# Lv3p IP20 LED 1 W (Opt. Ouvert) 3 h Usage unique Blanc

Kod Electriquo: 101320 Kod Awex: Lv3p/o/1w/b/3/se/x/wh

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SE - jednozadaniowa**
- couleur **biały**
- Puissance [W] **1W**
- Essai **ręczne** / **manual**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SE - jednozadaniowa**
- couleur **biały**



info@elektriko.pl

- Puissance [W] **1W**
- Essai **ręczne** / **manual**
- Tension d'alimentation **230V (oprawa autonomiczna)**
- Classe de protection **II luib III**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **podtynkowy**
- Degré de protection mécanique IK **IK7**
- Autonomie de la batterie **1/2/3h**
- Puissance [W] **1W** / **2W**
- longueur [m] **0,065**
- largeur [m] **0,065**

La famille 3 est un type de luminaire de secours conçu pour un montage encastré ou en saillie à l'intérieur des bâtiments. Leur taille compacte facilite leur intégration en surface, ce qui leur permet de s'intégrer parfaitement à l'éclairage de base. Ces luminaires sont fabriqués à partir de composants de haute qualité (par exemple, des sources lumineuses PowerLed performantes avec des lentilles personnalisées), ce qui leur confère un flux lumineux supérieur à la moyenne. Une large gamme d'optiques permet de personnaliser le luminaire en fonction des besoins du futur utilisateur.

Les luminaires de cette série sont souvent utilisés dans les bureaux, les centres commerciaux (y compris les espaces locatifs) et les espaces de vie.


info@elektriko.pl

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP20

IK7

LiFePO$_4$

| | |
|---|---|
| **WYKONANIE** | Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego |
| **MONTAŻ** | Podtynkowy |
| **NAPIĘCIE ZASILANIA** | Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz<br>Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC<br>Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC<br>Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | 1W, 2W, LED<br>**Optyki:** A – asymetryczna • O – przestrzeń otwarta • U – uniwersalna • R, R1, R2 – droga ewakuacyjna |
| **CZAS ŁADOWANIA** | **Premium:** maks. 12h; energooszczędny układ ładowania |
| **CZAS PODTRZYMANIA** | **Premium:** 1h lub 3h |
| **KLASA OCHRONNOŚCI** | II lub III |
| **STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI** | IP20, IK7 |
| **TEMPERATURA OTOCZENIA** | **Wersja autonomiczna:** $t_a$: 0°C ÷ 40°C<br>**Wersja CB:** $t_a$: 0°C ÷ 50°C |
| **OPCJE** | SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • FZLV – system centralnej baterii 24 VDC • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii |
| **INFORMACJE DODATKOWE** | Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II |
| **WYMIARY [mm]** | |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

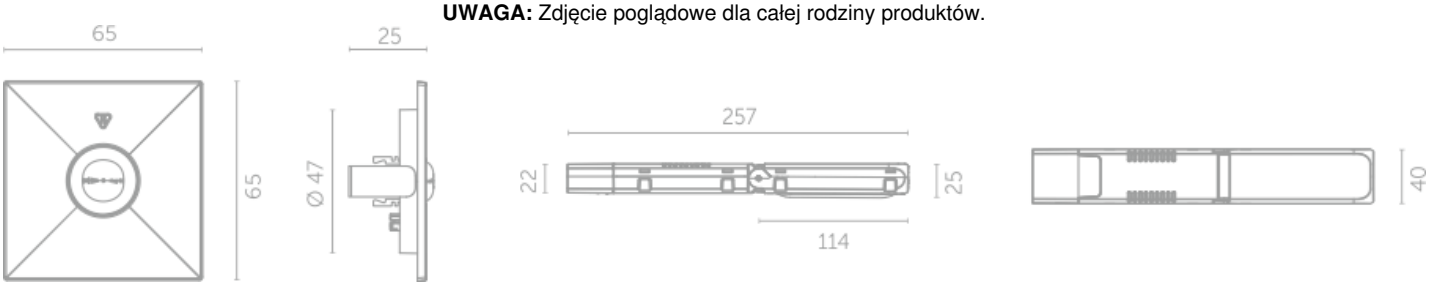


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

**KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ**

| | KOD | OPTYKI | MOC | MODUŁ | AUTONOMIA [h] | | TRYB | | OPCJE | | | | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | LV3P | A O U R R1 R2 | 1W | B | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | RU | X | WH | GR | BL |
| | | | 2W | B | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | RU | X | WH | GR | BL |

**STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]**

| | OPTYKI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | O | | U | | R | | R1 | | R2 | |
| | 1h | 3h | 1h | 3h | 1h | 3h | 1h | 3h | 1h | 3h | 1h | 3h |
| PREMIUM | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 |
| | 380 | 310 | 380 | 310 | 380 | 310 | 380 | 310 | 380 | 310 | 380 | 310 |

**KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII**

| KOD | OPTYKI | MOC | MODUŁ | SYSTEM | OPCJE | | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV3P | A O U R R1 R2 | 1W | Z | CB | X | ADE | WH | GR | BL |
| | | 2W | Z | CB | X | ADE | WH | GR | BL |

**STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]**

| OPTYKI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | O | U | R | R1 | R2 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

**KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV**

| KOD | OPTYKI | MOC | SYSTEM | | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV3P | A O U R R1 R2 | 1W | FZLV | FZLV2 | WH | GR | BL |
| | | 2W | FZLV | FZLV2 | WH | GR | BL |

**STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]**

| OPTYKI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | O | U | R | R1 | R2 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

**LEGENDA:**

| | |
|---|---|
| LV3P | oprawa LOVATO P 3 |
| A | optyka asymetryczna |
| O | optyka do przestrzeni otwartej |
| U | optyka uniwersalna |
| R, R1, R2 | optyka do drogi ewakuacyjnej |
| B | układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM |
| Z | zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii |
| SE | awaryjna (na ciemno) |
| SA | sieciowo-awaryjna (na jasno) |
| PT | przycisk testu |
| X | oprawa bez dodatkowych opcji |
| AT | autotest |
| RU | system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA |
| FZLV | oprawa do centralnej baterii FZLV 24VDC |
| FZLV2 | system centralnej baterii FZLV II 48VDC |
| CB | system centralnej baterii |
| ADE | oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART |
| WH | oprawa w kolorze białym |
| GR | oprawa w kolorze szarym |
| BL | oprawa w kolorze czarnym |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl