

Fondation FBK 150/22 M24

Kod Electriquo: 105682



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Le choix de la méthode et de la taille de la fondation dépend des conditions de fondation et le concepteur est responsable de la sélection.

En pratique, trois types de fondations de colonnes sont utilisés :

- en utilisant des fondations préfabriquées pour une colonne donnée ;
- en calculant et en coulant une fondation sur place avec un cadre approprié ;
- en creusant une partie de la colonne dans le sol à une profondeur appropriée.

La norme européenne EN 40 propose les dimensions moyennes suivantes de la partie de la colonne qui doit être

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



creusée dans le sol.

La taille de la fondation dépend de la hauteur de la colonne et de la taille de la flèche de couronne, du nombre de fixations installées

et des conditions du sol. La profondeur des fondations est indiquée dans la norme PN EN 40-2.


Les fondations présentées pour la lanterne sont en béton de classe C 25/30 (FBO et FBK) ou en acier galvanisé (FMK). Les fondations et cadres en acier sont relativement légers, ce qui facilite le transport.

| index | | wymiary/dimensions [cm] | | | śruba/screw | masa/weight | zastosowanie |
|-----------------|--------------|-------------------------|----|------|-------------|-------------|--------------|
| | | h | Α | В | | kg | dedicated to |
| 270-1111-000001 | FMK 35/7,5 | 35 | 10 | 7,5 | M 6 | 1,4 | LO |
| 270-1111-000002 | FMK 50/7,5 | 50 | 10 | 7,5 | M 6 | 1,7 | LO |
| 270-1111-000003 | FMK 35/9 | 35 | 12 | 9 | M 6 | 1,5 | LO |
| 270-1111-000004 | FMK 50/9 | 50 | 12 | 9 | M 6 | 1,8 | LO |
| 270-1111-000005 | FMK 60/12,5 | 60 | 17 | 12,5 | M 8 | 3,0 | LO |
| 270-1111-000006 | FMK 60/16 | 60 | 21 | 16 | M 8 | 3,6 | LO |
| | | | | | | | |
| 270-0005-000019 | FBO 35/7,5 | 35 | 15 | 7,5 | M 6 | 12 | LO |
| 270-0005-000020 | FBO 50/7,5 | 50 | 15 | 7,5 | M 6 | 20 | LO |
| 270-0005-000022 | FBO 35/9 | 35 | 16 | 9 | M 6 | 15 | LO |
| 270-0005-000023 | FBO 50/9 | 50 | 16 | 9 | M 6 | 25 | LO |
| 270-0005-000024 | FBO 60/12,5 | 60 | 23 | 12,5 | M 8 | 45 | LO |
| 270-0006-000002 | FBO 80/14,5 | 80 | 32 | 14,5 | M 16 | 140 | LP, LU |
| 270-0006-000001 | FBO 120/14,5 | 120 | 32 | 14,5 | M 20 | 250 | LP, LU |
| | | | | | | | |
| 270-0005-000025 | FBK 50/16 | 50 | 20 | 16 | M 8 | 30 | LP, LU |
| 270-1111-000002 | FBK 90/18 | 90 | 24 | 18 | M 14 | 97 | LP, LU |
| 270-0005-000008 | FBK 120/22 | 120 | 30 | 22 | M 24 | 220 | LP, LU |
| 270-0005-000004 | FBK 150/22 | 150 | 30 | 22 | M 24 | 260 | LP, LU |
| 270-0005-000005 | FBK 80/20 | 80 | 30 | 20 | M 18 | 120 | LP, LU |
| 270-0005-000006 | FBK 100/20 | 100 | 30 | 20 | M 18 | 150 | LP, LU |
| 270-0005-000018 | FBK 120/30 | 120 | 40 | 30 | M 24 | 260 | LP, LU |
| 270-0005-000001 | FBK 150/30 | 150 | 40 | 30 | M 24 | 320 | LP, LU |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



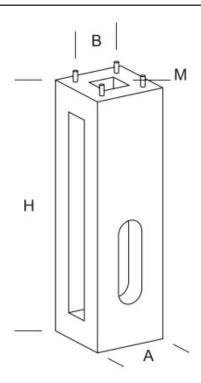

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl