

Luminaire Sparta LED 20000 SH E IP65 840

Kod Electriquo: 100026 Kod Luxiona: 19.3173.0011.00



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Pouvoir **148W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21296lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220 - 240 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **Ø420 x 455**
- Waga **11.00**
- Pouvoir **148W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21296lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220 - 240 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **Ø420 x 455**
- Waga **11.00**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Projecteur équipé de sources LED haute performance. Son corps est en fonte d'aluminium thermolaqué gris. Il fait également office de radiateur pour les modules LED intégrés. La température de couleur des sources LED utilisées est de 5000 K. Ce luminaire bénéficie d'un indice de protection élevé contre la poussière et l'eau (IP65). Il est également disponible avec un système optique à diffusion lumineuse étroite (NARROW). Application : éclairage de halls, d'entrepôts et d'extérieur.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

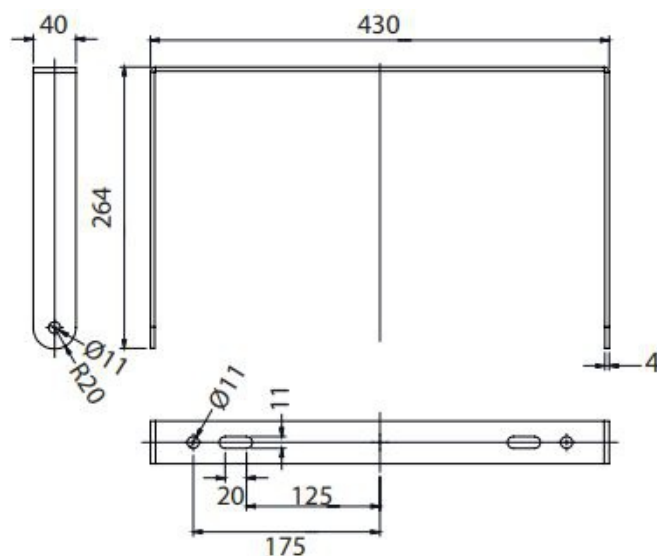

	A	B	H
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
SPARTA LED	420	440	455
SPARTA LED NARROW	420	440	455

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

Micro-PRM SH	przesłona mikropryzmatyczna z szybą hartowaną micro-prismatic diffuser with hardened glass / рассеиватель из микропризматического PMMA с калёным стеклом
SH	szyba hartowana tempered glass / стекло калёное

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.