

Pilote LCO 200 W 200-1 050 mA 355 V pD+ NFC C PRE3

Kod Electriquo: 100033 Kod Tridonic: 87500834



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Description du produit

Driver LED à courant constant dimmable intégré

Plage de gradation de 1 à 100 % (min. 10 mA)

Pour luminaires de classe de protection I et II

Protection thermique selon EN 61347-2-13 C5e

Le courant de sortie peut être réglé dans la plage de 200 à 1050 mA via NFC, DALI ou programmeur ready2mains

Puissance de sortie maximale 200 W

Rendement jusqu'à 93,5 %

Consommation d'énergie la plus faible en mode veille < 0,3 W

Durée de vie nominale 100 000 h.

Interfaces

Near Field Communication (NFC)

Alimentation DALI-2, courant d'alimentation min. 55 mA

ready2mains (configuration via le réseau)

U6Me2 (configuration de la fonction chronoSTEP 2 via le secteur du programmeur et ready2mains)

Borniers : 45 °C Bornes enfichables

Fonctions

Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)

Fonction chronoSTEP programmable : durées et niveaux (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)

Flux lumineux constant amélioré (eCLO)

Fonctions de protection (surchauffe, court-circuit, surcharge, absence de charge, plage de tension d'entrée, augmentation limitée de la surtension)

Protection thermique intelligente (ITG)

Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)

Gestion de la température externe (ETM)

Alimentation auxiliaire 24 V, 3 W

Extensions de connectivité DiiA/Zhaga DT49, DT50, DT51, DT52

deviceKEY

Avantages

Configuration flexible avec companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou le programmeur U6Me2


Meilleures économies d'énergie grâce à de faibles pertes en veille et à un rendement élevé

Programmation sur site possible après assemblage grâce à l'interface NFC et ready2mains

Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV asymétrique (niveau de protection II II)

Applications typiques

Routes, rues et industrie

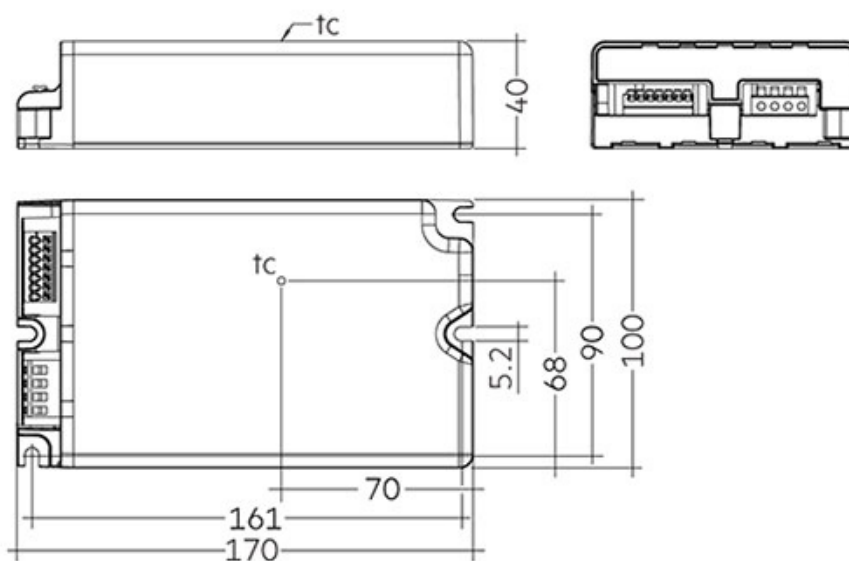

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.