
Récepteur radio modulaire 1 canal ROM-01

Kod Electriquo: 60104 Kod Zamel: EXF10000041

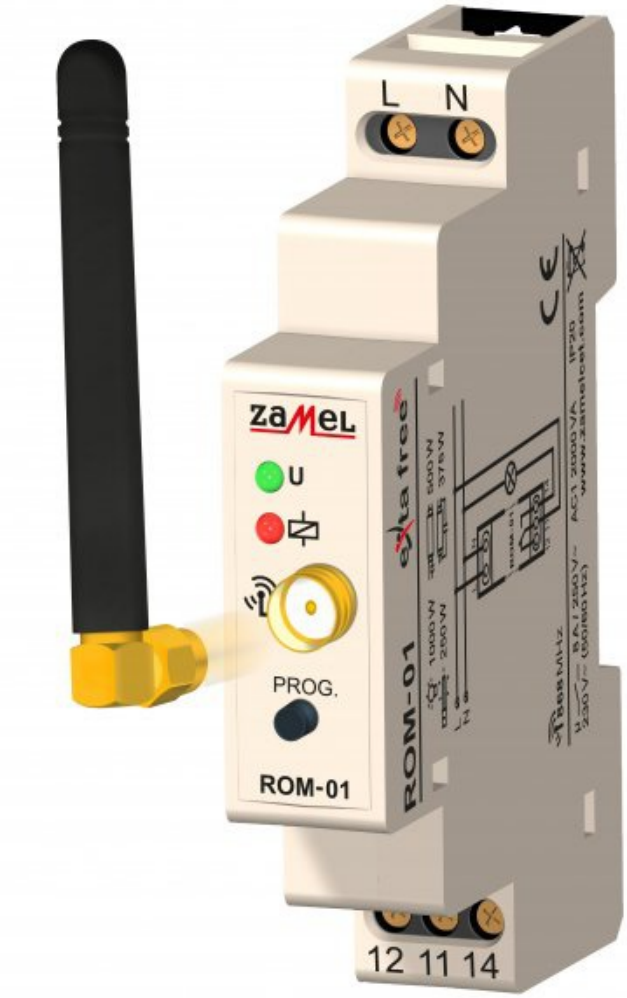

Dane techniczne:

- Nombre de canaux émetteur/récepteur **1**
- Contacts **1 NO/NC**
- Nombre de canaux émetteur/récepteur **1**
- Contacts **1 NO/NC**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Degré de protection **IP20**
- Fréquence **868 MHz**
- Codage **transmisja z adresacją**
- Portée de fonctionnement de l'émetteur **300m**
- Courant maximal du relais **8 A**
- Puissance maximale du relais **2000 VA**

Les récepteurs radio ROM-01 et ROM-10 peuvent être installés dans des tableaux électriques classiques sur un rail TH 35 et exécuter des fonctions de commande radio à l'aide de n'importe quel émetteur système EXTA FREE. Tous les appareils électriques exécutant des fonctions spécifiées par les éléments du système radio (par exemple, les appareils domotiques filaires EXTA, les systèmes relais-contacteurs, etc.) peuvent être connectés aux sorties relais des appareils.

info@elektriko.pl

- Coopération avec les émetteurs du système de commande sans fil EXTA FREE
- Récepteur radio 2 canaux pour montage dans un tableau sur rail TH 35
- 5 modes de fonctionnement : allumage, extinction, monostable, bistable, mode temporisé (extinction temporisée)
- Large portée de fonctionnement (jusqu'à 300 m)
- Signalisation optique de l'alimentation et du fonctionnement du relais
- Possibilité d'intégration avec des systèmes de commande filaires (par exemple, les appareils domotiques EXTA, les relais bistables et autres appareils installés dans le tableau)
- Possibilité de connecter une antenne externe ANT-01, montée à l'extérieur du tableau
- Possibilité d'augmenter la portée de fonctionnement en utilisant le RTN-01 Retransmetteur

REMARQUE ! La portée de fonctionnement indiquée s'applique à un espace ouvert, c'est-à-dire dans des conditions idéales, sans obstacles. En présence d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur, il faut s'attendre à une réduction de la portée de fonctionnement pour : la brique (de 10 à 40 %), le bois et le plâtre (de 5 à 20 %), le béton armé (de 40 à 80 %), le métal (de 90 à 100 %), le verre (de 10 à 20 %). La portée de fonctionnement est également affectée par les lignes électriques aériennes et souterraines à forte puissance et les émetteurs de téléphonie mobile situés à proximité des appareils.

info@elektriko.pl