


Sigma II LED Trimless 36W 4000K OPALE 1625mm 4120lm

Kod Electriquo: 100108 Kod PXF: PX4041189NST

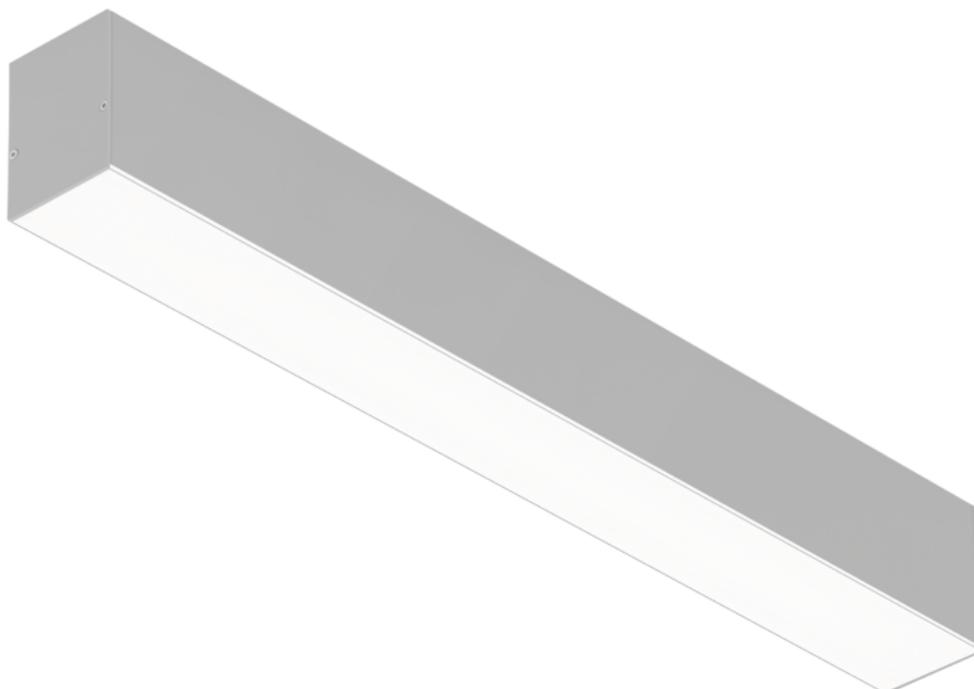

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP20**
- Flux lumineux du luminaire **4120 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Classe de protection IP **IP20**
- Flux lumineux du luminaire **4120 lm**
- Température de couleur **4000K**

- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Charakterystyczny klosz OPAL bezramkowo styka się z krawędzią oprawy. Sigma Trimless LED Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany, nastropowy



Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

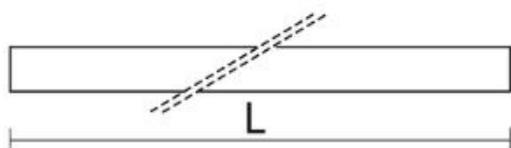

	L	W	H
PX4041164	545	57	76
PX4041169	545	57	76
PX4041174	1085	57	76
PX4041179	1085	57	76
PX4041184	1625	57	76
PX4041189	1625	57	76
PX4041194	2170	57	76
PX4041199	2170	57	76

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.