

TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1450 mm 11300 lm IP66 840 (69 W)

Kod Electriquo: 100166 Kod Lena: 911521



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Température de couleur **4000K**
- Type d'abat-jour **PC MAT**
- Méthode d'installation **Natynkowy, zwieszany**
- Puissance nominale **69W**
- Flux lumineux* **11300lm**
- EEI **A++**
- Température de couleur **4000K**
- Type d'abat-jour **PC MAT**
- Méthode d'installation **Natynkowy, zwieszany**
- Puissance nominale **69W**
- Flux lumineux* **11300lm**
- EEI **A++**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK09 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK09**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Certificat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Signe D **Znak D**

- Efficacité lumineuse 150 lm/W **Skuteczność świetlna 150 lm/W**
- Efficacité énergétique A++ **Efektywność energetyczna A++**
- Éclairage industriel de nouvelle génération **Oświetlenie przemysłowe nowej generacji**

Caractéristiques :

TYTAN LED ENDURA est un luminaire de la gamme NEXT GEN, constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu de A à Z, il introduit de nouvelles solutions qui améliorent la distribution lumineuse et l'équilibre thermique. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED GO! affectent une efficacité lumineuse très élevée : 150 lm/W. Cela garantit l'obtention du niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie allant jusqu'à 68 %. Le luminaire utilise une solution consistant à intégrer l'abat-jour au panneau LED. Le luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent l'installation : système de suspension de l'abat-jour, poignées réglables assurant une tolérance d'assemblage de +/- 40 mm. Il est équipé de clips durables en acier inoxydable (INOX) de série. Le corps du luminaire et l'abat-jour sont résistants aux rayons UV. Caractéristiques : température de couleur : 4 000 K ; IRC > 80 ; Écart type de correspondance des couleurs (SDCM) : ≤ 100 %. 3.

Application :

Ce luminaire LED multifonction est conçu pour une utilisation dans des conditions ambiantes particulièrement difficiles. La version ENDURA PLUS est dédiée aux pièces à températures élevées, jusqu'à +55 °C (par exemple, dans les usines et les boulangeries). ENDURA MINUS, quant à lui, est particulièrement performant dans les pièces à basses températures, jusqu'à -35 °C (par exemple, dans les chambres froides).

La gamme de luminaires LED TYTAN a reçu le 1er prix dans la catégorie « Éclairage technique et espaces commerciaux » au 25e Salon international des équipements d'éclairage Światło 2017 à Varsovie.

TYTAN LED - site web dédié Éclairage industriel nouvelle génération - article Télécharger le certificat ENEC de la gamme de luminaires LED TYTAN Télécharger le certificat HACCP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

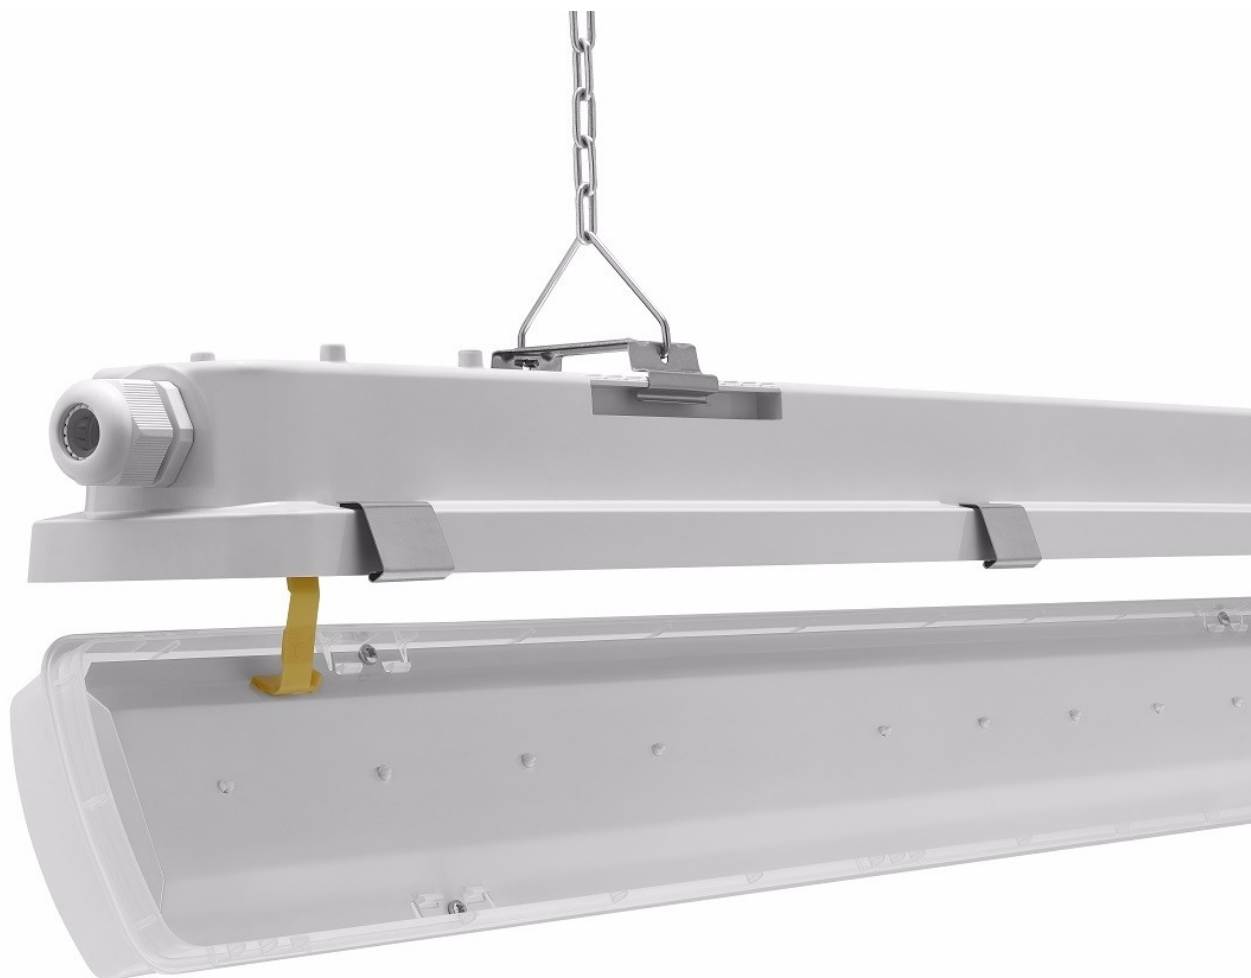

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.