

Luminaire industriel Modos OS, 18100lm 4000K 158W IP66

Kod Electriquo: 100177



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **158**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **18000 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Angle du faisceau [°] **>80**
- Pouvoir **158**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **18000 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**

- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Angle du faisceau [°] **>80**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Corps :

tôle d'acier galvanisée peinte en noir

Système optique :

PCS - réflecteur symétrique en aluminium - faisceau large, cache PC

PCN - réflecteur linéaire en aluminium - faisceau étroit, cache PC

LED :

LED moyenne puissance

5...5 700 K

Équipement électrique :


Driver de courant LED

ND - non dimmable (standard)

DALI - DALI à gradation numérique





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

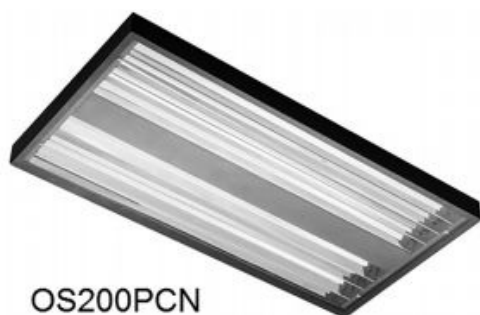

OS200PCN



OSRSM4

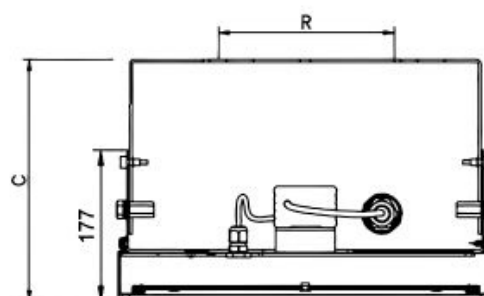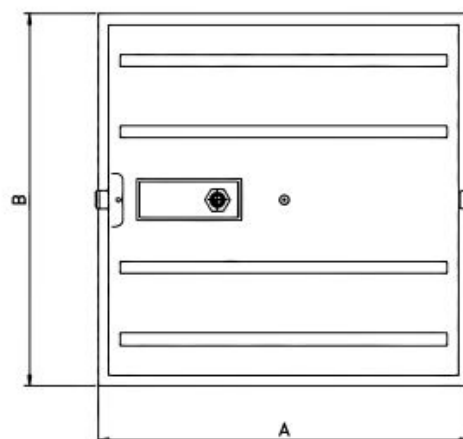

	W	lm	lm/W	A	B	C	R	kg
OS100PC&S	87	11700	134	315	320	236	160	6
OS150PC&S	118	18600	158	617	315	232	220	11
OS200PC&S	179	27000	151	617	315	232	220	11

	W	lm	lm/W	A	B	C	R	kg
OS100PC&N	87	11200	129	315	320	236	160	6
OS150PC&N	118	18000	153	617	315	232	220	11
OS200PC&N	179	26000	145	617	315	232	220	11

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.