


Module de secours H-230 CT 18/58 3J KIT T6

Kod Electriquo: 102792 Kod Hybrid: H-230 CT 18/58 3J KIT T6-NiCd PAO-X

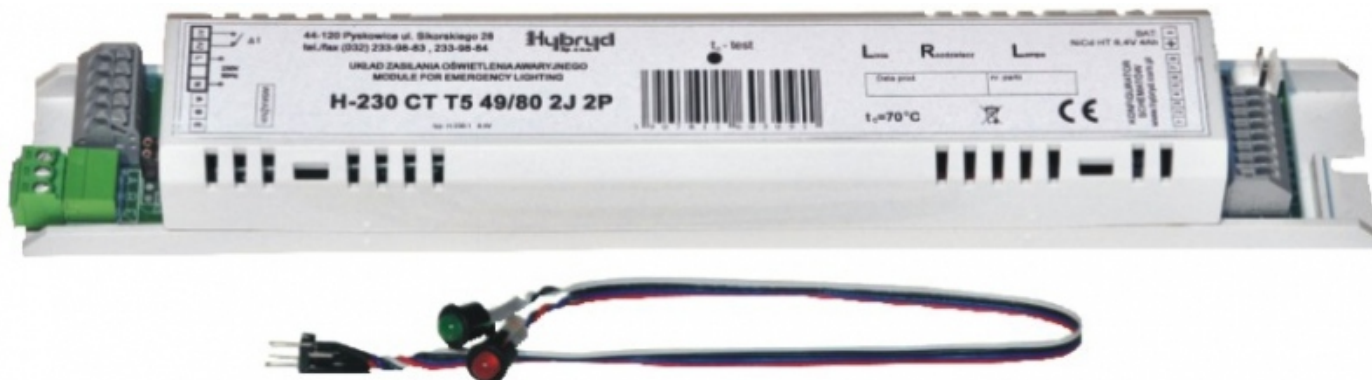

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**

T6 (type 6) - pour lampes fluorescentes TC-DD 21 W, 28 W ; TL5C 22 W.

Application :

Le module H-230(S)CT est un module d'alimentation de secours pour lampes fluorescentes linéaires et compactes, conçu pour fonctionner dans les systèmes d'éclairage de secours avec surveillance centralisée H-300 et H-300 PC. Il est utilisé pour la construction de luminaires d'éclairage de secours et d'évacuation, et pour adapter des luminaires mono ou multifuorescents à la version de secours.

Caractéristiques :

Identification du luminaire dans le système par adresse système individuelle

Protection de la source lumineuse : chauffage du filament pour T5/45 W-80 W

Contrôle intelligent de l'alimentation du ballast : protection contre le blocage

Coupure complète du circuit du ballast de la lampe fluorescente en fonctionnement de secours

Section maximale des fils : secteur : 1,5 mm² ; lampes fluorescentes : 0,8 mm²

Désignation de la version	Code	Lampe fluorescente	Batterie	taw
H-230 CT 9/36 3J	1615	Correspondance	3,6 V/4,0 Ah	3
H-230 CT 9/36 2J	1622	Correspondance	3,6 V/2,5 Ah	2
H-230 CT 9/36 1J	1646	Ajustement	3,6 V/1,5 Ah	1
H-230 CT 18/58 3J	1653	Ajustement	4,8 V/4,0 Ah	3
H-230 CT 18/58 2J	1820	Ajustement	4,8 V/2,5 Ah	2
H-230 CT 18/58 1J	1837	Réglage	4,8 V/1,5 Ah	1
H-230 CT L40/55 3J	1509	TC-L 40 W, 55 W	6,0 V/4,0 Ah	3
H-230 CT L40/55 2J	1523	TC-L 40 W, 55 W	6,0 V/2,5 Ah	2

H-230 CT L40/55 1J	1530	TC-L 40 W, 55 W	6,0 V/1,5 Ah	1
H-230 CT T32/57 3J	1400	TC-TEL32-57W	8,4 V/4,0 Ah	3
H-230 CT T32/57 2J	1417	TC-TEL32-57W	8,4 V/4,0 Ah	2
H-230 CT T32/57 1J	1493	TC-TEL32-57W	8,4 V/2,5 Ah	1
H-230 CT T5 14/24/39 3J	1257	T5 14/24/39 W	6,0 V/4,0 Ah	3
H-230 CT T5 14/24/39 21	1264	T5 14/24/39 W	6,0 V/2,5 Ah	2
H-230 CT T5 14/24/39 1J	1288	T5 14/24/39 W	6,0 V/1,5 Ah	1
H-230 CT T5 21 3J	1295	T5/21 W	8,4 V/4,0 Ah	3
H-230 CT T5 21 2J	1301	T5/21 W	8,4 V/4,0 Ah	2
H-230 CT T5 21 1J	1318	T5/21W	8,4V/2,5Ah	1
H-230 CT T5 28 3J	1325	T5/28W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 28 2J	1332	T5/28W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T5 28 1J	1349	T5/28 W	8,4 V/2,5 Ah	1
H-230 CT T5 35 3J	1356	T5/35 W	8,4 V/4 Ah	3
H-230 CT T5 35 2J	1363	T5/35 W	8,4 V/4 Ah	2
H-230 CT T5 35 1J	1370	T5/35W	8,4V/2,5Ah	1
H-230 CT T5 45/80 3J	1662	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	3
H-230 CT T5 45/80 2J	1655	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	2
H-230 CT T5 45/80 1J	1648	T5/45-80W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT 9/36 3J	3336	Ajustement	3,6V/4,0Ah	3
H-230S CT 9/36 2J	3343	Ajustement	3,6V/2,5Ah	2
H-230S CT 9/36 1J	3640	Ajustement	3,6 V/1,5 Ah	1
H-230S CT 18/58 3J	3657	Ajustement	4,8 V/4,0 Ah	3
H-230S CT 18/58 21	3671	Ajustement	4,8 V/2,5 Ah	2
H-230S CT 18/58 1J	3688	Réglage	4,8 V/1,5 Ah	1
H-230S CT L40/55 3J	3251	TC-L 40 W, 55 W	6,0 V/4,0 Ah	3
H-230S CT L40/55 2J	3305	TC-L 40 W, 55 W	6,0 V/2,5 Ah	2
H-230S CT L40/55 1J	3312	TC-L 40 W, 55 W	6,0 V/1,5 Ah	1
H-230S CT T32/57 3J	3213	TC-TEL32-57W	8,4 V/4,0 Ah	3
H-230S CT T32/57 2J	3220	TC-TEL32-57W	8,4 V/4,0 Ah	2
H-230S CT T32/57 1J	3244	TC-TEL32-57W	8,4 V/2,5 Ah	1
H-230S CT T5 14/24/39 3J	1851	T5 14/24/39 W	6,0 V/4,0 Ah	3
H-230S CT T5 14/24/39 2J	1868	T5 14/24/39 W	6,0 V/2,5 Ah	2
H-230S CT T5 14/24/39 1J	1882	T5 14/24/39 W	6,0 V/1,5 Ah	1
H-230S CT T5 21 3J	1899	T5/21 W	8,4 V/4,0 Ah	3
H-230S CT T5 21 2J	1912	T5/21 W	8,4 V/4,0 Ah	2
H-230S CT T5 21 1J	1929	T5/21W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 28 3J	2032	T5/28W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 28 2J	2049	T5/28W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 28 1J	2063	T5/28W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 35 3J	2070	T5/35W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 35 2J	3060	T5/35W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 35 1J	3077	T5/35W	8,4V/2,5Ah	1
H-230S CT T5 45/80 3J	1679	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	3
H-230S CT T5 45/80 2J	1686	T5/45-80W	8,4V/4,0Ah	2
H-230S CT T5 45/80 1J	1693	T5/45-80W	8,4 V/2,5 Ah	1