

Lampadaire solaire LED Virgin 300 LED 3000 lm 6000 K + télécommande

Kod Electriquo: 103311



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Tension [V] **3,2V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **4000mAh / 3.2 V**
- Dimensions **67 x 44.5 x 3 cm; 9.01 kg**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Tension [V] **3,2V**

- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **4000mAh / 3.2 V**
- Dimensions **67 x 44.5 x 3 cm; 9.01 kg**

Batterie 4000 mAh - 52 LED CREE 3030 fournissent une lumière extérieure blanche froide pour une surface de 150 à 250 m². La **batterie au lithium 4000 mAh** assure la longévité du lampadaire et la sécurité.

Le panneau solaire en polysilicium de 45 x 35 x 1,7 cm absorbe la lumière du soleil pendant la journée et la convertit en électricité, qui est stockée dans la batterie. Le système d'IA de 6e génération intégré permet de recharger la lampe solaire même par temps pluvieux ou nuageux, tout en l'ajustant en fonction de la charge réelle de la batterie.

Les fiches plaquées or sont résistantes à la corrosion, à la rouille et durables, ce qui permet à la lampe de fonctionner également dans des environnements humides ou en bord de mer.

La lampe s'allume automatiquement la nuit, mais peut également être commandée manuellement par télécommande. La télécommande dispose d'une fonction mémoire et sa portée peut atteindre 8 m. Elle permet de sélectionner 4 modes d'éclairage, de régler la luminosité et l'heure d'arrêt.

Étanchéité IP65

La lampe fonctionne à des températures comprises entre -30 °C et 60 °C. Elle peut être fixée au mur ou sur un mât d'un diamètre de 60 à 76 mm. **Hauteur d'installation recommandée : 5 à 6 m.** Système d'éclairage idéal pour terrasse, pelouse, cour, rue, terrain de jeu, piscine, etc.


Sensing Distance: 6~8m/19.7~26.2ft



- ON** Turn on
- OFF** Turn off
- +** Brightness increase
- Brightness decrease
-  Full Bright Mode
-  Soft Light Mode
- M** Energy Saving Mode
(Strongly recommend in winter & cloudy days)
- AUTO** Auto Mode/Reset
- 3H** 3 hours timing off
- 5H** 5 hours timing off
- 8H** 8 hours timing off

Warm Tip: Select the lighting mode first, then adjust brightness or set timing off.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

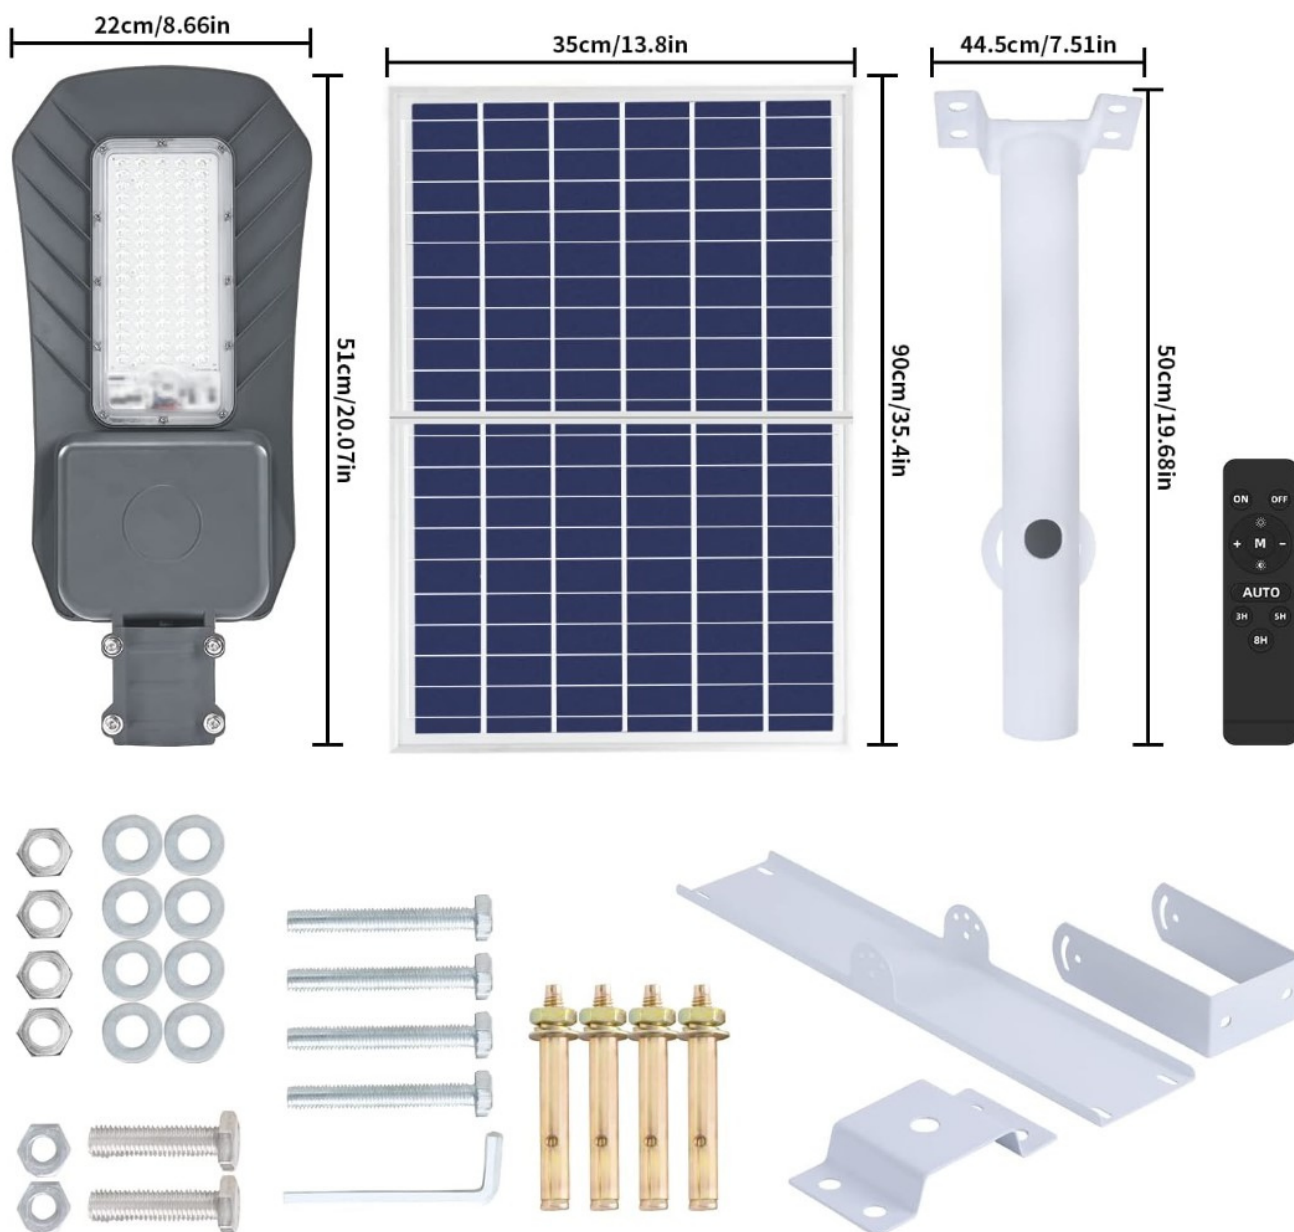

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.