Capteur crépusculaire sonde 3500W 6S-CZ5

Kod Electriquo: 106094



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3500W**
- Pouvoir **3500W**
- Conditionnement **1**/**100**

Sécurité, durabilité, efficacité énergétique et haute qualité de fabrication.

L'appareil est utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques, tout en économisant de l'électricité.

Son fonctionnement consiste à allumer et éteindre le circuit électrique si l'intensité lumineuse descend en dessous d'un niveau spécifié.

Sonde externe dans un boîtier hermétique connectée via un presse-étoupe PG07.

Installation facile.

DONNÉES TECHNIQUES :

Sonde : dans un boîtier,

Sensibilité à la lumière : 2 - 100 LUX,

info@elektriko.pl

Courant nominal : 15 A,

Charge maximale : 3 500 W,


Classe de protection : IP65,


Tension : 220-250 V/AC ; 50 Hz,

Dimensions de la sonde : 42 / 48 / 30 [mm],

Dimensions du capteur : 48 / 63,4 / 29,3 [mm],


Installation : 2,2 - 4,0 m.

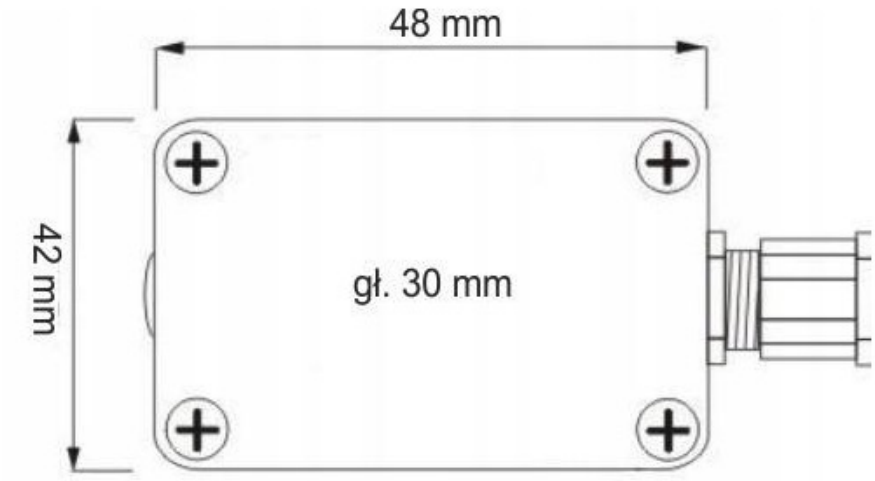

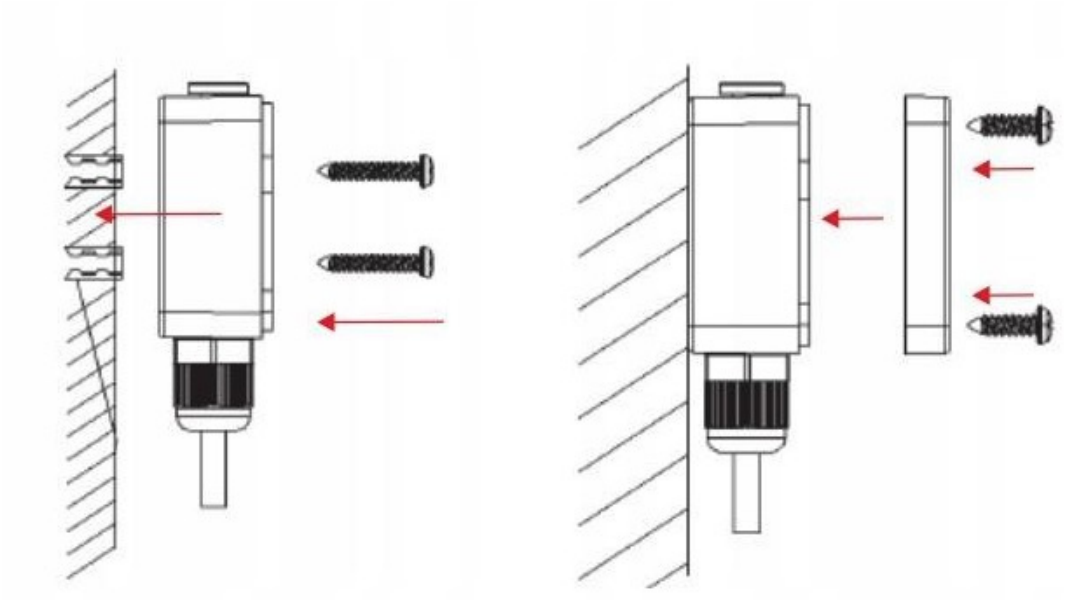

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

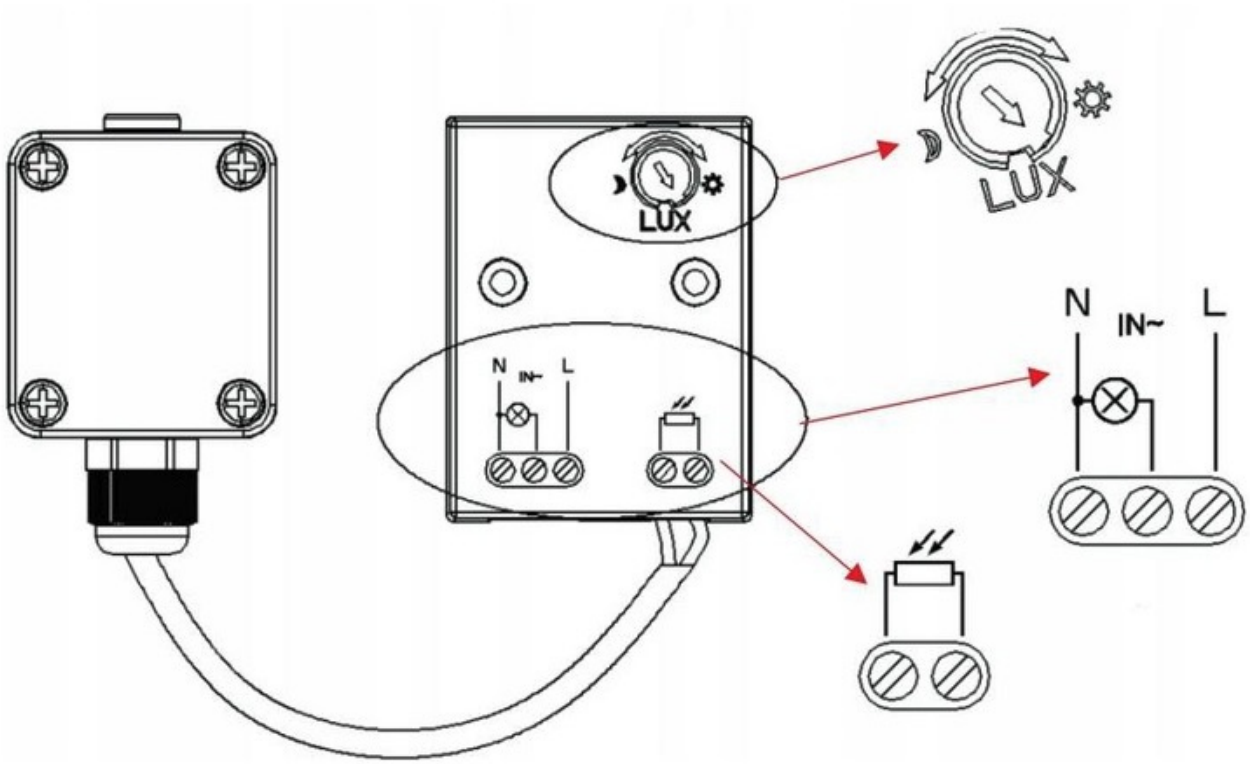

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl