# Ballast QT-FIT8 1X36/220…240

Kod Electriquo: 16574 Kod Osram: 4008321294203




**Dane techniczne:**

- Longueur **280.0 mm**
- Largeur **30.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **270.0 mm**
- Poids du produit **180.00 g**
- Plage de température ambiante **-15…+50 °C**
- Longueur **280.0 mm**
- Largeur **30.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **270.0 mm**
- Poids du produit **180.00 g**
- Plage de température ambiante **-15…+50 °C**
- Tension nominale **220…240 V**
- Fréquence de travail **40…50 kHz**
- Fréquence du réseau **50…60 Hz**
- valeur de tension continue **198…264 V**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **8**
- Hauteur **28.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5…1.5 mm²**
- Section du fil, côté entrée **0.5…1.5 mm²**
- Assombrissement **Nie**
- Pour les luminaires avec classe de protection **I**
- Arrêt de sécurité en fin de vie **EOL T.2**
- Panneaux de la station de recherche **VDE** / **VDE-EMC** / **ENEC 10** / **CE**



info@elektriko.pl

- EEI – Étiquette énergétique **A2**

**Avantages produit**


- Démarrage parfait de la lampe pour les applications avec détecteurs de mouvement
- Redémarrage automatique après remplacement de la lampe

**Domaine d'application**

- Destiné à être utilisé dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

**Caractéristiques produit**

- Tension d'alimentation : 220…240 V
- Tension secteur : 198…264 V
- Fréquence secteur : 0 Hz, 50 Hz…60 Hz
- Démarrage de la lampe avec préchauffage optimal
- Extinction automatique des lampes défectueuses après la fin de leur durée de vie (EoL)
- Sécurité : selon la norme PN-EN 61347-2-3
- Fonctionnement de la lampe : selon PN-EN 60929
- Suppression RI : selon PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniques de courant : selon PN-EN 61000-3-2
- Immunité : selon PN-EN 61547

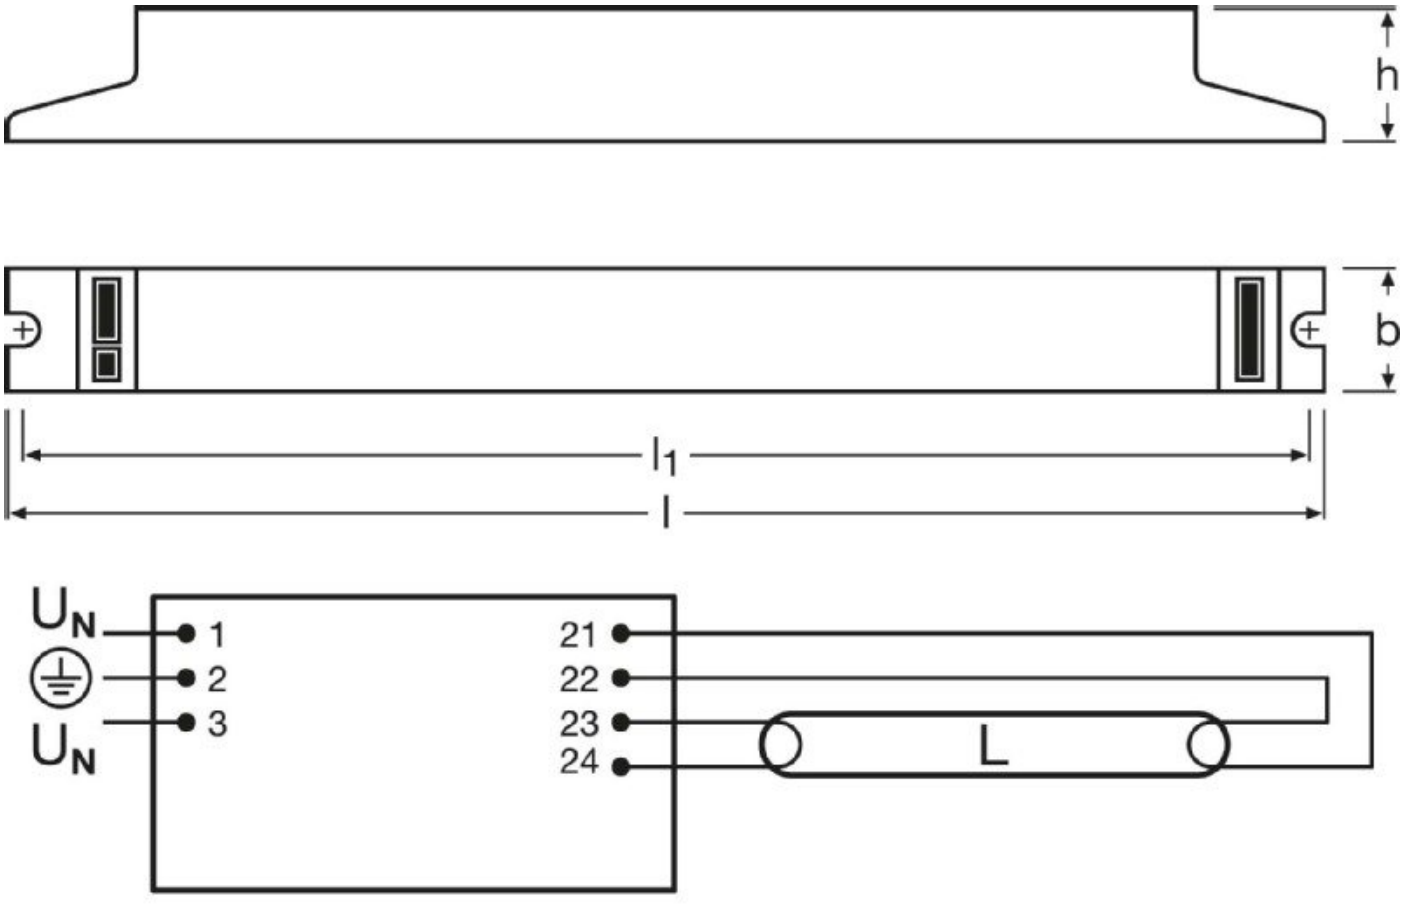



info@elektriko.pl