

Luminaire industriel haute température 30 W I NS400LED-1200-B4-1-35E-30-20P20-ALU-PC-A MOA

Kod Electriquo: 100409



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **od -40 C do +70 C**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4510**
- Ombre **PC - poliwęglan**
- Dimensions **1389x75x145**
- Plage de température de fonctionnement **od -40 C do +70 C**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4510**
- Ombre **PC - poliwęglan**
- Dimensions **1389x75x145**

Luminaire industriel étanche à l'eau et à la poussière avec modules LED. Boîtier en aluminium, abat-jour en verre ou en polycarbonate, embouts en aluminium. Trois versions d'optiques sélectionnées selon le design du client. Version de secours en option, pour fonctionner avec une batterie centrale, un système de contrôle DALI ou un détecteur de mouvement.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse : modules LED

Classe de protection : I

Degré de protection : IP66 / IP67

IRC : > 80

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Durée de vie de la lampe : $> 70\,000$ h L80B10

Température de couleur : $4\,000$ K (option : $6\,500$ K)

Température ambiante : de -40 °C à $+70\text{ °C}$

CONSTRUCTION :

Corps : aluminium anodisé

Diffuseur : verre trempé, verre de sécurité, polycarbonate, PMMA

Plaque de montage : aluminium anodisé


FIXATION :

Le luminaire est conçu pour être monté directement au plafond ou au mur à l'aide d'un support de montage.

ALIMENTATION : 230 V , $0/50-60\text{ Hz}$, connexion bornes $3 \times 2,5\text{ mm}^2$



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

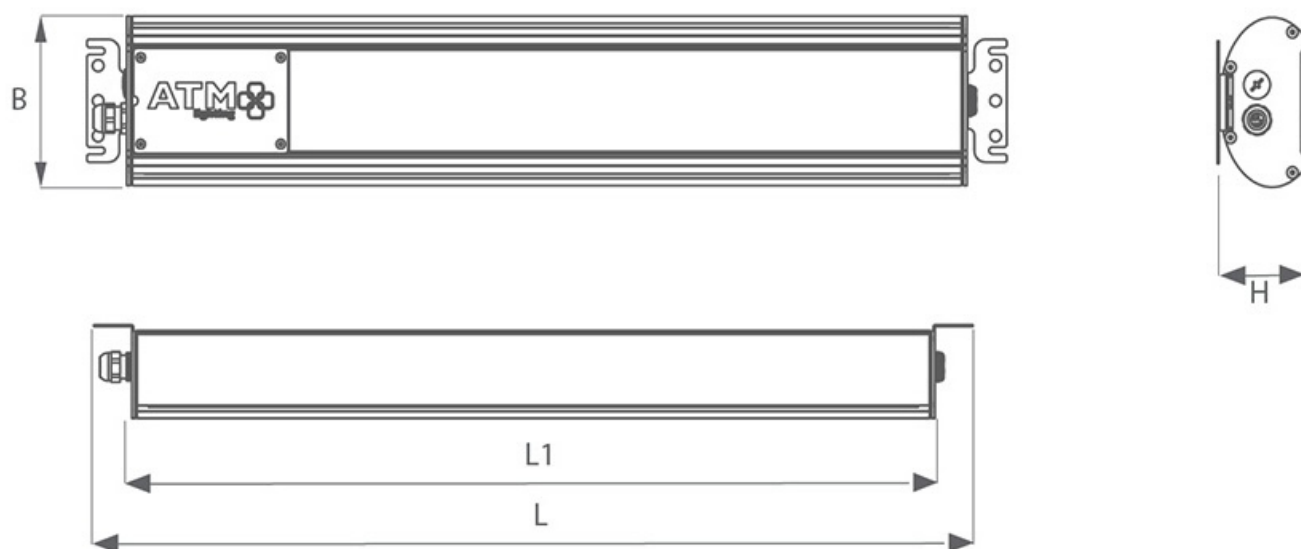


WERSJE PRZELOTOWE JEDNOSTRONNE

TYP	L	L1	H	B
INS400LED-0300	549	475	75	145
INS400LED-0600	800	755	75	145
INS400LED-1200	1389	1315	75	145
INS400LED-1500	1669	1595	75	145

WERSJE AWARYJNE PRZELOTOWE JEDNOSTRONNE


TYP	L	L1	H	B
INS400LED-0300-...-A3	599	525	75	145
INS400LED-0600-...-A3	879	805	75	145
INS400LED-1200-...-A3	1439	1365	75	145
INS400LED-1500-...-A3	1719	1645	75	145

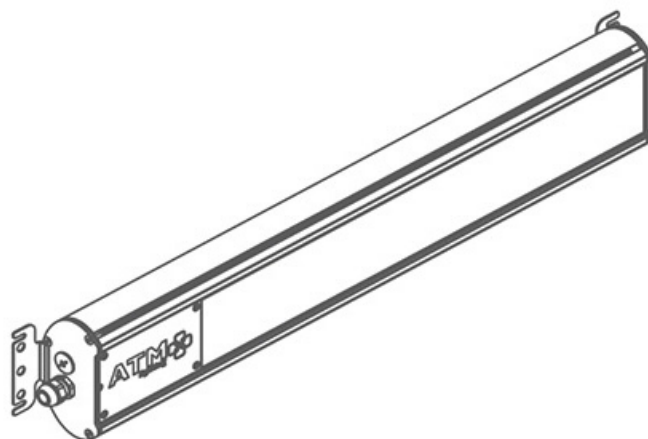


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



TYP	L	L1	H	B
INS400LED-0300-...-EXIT	524	554	170	145

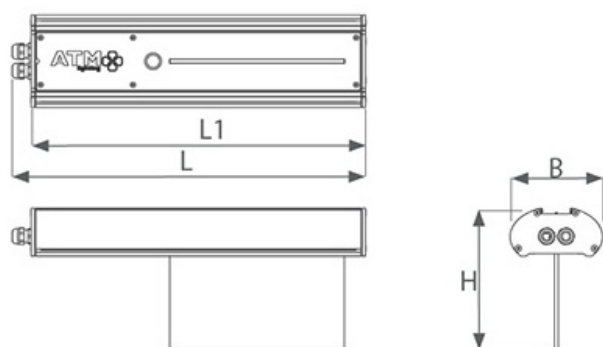

TYP	L	L1	H	H1	B	B1
INS400LED-0300-...-A3S	360	310	145	60	75	85

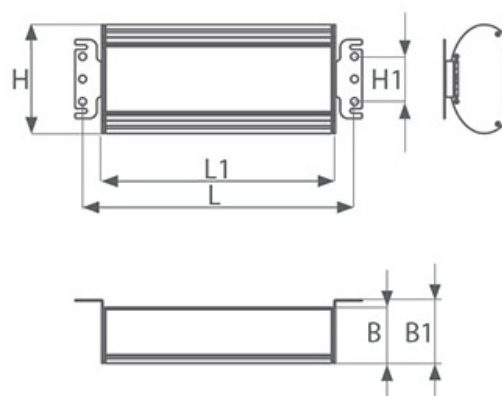

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZESTAWIENIE TYPÓW - wersje standard


TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	TEMP. PRACY [°C]
INS400LED-0300-A1-1	570	3,75	152	od -25°C do +60°C
INS400LED-0300-A1-2	840	5,65	149	od -25°C do +60°C
INS400LED-0300-A1-3	990	6,9	143	od -25°C do +60°C
INS400LED-0300-A1-4	1160	8,2	141	od -25°C do +60°C
INS400LED-0600-B2-1	2260	15,3	148	od -40°C do +70°C
INS400LED-0600-B2-2	3340	22,7	147	od -40°C do +65°C
INS400LED-0600-B2-3	3970	27,8	143	od -40°C do +60°C
INS400LED-0600-B2-4	4640	32,9	141	od -40°C do +55°C
INS400LED-1200-B4-1	4510	30,0	150	od -40°C do +70°C
INS400LED-1200-B4-2	6680	44,9	149	od -40°C do +65°C
INS400LED-1200-B4-3	7950	55,0	145	od -40°C do +60°C
INS400LED-1200-B4-4	9280	65,2	142	od -40°C do +55°C
INS400LED-1500-B4A2-1	5640	37,0	154	od -40°C do +70°C
INS400LED-1500-B4A2-2	8340	55,0	151	od -40°C do +65°C
INS400LED-1500-B4A2-3	9925	68,0	146	od -40°C do +60°C
INS400LED-1500-B4A2-4	11585	81,0	143	od -40°C do +55°C

ZESTAWIENIE TYPÓW - wersje wąskostrumieniowe (NB)


TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. [°C]
INS400LED-0300-A1-1	560	3,75	149	od -25°C do +60°C
INS400LED-0300-A1-2	820	5,65	145	od -25°C do +60°C
INS400LED-0300-A1-3	970	6,9	140	od -25°C do +60°C
INS400LED-0300-A1-4	1135	8,2	138	od -25°C do +60°C
INS400LED-0600-B2-1	2210	15,3	144	od -40°C do +70°C
INS400LED-0600-B2-2	3270	22,7	144	od -40°C do +65°C
INS400LED-0600-B2-3	3890	27,8	140	od -40°C do +60°C
INS400LED-0600-B2-4	4540	32,9	138	od -40°C do +55°C
INS400LED-1200-B4-1	4420	30,0	147	od -40°C do +70°C
INS400LED-1200-B4-2	6530	44,9	145	od -40°C do +65°C
INS400LED-1200-B4-3	7770	55,0	141	od -40°C do +60°C
INS400LED-1200-B4-4	9080	65,2	140	od -40°C do +55°C
INS400LED-1500-B4A2-1	5510	37,0	149	od -40°C do +70°C

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


AMOA (standard)

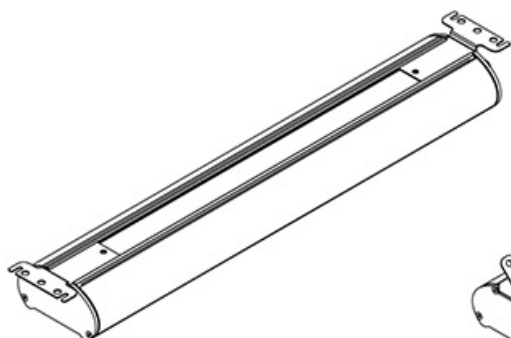


AMOB

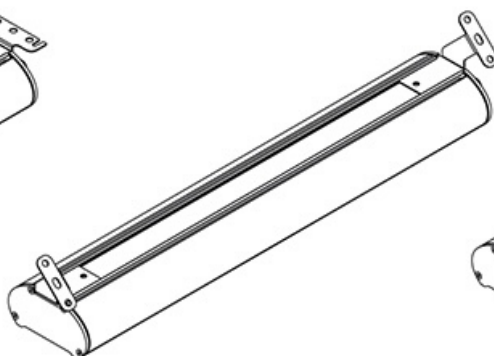


AMOC

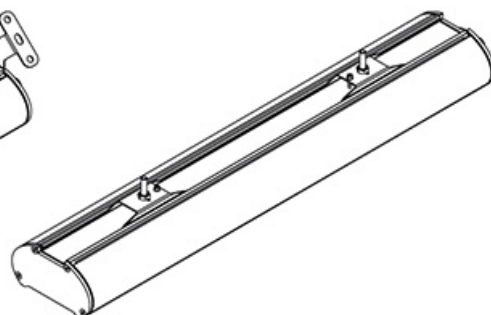

AMOD

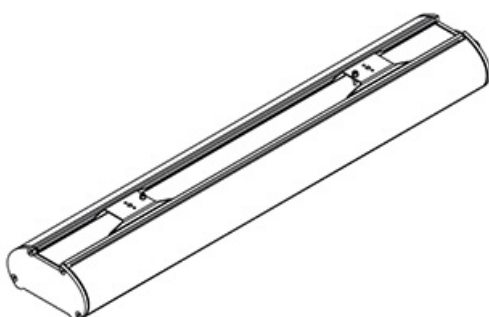

AMOE

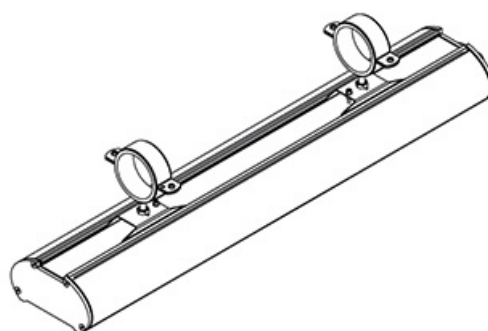

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.