

Ballast électronique PC 1x49 T5 PRO Ip

Kod Electriquo: 28024 Kod Tridonic: 22185153




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Dimensions L x l x H **280 x 30 x 21 mm**
- Emballage, carton **10 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,170 kg**
- Emballage, faible volume **960 pc(s)**.
- température maximale tc **80 °C**
- Courant à 50 Hz **0,235 A**
- EEI **A2 BAT**
- Puissance de la lampe **49,2 W**
- Puissance du circuit **52,2 W**
- Type de lampe **T5**
- λ à 50 Hz **0,98**
- tc/ta pendant $\geq 50\,000$ h **75/55 °C**
- Dimensions L x l x H **280 x 30 x 21 mm**
- Emballage, carton **10 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,170 kg**
- Emballage, faible volume **960 pc(s)**.
- température maximale tc **80 °C**
- Courant à 50 Hz **0,235 A**
- EEI **A2 BAT**
- Puissance de la lampe **49,2 W**
- Puissance du circuit **52,2 W**
- Type de lampe **T5**
- λ à 50 Hz **0,98**

- tc/ta pendant $\geq 50\,000$ h **75/55 °C**
- CE **CE**
- EMCVDE **EMCVDE**
- ENEC **ENEC**
- Fréquence du réseau **0 / 50 / 60 Hz**
- Plage de tension alternative **198 – 264 V**
- Plage de tension continue **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Type de sécurité **IP20**
- Définition de l'allumage à chaud $\leq 1,5$ s
- Fréquence de travail $\geq 39,5$ kHz
- Plage de tension d'alimentation **220 – 240 V**
- Protection contre les surtensions **320 V AC, 1 godz.**
- Najwyższy współczynnik skuteczności energetycznej CELMA A2 BAT
- Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,1% na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku pod napięcia)
- Precyzyjna praca lampy dzięki regulacji parametrów
- Zaawansowane inteligentne ogrzewanie gwarantuje 50000 uruchomień bez konieczności wymiany lampy
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Przeznaczone do THD < 10%
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy lub na koniec okresu pracy lampy (EOL 2)
- Złącze z przesunięciem izolacji (IDC) do szybkiego automatycznego lub manualnego podłączania przewodów
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172

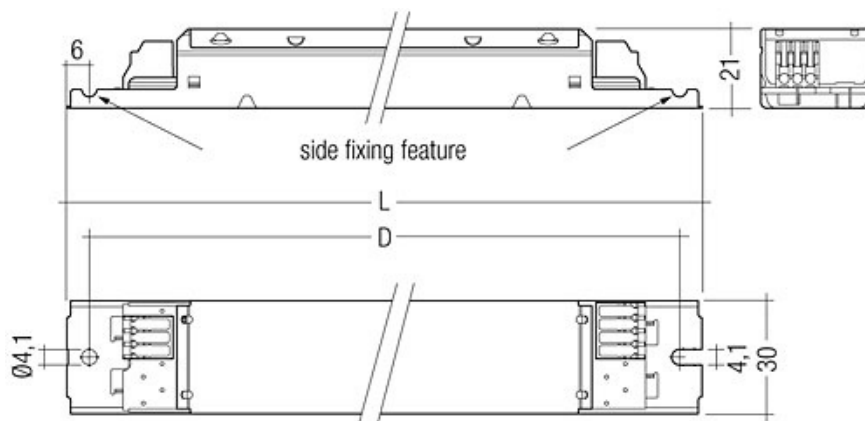

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.