

Luminaire haute température 38W EXL400LED-1200-E4-2-35E- 30-20P20-ALU-GL-WB-AMOA (T5) -25 C à + 60 C

Kod Electriquo: 100438



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **od -25 C do +60 C**
- Pouvoir **38W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5198lm**
- Ombre **GL - szkło hartowane**
- Dimensions **1389x75x145**
- Plage de température de fonctionnement **od -25 C do +60 C**
- Pouvoir **38W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5198lm**
- Ombre **GL - szkło hartowane**
- Dimensions **1389x75x145**

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse : modules LED

Classe de protection : I

Degré de protection : IP66/IP67

IRC : >80

Facteur de puissance : >0,97

Durée de vie : >70 000 heures L80B10

Température de couleur : 4 000 K

Température ambiante : de -25 °C à +60 °C*

* selon la version

CONSTRUCTION :

Corps : aluminium anodisé

Diffuseur : verre trempé, verre de sécurité, polycarbonate, PMMA

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

FIXATION :


Le luminaire est conçu pour un montage direct sur un mur ou un plafond à l'aide de supports.

ALIMENTATION :

Tension : 220-240 V 0,50-60 Hz

Bornes de connexion : 2,5 mm²

CERTIFICATS : OBAC 21 ATEX 0060X

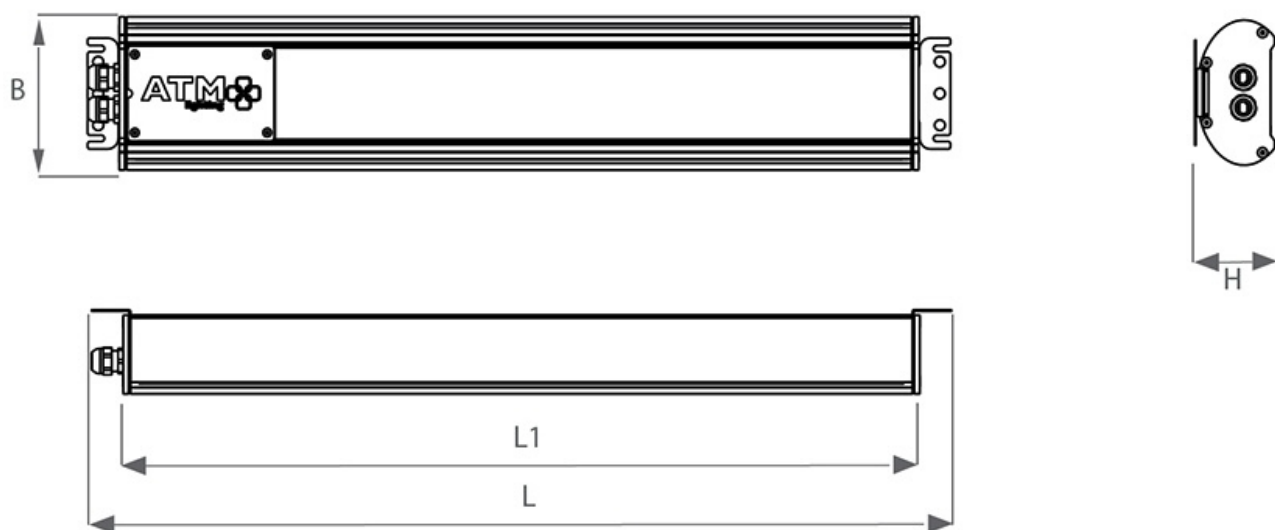


WERSJE PRZELOTOWE JEDNOSTRONNE

TYP	L	L1	H	B
EXL400LED-0300	549	475	75	145
EXL400LED-0600	829	755	75	145
EXL400LED-1200	1389	1315	75	145
EXL400LED-1500	1669	1595	75	145

WERSJE AWARYJNE PRZELOTOWE JEDNOSTRONNE

TYP	L	L1	H	B
EXL400LED-0300-.-A3	599	525	75	145
EXL400LED-0600-.-A3	879	805	75	145
EXL400LED-1200-.-A3	1439	1365	75	145
EXL400LED-1500-.-A3	1719	1645	75	145

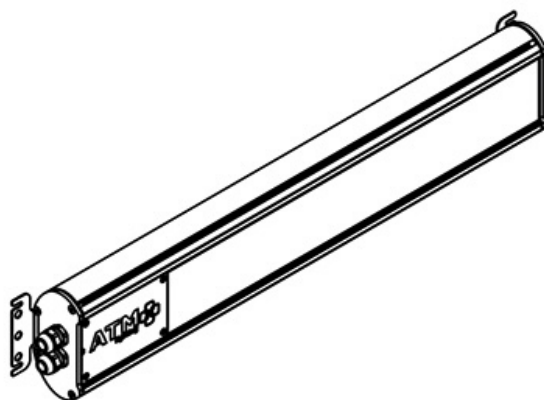

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZESTAWIENIE TYPÓW OPTYKI NB

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP./KLASA TEMP.
EXL400LED-0300-E1-2	1395	10,5	133	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0300-E2-1	2351	16,8	140	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E2-2	2810	19,8	142	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E2-3	3236	24	135	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E4-1	4735	33,7	141	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E4-2	5619	38,6	141	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E4-2	5340	38,6	138	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E4-3	6150	47	131	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E8-1	9000	64,8	139	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E8-2	10680	80	134	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E8-3	12300	93,5	132	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1500-E5-2	6675	48	139	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1500-E5-3	6675	59	130	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1500-E10-1	11250	80,0	141	+45°C/T6 lub +60°C/T5

ZESTAWIENIE TYPÓW OPTYKI WB

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP./KLASA TEMP.
EXL400LED-0300-E1-2	1359	10,5	129	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0300-E2-1	2291	16,8	136	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E2-2	2738	19,8	138	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E2-3	3154	24	131	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E4-1	4615	33,7	137	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-0600-E4-2	5477	38,6	135	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E4-2	5198	38,6	135	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E4-3	5986	47	127	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E8-1	8760	64,8	135	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E8-2	10395	80	130	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1200-E8-3	11972	93,5	128	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1500-E5-2	6497	48	135	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1500-E5-3	7483	59	127	+45°C/T6 lub +60°C/T5
EXL400LED-1500-E10-1	10950	80,0	137	+45°C/T6 lub +60°C/T5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.