


PL-CORE-G7 2000-830 L15 H1

Kod Electriquo: 100442 Kod Osram: 4052899534322

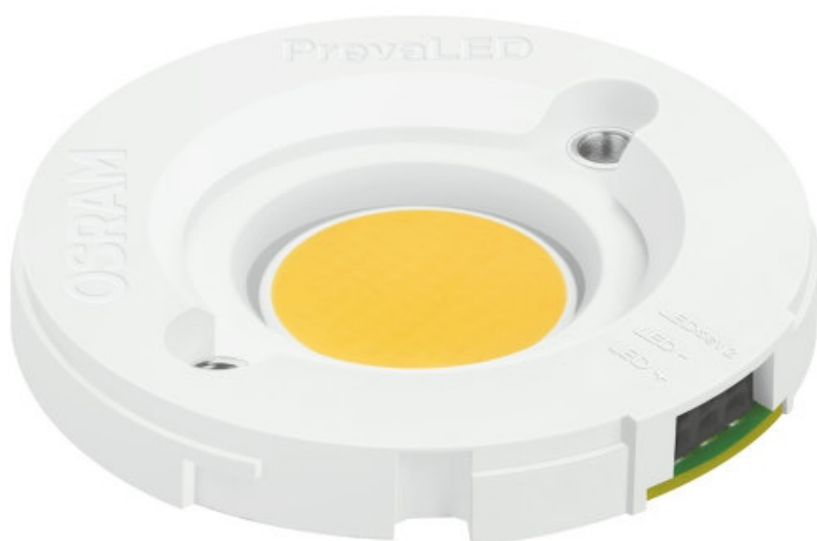

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Hauteur **3,40 mm**
- Diamètre **44,0 mm**
- Poids du produit **6 g**
- Durabilité **60000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Puissance nominale **12.7 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥ 90**
- Température de couleur **3000 K**

- Hauteur nominale **3,40**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Température de couleur nominale **3000 K**
- Type de courant **DC**
- Hauteur **3,40 mm**
- Diamètre **44,0 mm**
- Poids du produit **6 g**
- Durabilité **60000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Puissance nominale **12.7 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥90**
- Température de couleur **3000 K**
- Hauteur nominale **3,40**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Température de couleur nominale **3000 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa integracja (jeden odbłyśnik zapewnia trzy różne strumienie świetlne, zgodność ze standardem Zhaga)
- Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu dzięki odwracalnemu wyłączaniu termicznemu
- Łatwe chłodzenie dzięki zoptymalizowanej wydajności i maksymalnej temperaturze pracy
- Duża elastyczność sterownika zapewnia opłacalne i inteligentne systemy
- LEDset II zmniejsza wysiłek podczas projektowania, gdy zostaje połączony ze sterownikami OTi DALI
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie punktowe w małych i dużych sklepach
- Podświetlenie od dołu i oświetlenie naścienne biur, korytarzy, pomieszczeń konferencyjnych, stanowisk pracy
- Dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie w przestrzeniach przeznaczonych dla gości w hotelach, restauracjach
- Funkcjonalne oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych

Cechy produktu

- Moduł punktowy ze znormalizowanymi interfejsami
- Pełny wybór produktów o różnych strumieniach świetlnych, temperaturach barwowych, wskaźnikach odwzorowania kolorów
- Dostępna temperatura barwowa: 2700 K, 3000 K, 3500 K lub 4000 K
- Podłączenie za pomocą złącza sprężynowego ze skręconymi i pełnymi przewodami
- Układ scalony firmy OSRAM Opto Semiconductors
- Oznakowanie CE i UL
- Odwracalne wyłączenie na module lub wyłączenie termiczne za pomocą OTi DALI
- Trwałość (L80/B50): 60 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 65°C), nie dotyczy wersji 1100 lm
- Trwałość (L80/B50) wersji 1100 lm: 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 65°C)

Wyposażenie / Akcesoria

- System pasuje do urządzeń OPTOTRONIC OTe, OT FIT, OTi DALI



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.