

Réverbère LED 1-16-36W

Kod Electriquo: 100449

Dane techniczne:

- Pouvoir **36W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4841lm**
- Tension [V] **230V**
- Source de lumière **16xLED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **ik09**
- Pouvoir **36W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4841lm**
- Tension [V] **230V**
- Source de lumière **16xLED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **ik09**

Nowoczesne oprawy LED zapewniają zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach

inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy

poziomów natężenia oświetlenia w miastach, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Oprawa wykonana

z odlewu aluminiowego. Układ optyczny wykonany w

postaci modułowej z zastosowaniem najnowszej diody

LED firmy PHILIPS, CREE, OSRAM. Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66,

a szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na

uderzenia IK10 co zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Dzięki wymiennym modułom idealnie dostosowuje się

do wymagań oświetleniowych zarówno dla ciągów pieszych jak dróg głównych

OPCJE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA

- możliwość dostosowania mocy i strumienia

światlnego optymalnie do projektu

- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą

(Astro DIM)

- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)

- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja

mocy (Step DIM)

- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy przewód fazowy (SD)

- współpraca z czujnikami oświetlenia

- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarceniowe,

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA


- beznarzędziowe czynności konserwacyjne

- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem podczas konserwacji

- modułowa wymiana panelu LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

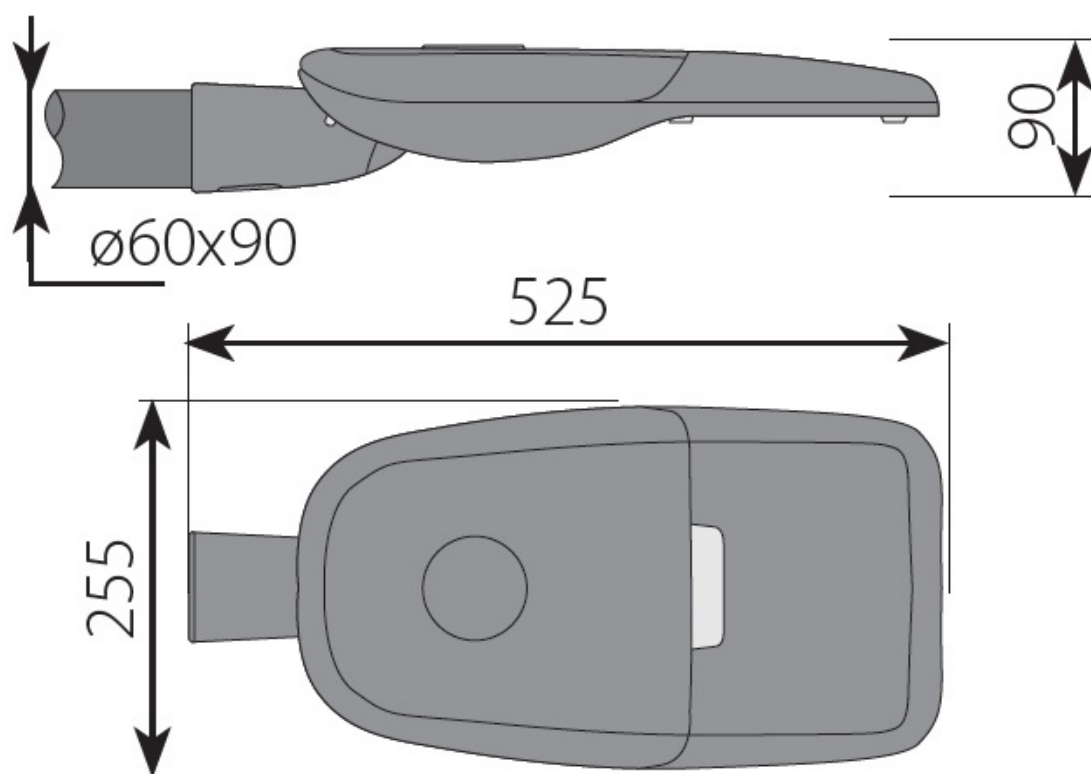

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.