


Contrôleur de volet roulant encastré SRP-02

Kod Electriquo: 60102 Kod Zamel: EXF10000079

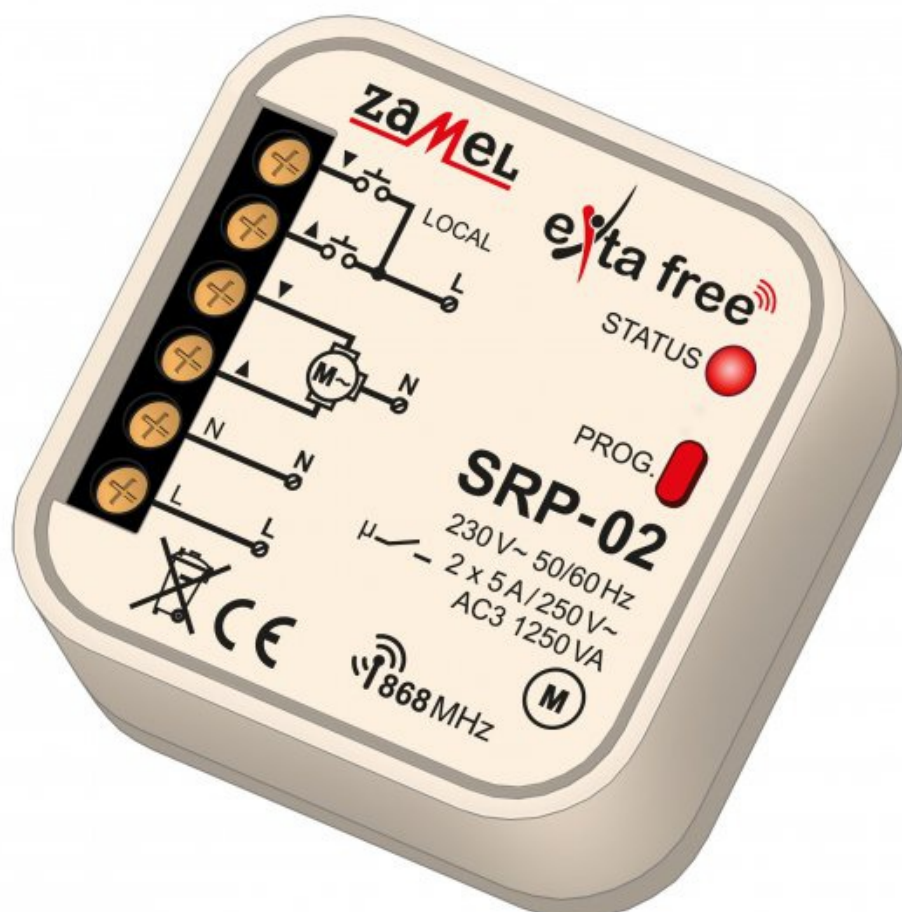

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Nombre de canaux émetteur/récepteur **1**
- Contacts **2 NO**
- Nombre de canaux émetteur/récepteur **1**
- Contacts **2 NO**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Degré de protection **IP20**
- Fréquence **868 MHz**
- Codage **transmisja z adresacją**
- Portée de fonctionnement de l'émetteur **250m**
- Courant maximal du relais **5 A**
- Puissance maximale du relais **1250 VA**
- Tension maximale du relais **250 V AC**

Les contrôleurs de volets roulants SRP-01 et SRP-02 permettent de construire des systèmes de commande de volets roulants EXTA FREE, filaires ou sans fil. Le contrôleur SRP-02 est conçu pour contrôler n'importe quel émetteur radio du système et pour une commande locale à l'aide d'un interrupteur de volet roulant classique. SRP-03 est un contrôleur

qui permet l'intégration des contrôleurs de volets roulants filaires SRP-01 et SRM-10 et des appareils d'autres fabricants avec le système de commande radio EXTA FREE.

- coopération avec les émetteurs du système de commande sans fil EXTA FREE
- commande des volets roulants de fenêtre
- possibilité de commande filaire locale (à l'aide d'un interrupteur de store)
- deux modes de confort - supérieur et inférieur (possibilité de mémoriser la position du volet roulant à une hauteur définie)
- installation facile dans un boîtier d'encastrement fi60 mm ou dans le boîtier de l'entraînement commandé
- grande portée de fonctionnement (jusqu'à 250 m)
- signalisation optique de fonctionnement
- faible consommation d'énergie, possibilité de fonctionnement continu
- possibilité d'augmenter la portée de fonctionnement en utilisant le réémetteur RTN-01

REMARQUE ! La portée de fonctionnement indiquée s'applique à un espace ouvert, c'est-à-dire dans des conditions idéales, sans obstacles. En présence d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur, la portée de fonctionnement est réduite de 10 à 40 % pour les matériaux suivants : brique, bois et plâtre, de 5 à 20 %, béton armé, de 40 à 80 %, métal, de 90 à 100 %, verre, de 10 à 20 %. Les lignes électriques aériennes et souterraines à haute puissance ainsi que les émetteurs de téléphonie mobile situés à proximité des appareils ont également un impact négatif sur la portée de fonctionnement.