


Capteur d'asymétrie de tension CAM-01

Kod Electriquo: 60228 Kod Zamel: EXT10000017

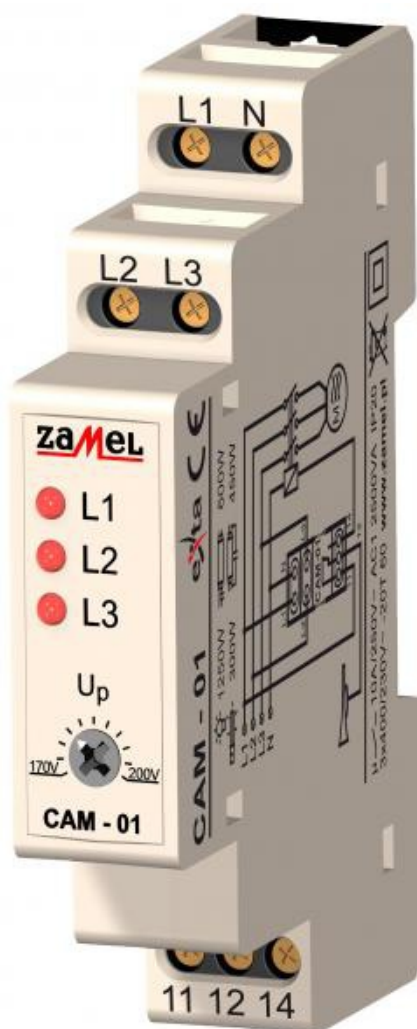

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC, 400 V AC**
- Consommation de courant nominale **34 mA**
- Waga **0.08**
- Tension d'alimentation **230 V AC, 400 V AC**
- Consommation de courant nominale **34 mA**
- Waga **0.08**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **2500 VA**
- Contacts **1NO/NO**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **10 A**
- Support de boîtier **kołek rozporowy 5x(3x30)**

Le capteur d'asymétrie de tension CAM01 est utilisé pour protéger les appareils alimentés par un réseau triphasé (par exemple, les moteurs) contre les dommages en cas de coupure ou d'asymétrie de tension entre phases. Le seuil de déclenchement est réglable par l'utilisateur à l'aide d'un potentiomètre. Le système ne protège pas contre les chutes de

tension symétriques. Il est alimenté par la phase L1. Le délai de coupure et l'hystérésis de tension rendent le système résistant aux fluctuations de tension de courte durée. Dimensions (module simple, 17,5 mm) : 90 x 17,5 x 66 mm. Conditionnement : 60 pièces. Poids : 76 g.