

Détecteur de mouvement FUSION JQ-O

Kod Electriquo: 6500 Kod Kanlux: 7691




Dane techniczne:

- Couleur **biały**
- Waga **0.10**
- Couleur **biały**
- Waga **0.10**
- Fréquence nominale **50Hz**
- Tension d'alimentation **220-240V**
- Classe de protection **II**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1/-/50**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **do wbudowania w podłoże pionowe lub od dołu w podłoże stałe**
- Application **wewnątrz**
- Vice **3 x 0,75 mm²**
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- obudowa: tworzywo sztuczne

- produkt MERGE JQ-L posiada maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 7m, dla MERGE JQ-O 5m radialnie
- produkt MERGE JQ-L posiada maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120° dla MERGE JQ-O 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 600W

MERGE JQ-L

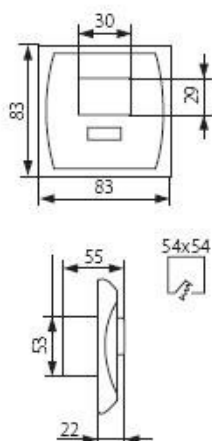

MERGE JQ-O

