Module de secours AQM 136 6-36 W 1 h 3,6 V NiCd

Kod Electriquo: 69531 Kod PXF: PX5010582



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Batteries Ni-Cd d'usage courant.
Chargement pulsé de la batterie.
Onduleur 8 pôles dédié aux ballasts magnétiques et électroniques.
Paramètres d'alimentation : AC ~230V ±10% / 50Hz ±5%.
Fréquence de fonctionnement du convertisseur : 20-35 kHz.
Classe de protection : IP20.
Transition vers le mode de fonctionnement d'urgence : 0,2 - 0,8 seconde.
Première charge/formation : 48 h.
Temps de charge/recharge de la batterie : 24 h.
Température : Tc=70oC ; Ta=10oC ÷ 50 °C.

Tableau des paramètres techniques

	PUISSANCE	TEMPS	FLUX
TQ136	4-36 W	1 h	>13 %
TQ158	4-58 W	1 h	


info@elektriko.pl

			>10 %
TQ236	4-36 W	2 h	>15 %
TQ258	4-58 W	2 h	>12 %
TQ336	4-36 W	3 h	>13 %
TQ358	4-58W	3h	>10%

Schémas de connexion :

Schéma 001 – Raccordement d'un module avec une self alimentant une lampe fluorescente

Schéma 002 - Raccordement d'un module avec une self alimentant deux lampes fluorescentes, dont une seule fonctionne en mode secteur et en mode secours

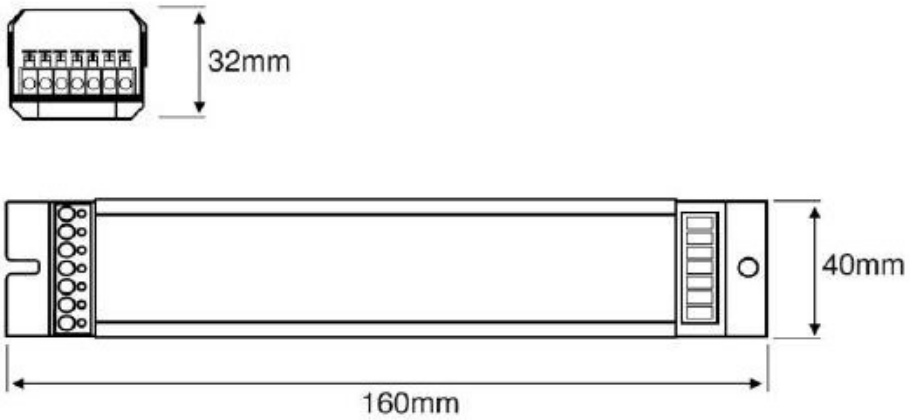

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl