

# Luminaire hermétique IP66 218 PC IP66 EVG (corps PC ; couvercle PC)

Kod Electriquo: 100551



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **2X18 W**
- Poignée **T8**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **7.00**
- Pouvoir **2X18 W**
- Poignée **T8**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **7.00**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Corps :

Fabriqué en polycarbonate PC gris moulé par injection.

Clips de fermeture du diffuseur en polyamide (PA).

Système optique :

AC - diffuseur en PMMA transparent

PC - diffuseur en PC transparent

Réflecteur :

- tôle d'acier blanche

Équipement électrique :

N - luminaires non compensés, avec ballast EEI = B

K - luminaires compensés, avec ballast EEI = B

EVG - ballast électronique

EVGSA - régulateur analogique EVG 1-10 V

EVGSD - contrôleur numérique EVG

Destiné Utilisation :

- pour montage au plafond ou en suspension à l'aide d'œillets spéciaux

- entrepôts, salles de stockage, halls de montage et de production

Éléments supplémentaires :

- panier de protection OM

- réflecteur AL en tôle d'aluminium hautement polie

Variantes :


Aw - système de secours

P - câblage traversant

Informations supplémentaires :

Les luminaires sont conçus pour fonctionner dans des conditions normales -  $T_a = 45$  degrés C.

|           | #                | W    | A    | B   | C   | X   | kg  |
|-----------|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| PRIMA 118 | N, K, EVG, Aw, P | 1x18 | 662  | 95  | 111 | 350 | 1,3 |
| PRIMA 136 | N, K, EVG, Aw, P | 1x36 | 1272 | 95  | 111 | 700 | 2,2 |
| PRIMA 158 | N, K, EVG, Aw, P | 1x58 | 1572 | 95  | 111 | 940 | 2,9 |
| PRIMA 218 | N, K, EVG, Aw, P | 2x18 | 662  | 145 | 111 | 350 | 2,0 |
| PRIMA 236 | N, K, EVG, Aw, P | 2x36 | 1272 | 145 | 111 | 700 | 3,5 |
| PRIMA 258 | N, K, EVG, Aw, P | 2x58 | 1572 | 145 | 111 | 940 | 4,7 |

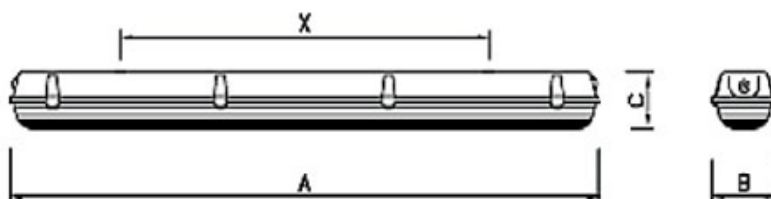

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.