


Bmh 70 K302-a2-its 230v 50hz

Kod Electriquo: 90252 Kod Philips: 8718696740743

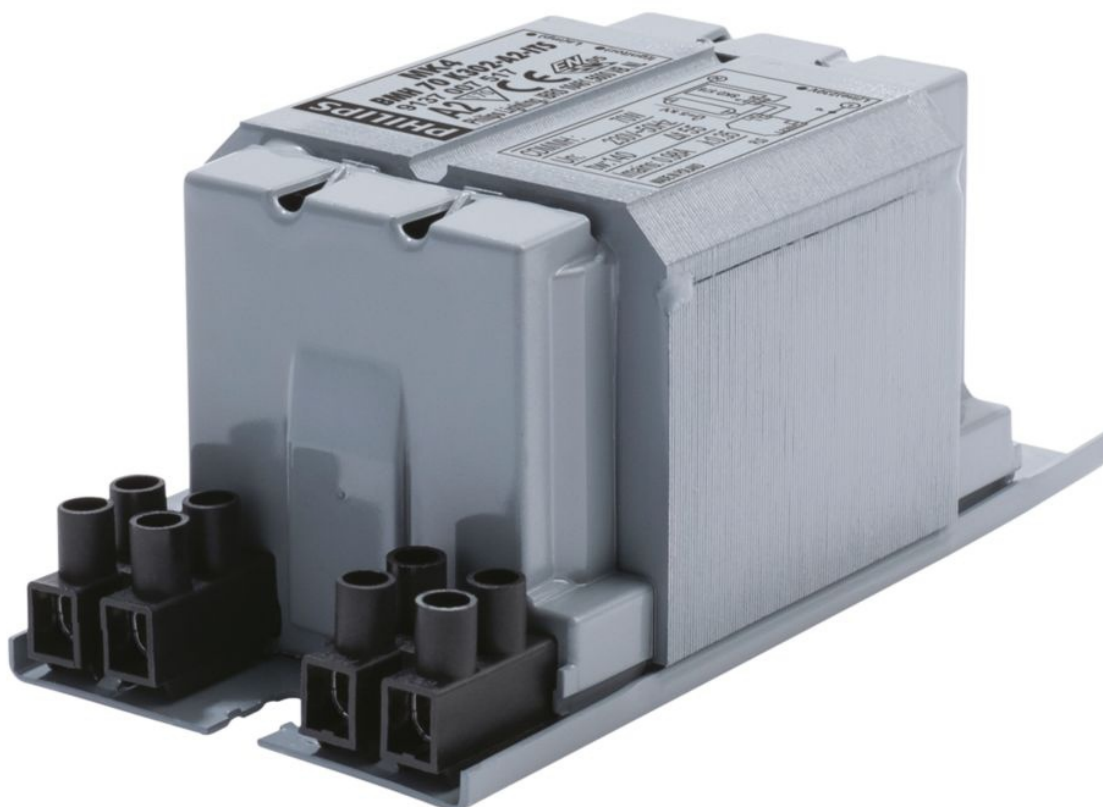

Dane techniczne:

- Tension d'entrée **230V**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **913700751726**
- Poids net (pièces) **1.260kg**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Température de stockage (max) **130°C**
- Température de stockage (min) **-30°C**
- Nombre de lampes **1piece/unit**
- Type de lampe **MH**
- Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) **0.85**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **-8%+6%**

- Sécurité de la tension secteur (CA) **-10%--+10%**
- Perte de puissance (nom.) **11.7W**
- Longueur du câble **6.0mm**
- Puissance nominale de la configuration lampe-ballast **70 W**
- Code d'application **K302-A2-ITS**
- Section transversale du fil de contact du ballast **2.5mm²**
- Type de connecteur **śruba**
- Protection thermique active **tak**
- Conception **BC1-118**
- Courant d'entrée avec corrélation PF **0.45A**
- Courant d'entrée sans corrélation PF **0.98A**
- Facteur de puissance sans compensation PF (Nom) **0.35**
- Condensateur **12μF/250V**
- Conditions normales Delta-T **55° C**
- Température d'enroulement (max.) **140° C**
- Tension d'entrée **230V**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **913700751726**
- Poids net (pièces) **1.260kg**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Température de stockage (max) **130° C**
- Température de stockage (min) **-30° C**
- Nombre de lampes **1piece/unit**
- Type de lampe **MH**
- Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) **0.85**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **-8%--+6%**
- Sécurité de la tension secteur (CA) **-10%--+10%**
- Perte de puissance (nom.) **11.7W**
- Longueur du câble **6.0mm**
- Puissance nominale de la configuration lampe-ballast **70 W**
- Code d'application **K302-A2-ITS**
- Section transversale du fil de contact du ballast **2.5mm²**
- Type de connecteur **śruba**
- Protection thermique active **tak**
- Conception **BC1-118**
- Courant d'entrée avec corrélation PF **0.45A**
- Courant d'entrée sans corrélation PF **0.98A**
- Facteur de puissance sans compensation PF (Nom) **0.35**
- Condensateur **12μF/250V**
- Conditions normales Delta-T **55° C**
- Température d'enroulement (max.) **140° C**
- Nombre nominal de lampes **1 piece**
- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Plage de tension secteur sécurisée **-10%/+10%**
- Plage de tension secteur **-8%/+6%**
- Facteur de puissance sans compensation **0.40 -**
- Protection thermique active **Yes**
- Marquage CE **Yes**
- Certificat ENEC **Yes**
- Emballage en vrac **6**

Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie Chronione PRZED przegrzewaniem
- Minimalne straty Mocy dzięki ortocyklicznej Technologii nawijania uzwojeń
- Osprzęt kontrolny można instalować FELGI

Impregnowane, elektromagnetyczne, Miedziane / żelazne stateczniki z zewnętrznym zapłonnikiem zrób
Zastosowania-równoległym w szeregowo CDM lampach, CDO, MH, HPI (Plus) Oraz SON

Charakterystyka Urządzenia

- stateczniki SĄ wyposażone w termiczny termiczny dla Wyłącznik Ochrony PRZED zjawiskiem Końca okresu Eksploatacji lampy
- Statecznik można stosować w połączeniu z zapłonnikiem równoległym (nałożonym)
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; Gniazda DOSTĘPNE na zamówienie
- Funkcja uziemienia podczas Montażu
- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych / częstotliwości DOSTĘPNE na zamówienie

Aplikacje / Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne
- Ogrodnictwo

