

Luminaire downlight 41C

Kod Electriquo: 9027 Kod Elgo: YD-WO0057-72



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **4 x 50W**
- Poignée **G53**
- Classe de protection IP **IP20**
- Source de lumière **żarówkahalogenowa(w komplecie)**
- Angle du faisceau **24°**
- Cas **ramka okrągła, szara**
- Pouvoir **4 x 50W**
- Poignée **G53**
- Classe de protection IP **IP20**
- Source de lumière **żarówkahalogenowa(w komplecie)**
- Angle du faisceau **24°**
- Cas **ramka okrągła, szara**
- Tension d'alimentation **12V**
- Classe de protection **III**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Luminaire mobile **TAK**

EQUAN 41C

Opis techniczny

- obudowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny
- kołnierz (ramka z okrągłymi otworami) i pierścienie wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor szary lub biały
- pierścienie regulowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej
- cztery niskonapięciowe żarówki halogenowe AR-111 (QR-111) każda o mocy 35 lub 50W z trzonkiem G53 i kącie emisji strumienia świetlnego 8°, 24° lub 45°
- zasilana napięciem 12V

Zastosowanie

do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, sklepów, restauracji, hoteli, pubów, eleganckich biur, jak również do tworzenia akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, na wystawach.

Sposób montażu

- mocowanie stałe w sufitach podwieszanych wszystkich typów o grubościach od 1,5 mm do 25mm
- oprawa po zamontowaniu nie może być okryta matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- montaż na podłożach o normalnej palności

Dodatkowe informacje


Oprawa zasilana napięciem 12V podawanym z odpowiedniego transformatora:

- BZE-150 – Transformator elektroniczny 12V, max. 150W
- BZE-200 – Transformator elektroniczny 12V, max. 200W

Na życzenie, oprawy EQUAN mogą być dostarczone:

- z energooszczędnymi źródłami światła LED – AR111-G53. Szczegóły w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

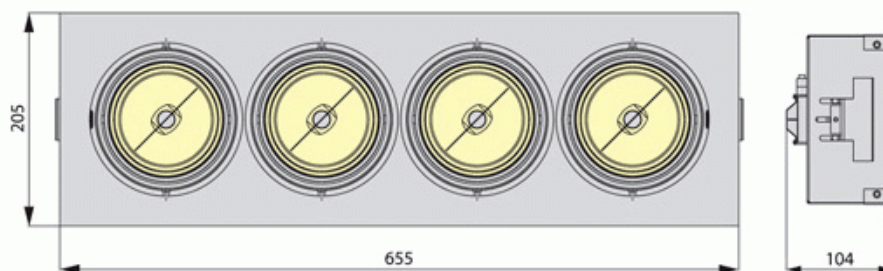

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.