

Lampe solaire mono 8W / 40

Kod Electriquo: 92665



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **8W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1200-1440lm**
- Source de lumière **12x LED**
- Batterie **10Ah/9,6V**
- Panneau photovoltaïque **40W/13,5V**
- Pouvoir **8W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1200-1440lm**
- Source de lumière **12x LED**
- Batterie **10Ah/9,6V**
- Panneau photovoltaïque **40W/13,5V**

Télécommande (radiocommande) - Changement facile des modes de fonctionnement.

- Application sans fil - Composants intégrés : panneau solaire, LED, batteries au lithium, microcontrôleur et autres accessoires dans un ensemble simple et élégant.
- Contrôle par micro-ordinateur - Gestion du capteur de mouvement, du niveau et de la durée d'émission lumineuse.
- Installation facile, sans câbles ni tranchées, en 2 minutes.
- Angle horizontal et vertical réglable du panneau solaire.

- Batterie au lithium - Durée de fonctionnement nettement supérieure à celle des batteries au gel.
- Conception modulaire - Composants modulaires, standardisés pour un remplacement facile.
- Durée de fonctionnement plus longue - Fonctionne de manière fiable pendant 3 à 4 jours sombres et pluvieux.
- Coût inférieur à celui des solutions solaires traditionnelles, économique et facile à transporter.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect élégant et moderne, simple et élégant.
- Utilise l'énergie solaire verte, respectueuse de l'environnement. Économies
- Basse tension, conforme aux normes européennes CE, RoHS et FCC
- Sans mercure, plomb, radiations ni autres matières dangereuses
- Étanche - IP65
- Longue durée de vie de la lampe sans frais de maintenance ni d'électricité

DETALE:

Monokrystaliczny	LED wysokiej luminancji	Inteligentny kontroler
		
- 18% sprawność konwersji fotoelektrycznej - pokrywa ze szkła hartowanego - trwałość 20 – 25 lat	- LED chip 45 mil, 160 lm/W - ≥ 500000 godzin trwałości - ≥ 75 Ra CRI	- unikalny projekt - 6 trybów kontroli; emisja światła, czujnik ruchu, zegar, tryb demo oraz tryb wyłączenia. - inteligentny kontroler-lepsza oszczędność i stabilność systemu
LiFePO4 bateria	Wysokiej jakości obudowa	"Księżycowy" kształt klosza
		
- wysoka pojemność - bez zanieczyszczeń i stabilne - trwałość 6 – 8 lat, ≥ 2000 cykli ładowanie/rozładowanie	- stop aluminiowy, solidny i sztywny - obudowa ocynkowana, antykorozyjna - łatwość dowolnych metod instalacji	- 95% przepuszczalność światła - łagodne światło dla oczu - wysokiej jakości, trwałe tworzywo sztuczne - nietłukące

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Sześć trybów działania

DEMO: światło przez jedną minutę . Tylko do testów.

OFF: Światło wyłączone (w dzień i w nocy)

L: W nocy, 100% - 2 godz., 80% - 2 godz., 50% - do świtu

T: W nocy, 100% - 2 godz. , 60% - 2 godz., wyłączone do świtu


M: W nocy 30%, naruszony czujnik ruchu 100%

U: W nocy 100%- 2 godz., 60% - 2 godz., potem 20% do świtu oraz 60% po naruszeniu czujnika ruchu



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DZIAŁANIE CZUJNIKA RUCHU

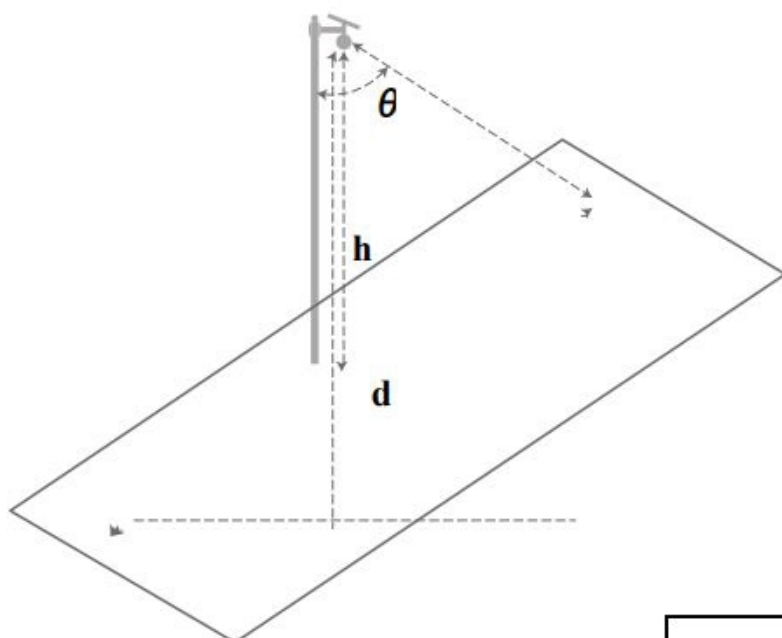

θ (kąt)	h (wys)	d (szer)
65°	6m	10m

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

SZYBKA INSTALACJA W 2 MINUTY !

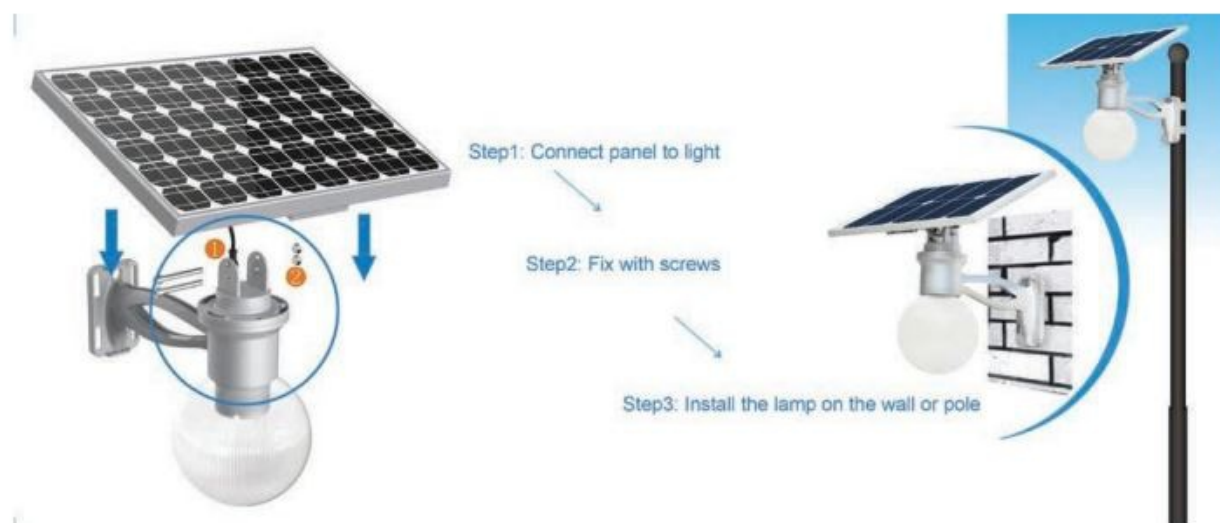

Krok 1 - podłączyć panel do lampy

Krok 2 - przyśrubować panel do lampy



Krok 3 - zainstalować lampę na ścianie lub słupie

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MODEL	SF-ML-R25	SF-ML-R40
Moc Lampy	4W	8W
Panel solarny	25W/5V	40W/13.5V
Bateria litowa	20AH/3.2V	10AH/9.6V
Ilość LED	6pcs	12pcs
Luminancja	600-720lm	1200-1440lm
LED	Bridgelux	
Barwa światła	3000 – 6500 K	
CRI	≥70Ra	
Kontrola światła	1V	
Czujnik ruchu	<10 metrów	
Zwłoka emisji	20s	
Czas ładowania	6 godzin	
Czas rozładowania	24 godziny	
Temperatura pracy	-20 do + 60 °C	
Żywotność	≥50000 godzin, ok. 15 lat	
Materiał	Wysokostopowe aluminium	
Wysokość zawieszania	3-6 metrów	
Odstęp światel	8-10 metrów	

Dane dla natężenia światła słonecznego 1000lm/m²

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

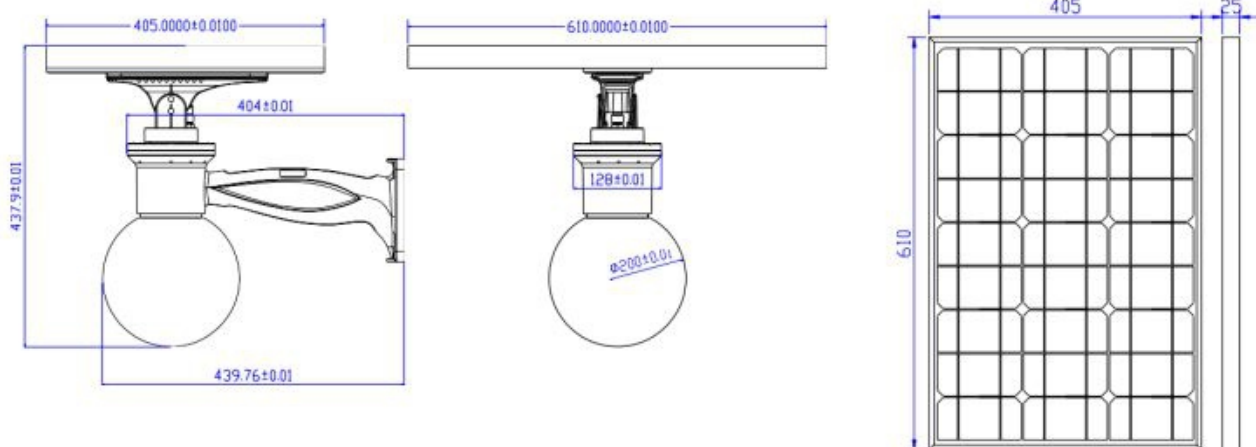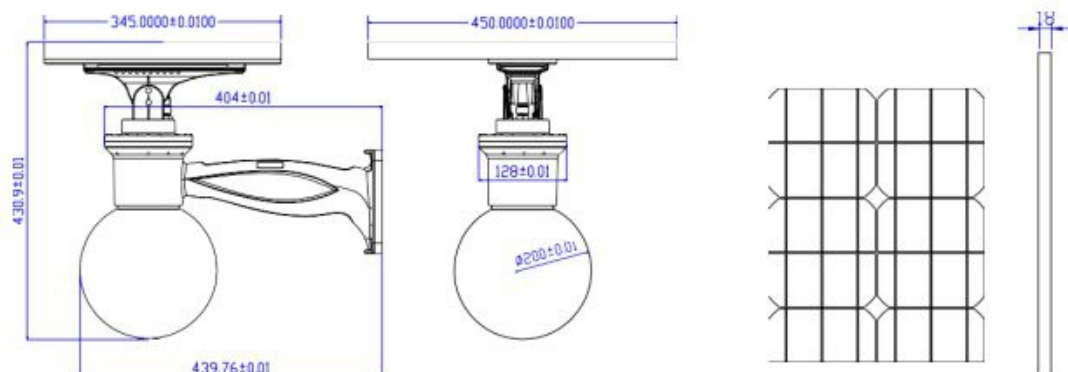

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.