


Lampe suspendue Led cubique 70° 27 W 3020 lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100597 Kod PXF: EF009.4466.840.A000 / PX4112120

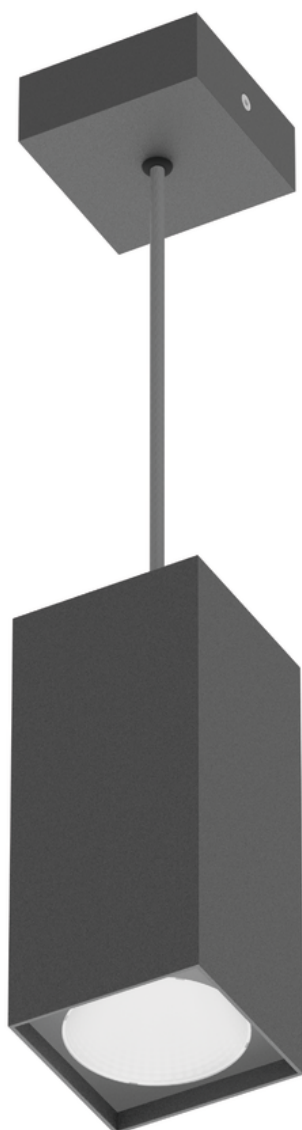

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3020 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,90 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Flux lumineux du luminaire **3020 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,90 kg**

- Puissance du luminaire **27 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED suspendu au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Suspension électrique incluse.

Conception : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

Montage : Suspension

Accessoires : Modules vides de 400 mm, 800 mm et 1 200 mm de longueur pour rallonger le luminaire

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions

Catégorie d'éclairage : Luminaire intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4112001 EF001.4466.830.85 A000		85	200
PX4112022 EF001.4466.840.85 A000		85	200
PX4112008 EF002.4466.830.85 A000		85	200
PX4112029 EF002.4466.840.85		85	200

A000		
PX4112015 EF003.4466.830.85	85	200
A000		
PX4112036 EF003.4466.840.85	85	200
A000		
PX4112043 EF005.1166.830.85	85	200
A000		
PX4112064 EF005.1166.840.85	85	200
A000		
PX4112050 EF005.4466.830.85	85	200
A000		
PX4112071 EF005.4466.840.85	85	200
A000		
PX4112057 EF006.4466.830.85	85	200
A000		
PX4112078 EF006.4466.840.85	85	200
A000		
PX4112085 EF007.4466.830.85	85	200
A000		
PX4112106 EF007.4466.840.85	85	200
A000		
PX4112092 EF008.4466.830.85	85	200
A000		
PX4112113 EF008.4466.840.85	85	200
A000		
PX4112099 EF009.4466.830.85	85	200
A000		
PX4112120 EF009.4466.840.85	85	200
A000		
L - Longueur		
L - Largeur		
H - Hauteur / profondeur		



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

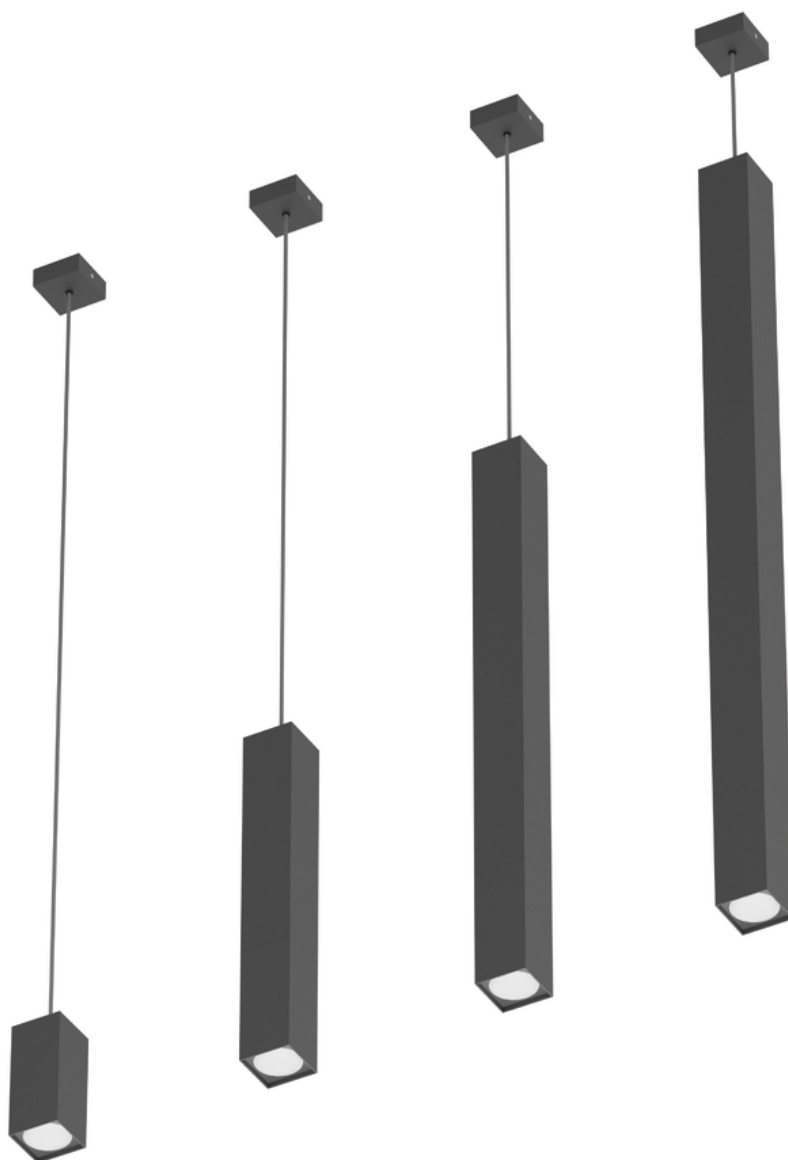

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.