


# Lampe en saillie Cubic NT IP44 LED 140 mm 30 ° 14 W 1 650 lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100599 Kod PXF: EH010.4466.840.A000 / PX4112334

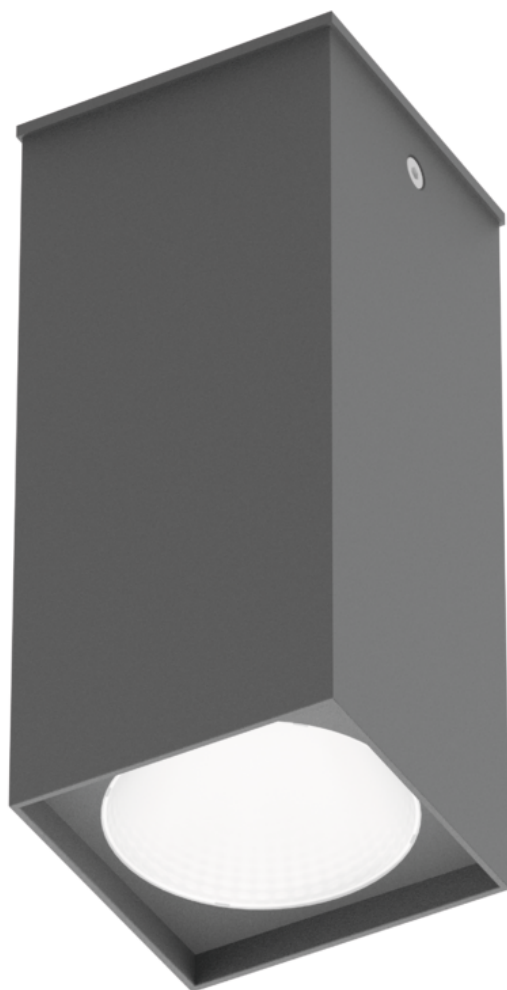

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1650 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Flux lumineux du luminaire **1650 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**

- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Montage au plafond

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie d'éclairage :** Éclairage intérieur

**Alimentation :** 230 V

|                             | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| PX4112327                   | 87       | 87       | 140      |
| EH010.4466.830.A000         |          |          |          |
| PX4112334 EH010.4466.840.87 |          | 87       | 140      |
| A000                        |          |          |          |
| PX4112341 EH011.4466.830.87 |          | 87       | 140      |
| A000                        |          |          |          |
| PX4112348 EH011.4466.840.87 |          | 87       | 140      |
| A000                        |          |          |          |
| PX4112355 EH012.4466.830.87 |          | 87       | 140      |

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| A000                        |    |     |
| PX4112362 EH012.4466.840.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112369 EH013.4466.830.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112376 EH013.4466.840.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112383 EH014.4466.830.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112390 EH014.4466.840.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112397 EH015.4466.830.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112399 EH015.4466.840.87 | 87 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4112201 EH001.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112208 EH001.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112215 EH002.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112222 EH002.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112229 EH003.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112236 EH003.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112243 EH004.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112250 EH004.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112257 EH005.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112264 EH005.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112271 EH006.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112278 EH006.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112285 EH007.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112292 EH007.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112299 EH008.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112306 EH008.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112313 EH009.4466.830.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |
| PX4112320 EH009.4466.840.87 | 87 | 200 |
| A000                        |    |     |

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

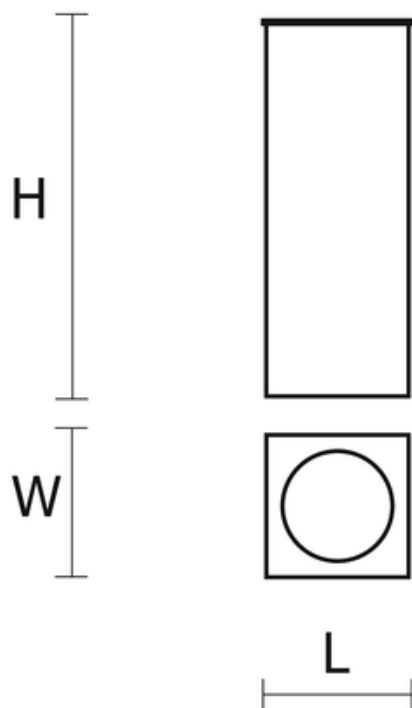

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.