

EPIPDB - Régulateur de charge COM 10A - pour 2 batteries

Kod Electriquo: 99751



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12V /24V**
- Tension [V] **12V /24V**

Reconnaissance automatique des batteries 12 V ou 24 V

Tension maximale du PV 30 V/55 V (batterie 12 V/24 V)

Courant 10 A

Plage de tension de la batterie 1-15 V

Temps de charge par impulsions - 30 min

Autoconsommation 4 mA la nuit, 10 mA en charge

Connecteur de communication pour affichage à distance (contrôleur) RJ45

Bornier pour câbles de 4 mm

Plage de fonctionnement -35 à +55 °C


Le contrôleur de charge EPIPDB est dédié aux systèmes à deux batteries. Grâce à la fonction de priorité de charge, le contrôleur peut être programmé pour répartir la charge des batteries (par exemple, 10 % à 90 %, ou 50 % à 50 %, etc.). Il reconnaît automatiquement la tension du système (12/24 V). Il dispose également d'une fonction de protection contre la surcharge des batteries.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

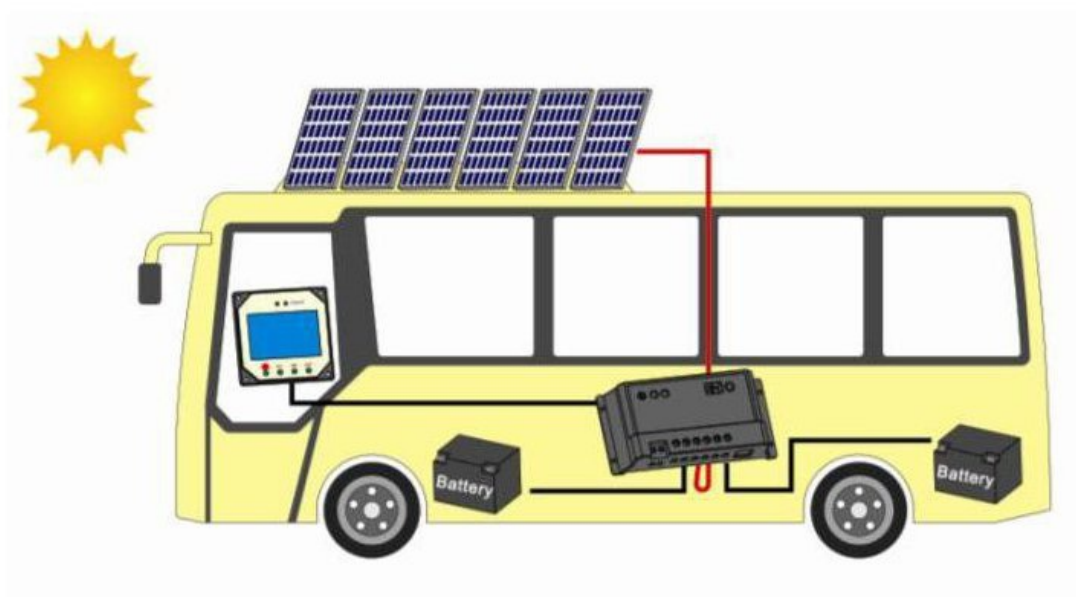

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.