


# Applique murale Applique murale cubique IP65 LED 50° 10 W 1100 lm 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100658 Kod PXF: EI001.4466.830.A000 / PX4111601

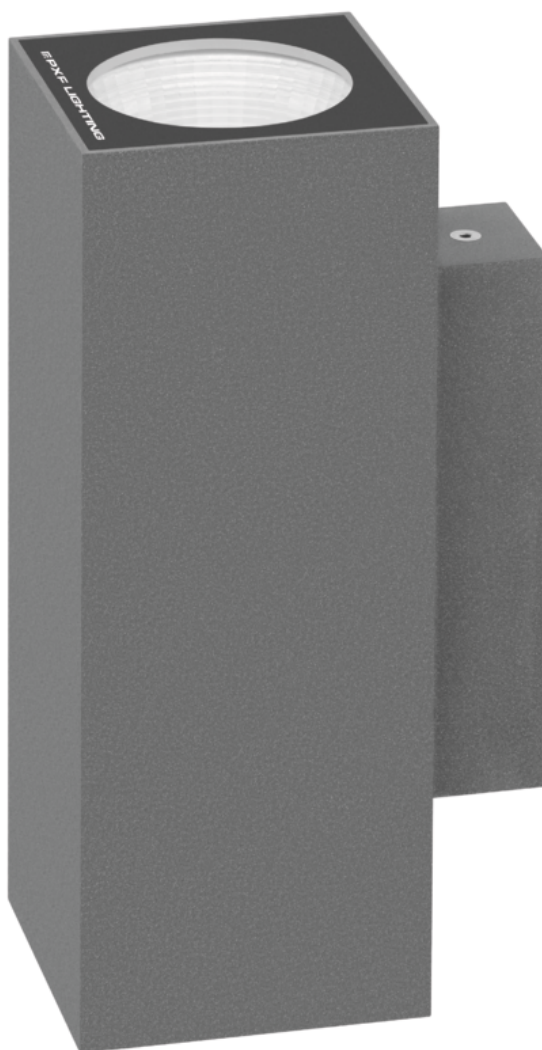

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1100 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **50 °**

- Flux lumineux du luminaire **1100 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **50 °**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szkieł przezroczyste**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Trame / obturateur **SH**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**

Applique LED au design discret. Conçue pour l'éclairage des façades couvertes et des pièces de prestige, elle peut être assortie à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour en verre trempé transparent.

**Montage :** Montage mural

**Application :** Couloirs, arcades, abords de bâtiments

**Catégorie de luminaire :** Applique murale, Luminaire architectural pour l'éclairage, Luminaire architectural

**Alimentation :** 230 V

|                        | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> | <b>J</b> |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| PX4111601 EI001.446685 |          | 85       | 232      | 118      |
| .830.A000              |          |          |          |          |
| PX4111608 EI001.446685 |          | 85       | 232      | 118      |
| .840.A000              |          |          |          |          |
| PX4111615 EI002.446685 |          | 85       | 232      | 118      |
| .830.A000              |          |          |          |          |
| PX4111622 EI002.446685 |          | 85       | 232      | 118      |
| .840.A000              |          |          |          |          |
| PX4111629 EI003.446685 |          | 85       | 232      | 118      |
| .830.A000              |          |          |          |          |

---


|                        |    |     |     |
|------------------------|----|-----|-----|
| PX4111636 EI003.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .840.A000              |    |     |     |
| PX4111643 EI005.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .830.A000              |    |     |     |
| PX4111650 EI005.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .840.A000              |    |     |     |
| PX4111671 EI004.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .830.A000              |    |     |     |
| PX4111678 EI004.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .840.A000              |    |     |     |
| PX4111657 EI006.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .830.A000              |    |     |     |
| PX4111664 EI006.446685 | 85 | 232 | 118 |
| .840.A000              |    |     |     |

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur


J - Dimension supplémentaire

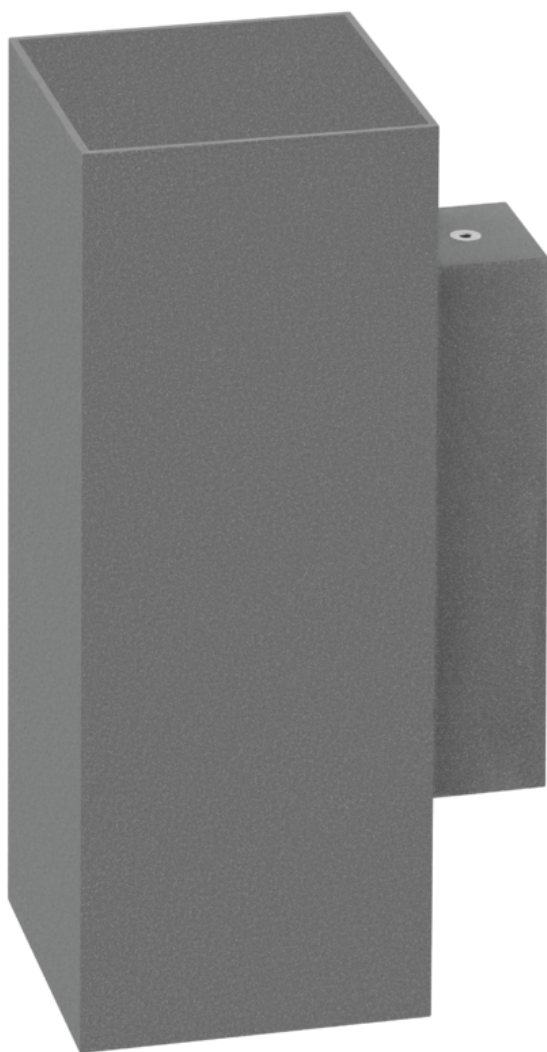

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

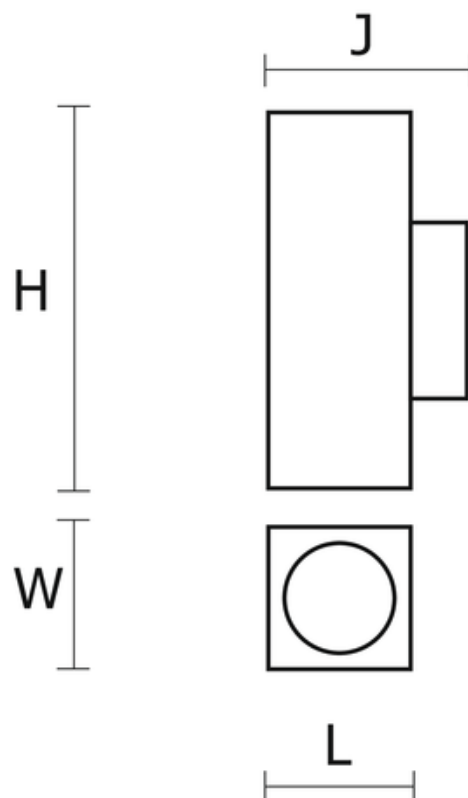

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.