


Applique murale Applique murale cubique IP65 LED Di-in 50/50° 20 W 2 200 lm 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100668 Kod PXF: EI006.4466.830.A000 / PX4111657

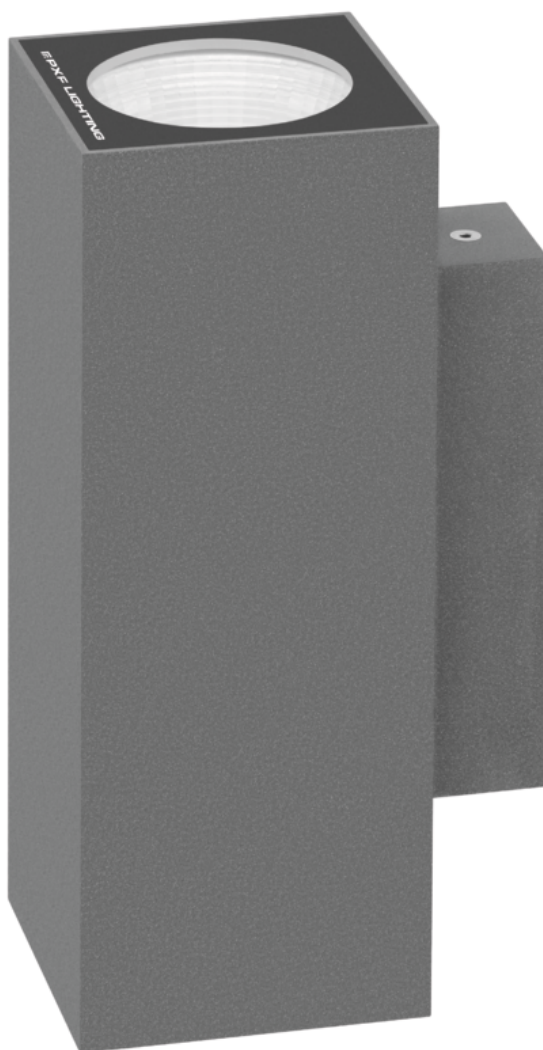

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **DI-1100m / IN-1100lm**
- Flux lumineux du luminaire **2200 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**

- Angle du faisceau **50 °, 50 °**
- Informations **DI-1100m / IN-1100lm**
- Flux lumineux du luminaire **2200 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Angle du faisceau **50 °, 50 °**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szkló przezroczyste**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Trame / obturateur **SH**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**

Applique LED au design discret. Conçue pour l'éclairage des façades couvertes et des pièces de prestige, elle peut être assortie à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour en verre trempé transparent.

Montage : Montage mural

Application : Couloirs, arcades, abords de bâtiments

Catégorie de luminaire : Applique murale, Luminaire architectural pour l'éclairage, Luminaire architectural

Alimentation : 230 V

	L	I	H	J
PX4111601 EI001.446685		85	232	118
.830.A000				
PX4111608 EI001.446685		85	232	118
.840.A000				
PX4111615 EI002.446685		85	232	118
.830.A000				
PX4111622 EI002.446685		85	232	118
.840.A000				


PX4111629 EI003.446685	85	232	118
.830.A000			
PX4111636 EI003.446685	85	232	118
.840.A000			
PX4111643 EI005.446685	85	232	118
.830.A000			
PX4111650 EI005.446685	85	232	118
.840.A000			
PX4111671 EI004.446685	85	232	118
.830.A000			
PX4111678 EI004.446685	85	232	118
.840.A000			
PX4111657 EI006.446685	85	232	118
.830.A000			
PX4111664 EI006.446685	85	232	118
.840.A000			

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur


J - Dimension supplémentaire

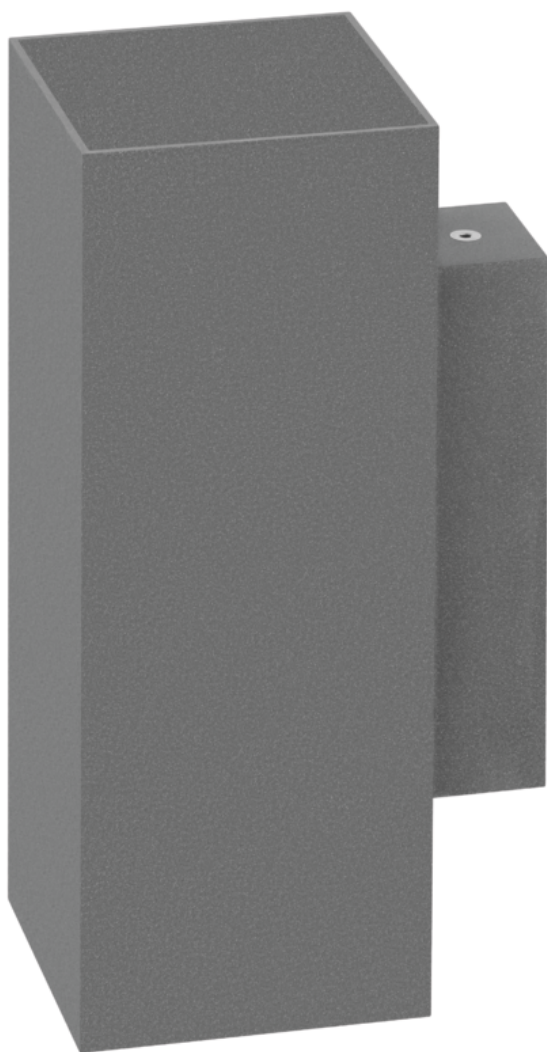

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

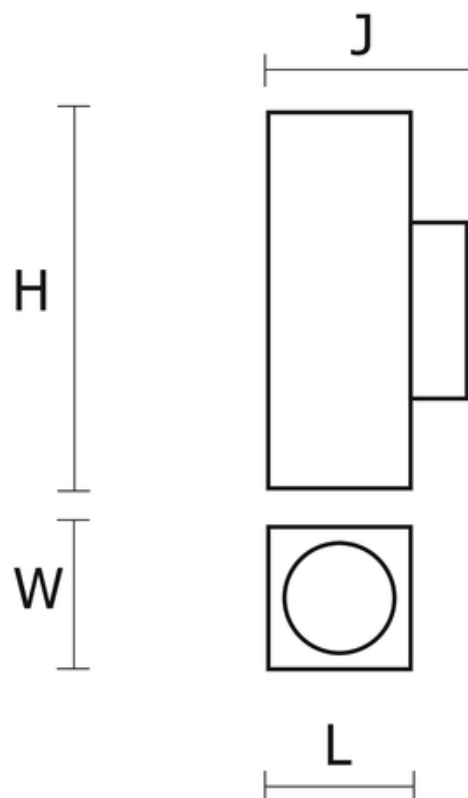

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.