


Plafonnier Finestra Q Ip44 Led 595x295 28w 3420lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100710 Kod PXF: EL003.2211.840.A000 / PX0906624

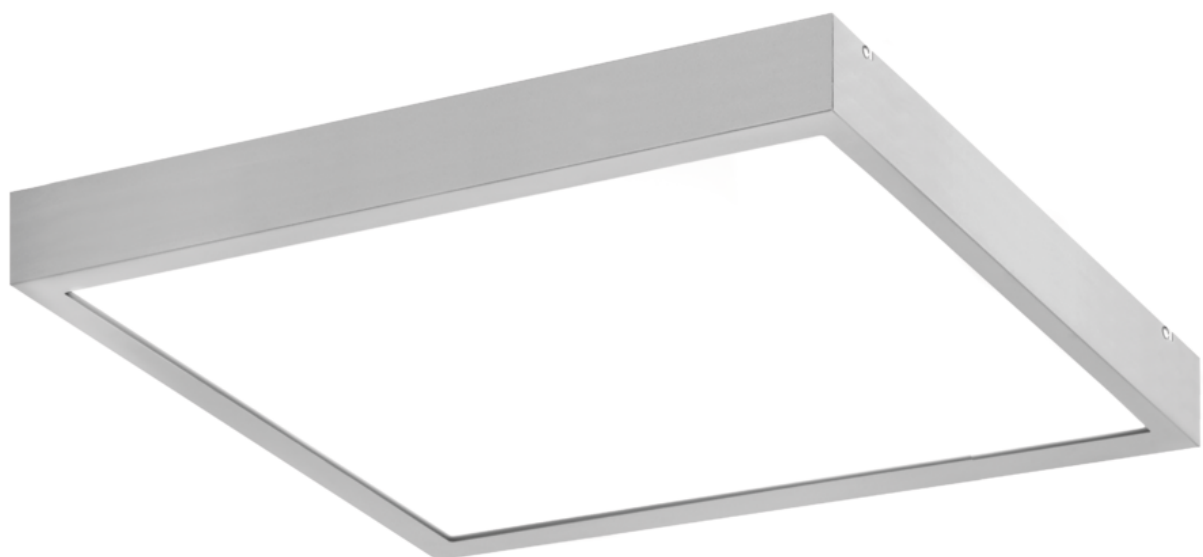

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3310 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Flux lumineux du luminaire **3310 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**

- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire décoratif à économie d'énergie, de forme moderne et élégante, équipé de sources LED de fabricants renommés. Grâce à sa forme universelle et à son type d'installation, Q LED est utilisé dans les locaux publics, les salles de conférence, les bureaux, les espaces de communication, les halls et les cages d'escalier. Ce luminaire utilise des alimentations de marque haut de gamme avec un facteur $\cos \phi$ élevé $> 0,96$. Le luminaire s'harmonise parfaitement avec les autres luminaires de la série.

Design : Boîtier en acier peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL.

Montage : Plafonnier, suspension, applique murale.

Accessoires : Suspensions standard et électriques.

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions.

Catégorie de luminaire : Plafonnier.

Alimentation : 230 V.

	L	I	H	K
PX0906596 EL001.221	307	307	65	25
1.830.A000				
PX0906598 EL001.221	307	307	65	25
1.840.A000				
PX0906610 EL002.221	407	407	65	25
1.830.A000				
PX0906611	407	407	65	25
EL002.2211.840.A000				

PX0906612	407	407	65	25
EL002.2211.830.A001				
PX0906613	407	407	65	25
EL002.2211.840.A001				
PX0906623	595	295	65	25
EL003.2211.830.A000				
PX0906624	595	295	65	25
EL003.2211.840.A000				
PX0906625 EL004.221	595	295	65	25
1.830.A000				
PX0906626 EL004.221	595	295	65	25
1.840.A000				

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

K - Dimension supplémentaire



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

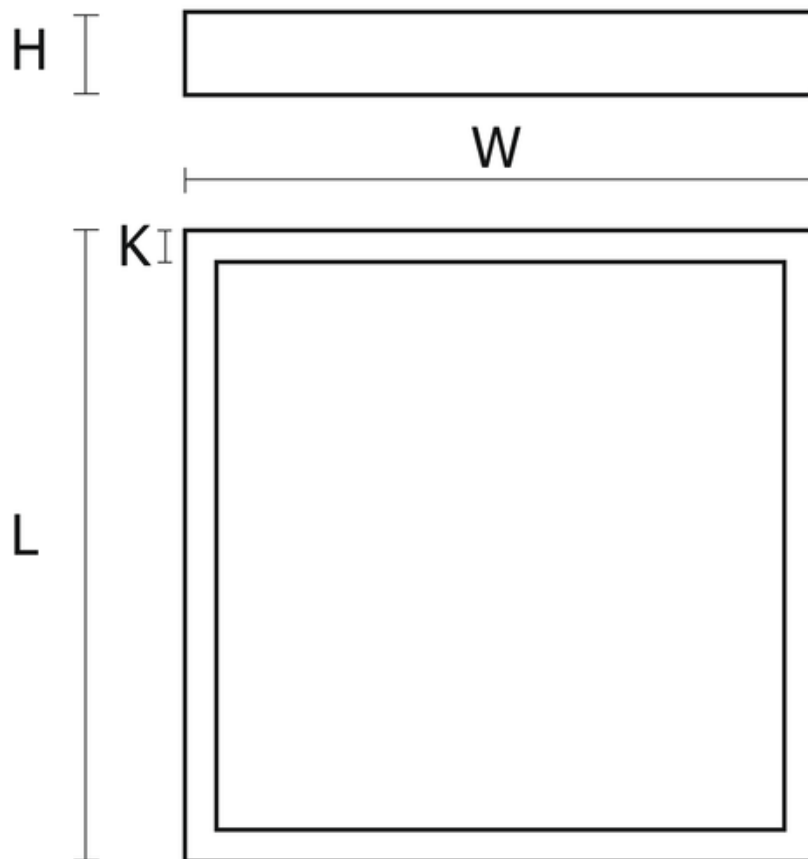

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.