Luminaire suspendu Anneau géométrique LED Di-in 800 124 W 8 650/3 750 lm 840 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 100714 Kod PXF: AE003.2211.840.A000 / PX4090724

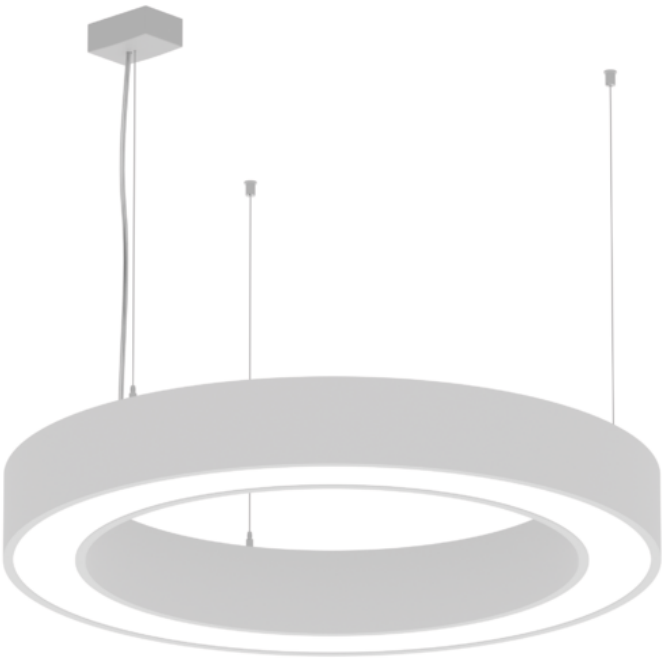

Dane techniczne:

- Informations **800mm**
- Flux lumineux du luminaire **12400 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **8,50 kg**
- Puissance du luminaire **124 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Autre **DI-8700lm** / **IN-3700lm**

info@elektriko.pl

- Informations **800mm**
- Flux lumineux du luminaire **12400 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **8,50 kg**
- Puissance du luminaire **124 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Autre **DI-8700lm** / **IN-3700lm**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**
- EAC **Tak**

Une gamme de luminaires LED circulaires. Modernes et polyvalents, les luminaires GEOMETRIC RING LED conviennent à tous les types de pièces à l'intérieur des bâtiments. La principale caractéristique de la famille de luminaires LED GEOMETRIC RING est la luminance uniforme de la surface de l'abat-jour OPAL et la haute qualité d'éclairage obtenue grâce à leur utilisation.

Fabriqué en : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate.

Montage : suspendu (suspensions de 1,5 m incluses)

Application : couloirs, salles d'attente, réceptions, salles de conférence, bureaux

Catégorie de luminaire : luminaire d'intérieur

Alimentation : 230 V

	H	F	G
PX4090701 AE001.2211.830.62 A000		800	600
PX4090708 AE001.2211.840.62 A000		800	600

info@elektriko.pl

PX4090715 AE002.2211.830.62 A000	1200	1000
PX4090722 AE002.2211.840.62 A000	1200	1000
PX4090723 AE003.2211.830.108 A000	800	600
PX4090724 AE003.2211.840.108 A000	800	600
PX4090725 AE004.2211.830.108 A000	1200	1000
PX4090726 AE004.2211.840.108 A000	1200	1000

H - Hauteur / Profondeur
F - Diamètre extérieur
G - Diamètre intérieur

info@elektriko.pl