

Obligatoire Greenlight Max Led L/I As 29 W 3 670 lm 840 Lns Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100717 Kod PXF: EE001.4477.840.A000 / PX4059101



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3670 lm**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Autre **AS**
- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3670 lm**
- Balance **3,50 kg**

- Puissance du luminaire **29 W**
- Autre **AS**
- Type d'installation **Do słupa**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Trame / obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Nie wymagany**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **70**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Dégradation des LED **B50**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L70**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Macadam **SDCM 5**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire pour sources lumineuses LED à monter sur mât. Deux types de têtes en standard : type L et type T.

ST – optique routière

AS – optique asymétrique

Tête 150 mm + Mât 2850 mm = H 3000 mm

Tête 150 mm + Mât 3850 mm = H 4000 mm

Solution idéale pour éclairer les abords des bâtiments, des chemins, des jardins et des parkings.

Conception : Boîtier en profilé d'aluminium peint avec une peinture résistante aux conditions extérieures (couleur graphite standard, autres couleurs sur demande), abat-jour en plastique.

Remarque : un mât doit être commandé séparément pour la tête du luminaire en tant qu'accessoire.

Montage : Au sol.

Accessoires : Mâts : h = 2 850 mm (12 kg), h = 3 850 mm (16 kg)

Application : abords de bâtiments, centres commerciaux, bâtiments d'utilité publique, établissements d'enseignement.

Catégorie de luminaire : luminaire architectural.

Alimentation : 230 V.

	L	I	H	K
PX4059101 EE001.447 400		120	150	60
7.840.A000				
PX4059105 EE002.447 400		120	150	60
7.840.A000				
PX4059108 EE003.447 500		120	150	60

7.840.A000				
PX4059111	500	120	150	60
EE004.4477.840.A000				
PX4059115	740	120	150	60
EE005.4477.840.A000				
PX4059119	740	120	150	60
EE006.4477.840.A000				

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

K - Dimension supplémentaire



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

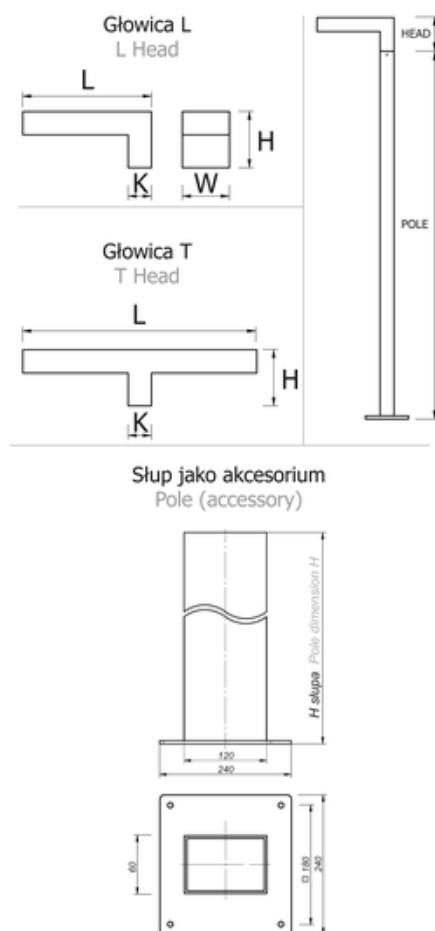

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.