Luminaire encastré Imola Led 600x600 36w 4050lm 840 Mparw Blanc Standard

Kod Electriquo: 100724 Kod PXF: CZ001.1145.840.A000 / PX1310122

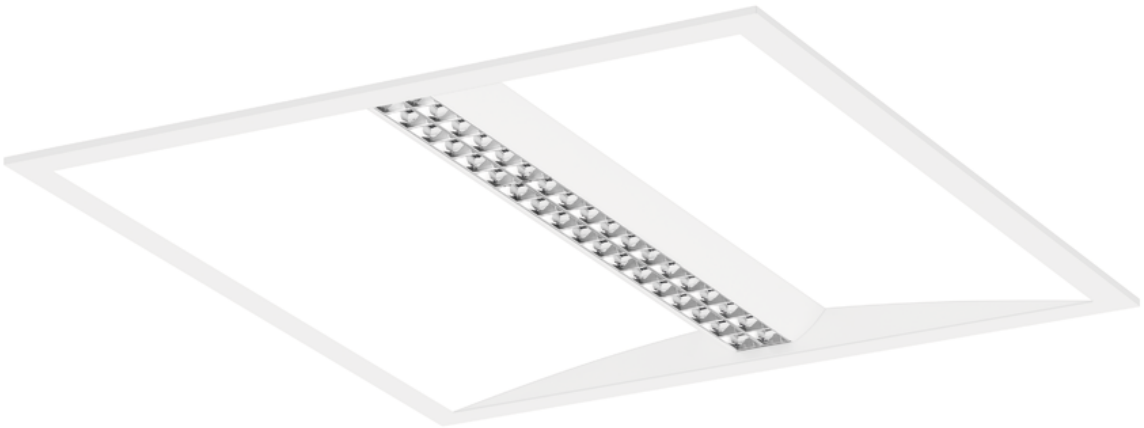

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **600x600 PAR raster biały**
- Flux lumineux du luminaire **4050 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **PAR**
- Informations **600x600 PAR raster biały**
- Flux lumineux du luminaire **4050 lm**

info@elektriko.pl

- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **PAR**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

Oprawa oświetleniowa o wysokiej skuteczności świetlnej wyposażona w wydajne źródła LED renomowanych producentów. Zastosowanie: oświetlenie biur, korytarzy i przestrzeni otwartych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie na kolor biały. Rozsył DI: klosz MPRM Diamond lub rastry PAR (białe lub metalizowane). Rozsył IN: strukturalne klosze OPAL.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230V

	L	W	H
PX1310115	CZ001.1145.830.595 A000	595	73
PX1310122	CZ001.1145.840.595 A000	595	73
PX1310129	CZ001.1144.830.595 A000	595	73
PX1310136	CZ001.1144.840.595 A000	595	73
PX1310143	CZ001.1123.830.595	595	73

info@elektriko.pl

A000		
PX1310150 CZ001.1123.840.595	595	73
A000		
PX1310201 CZ002.1145.830.1195	295	66
A000		
PX1310202 CZ002.1145.840.1195	295	66
A000		
PX1310203 CZ002.1144.830.1195	295	66
A000		
PX1310204 CZ002.1144.840.1195	295	66
A000		
PX1310205 CZ002.1123.830.1195	295	66
A000		
PX1310206 CZ002.1123.840.1195	295	66
A000		

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

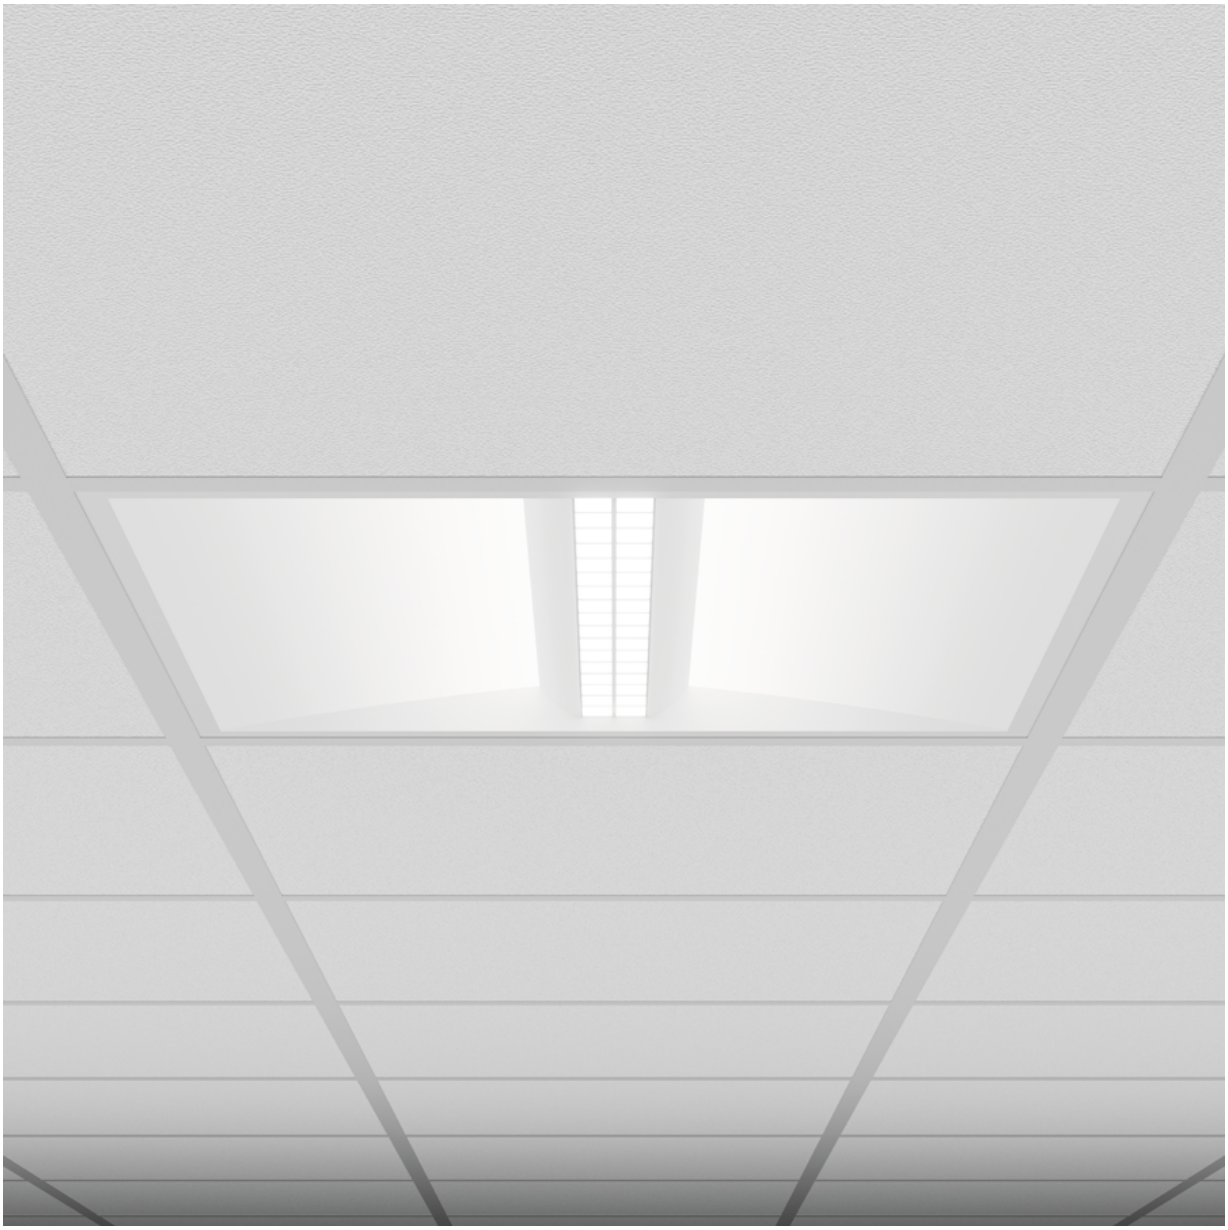

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

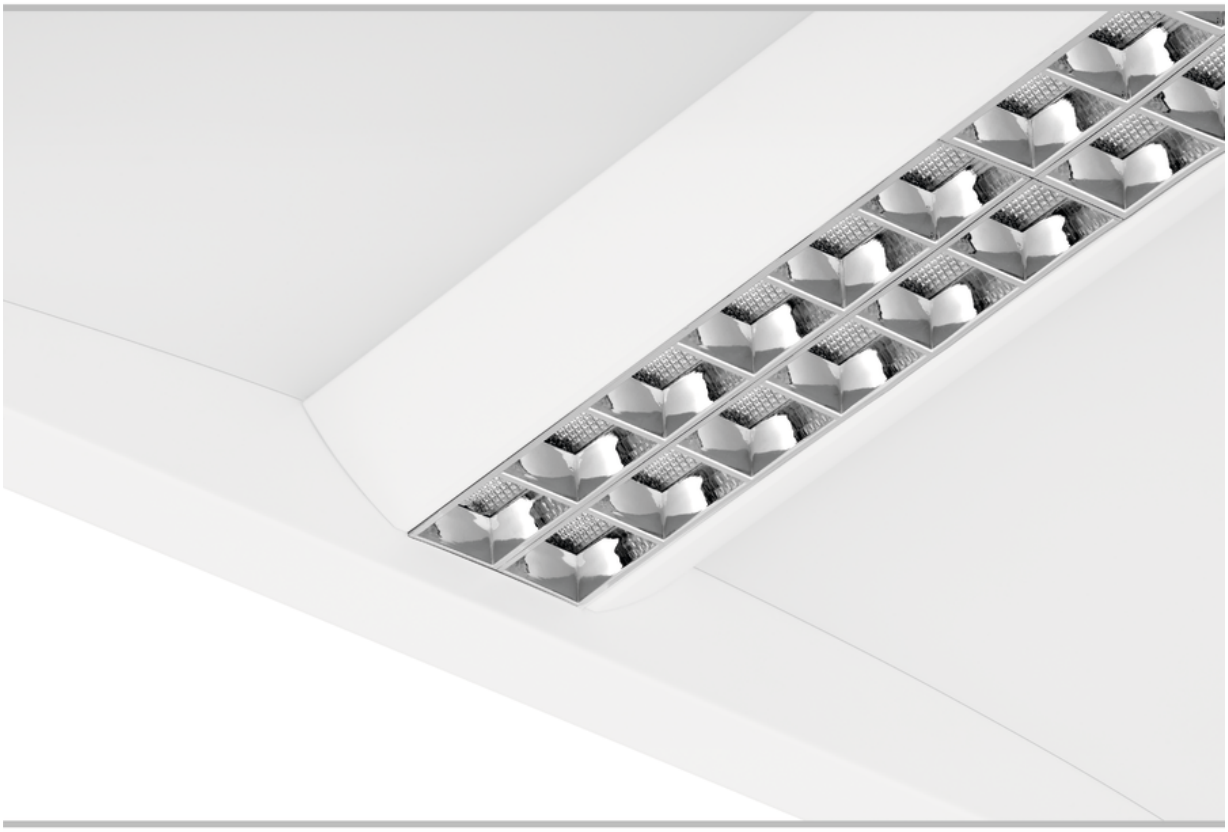

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

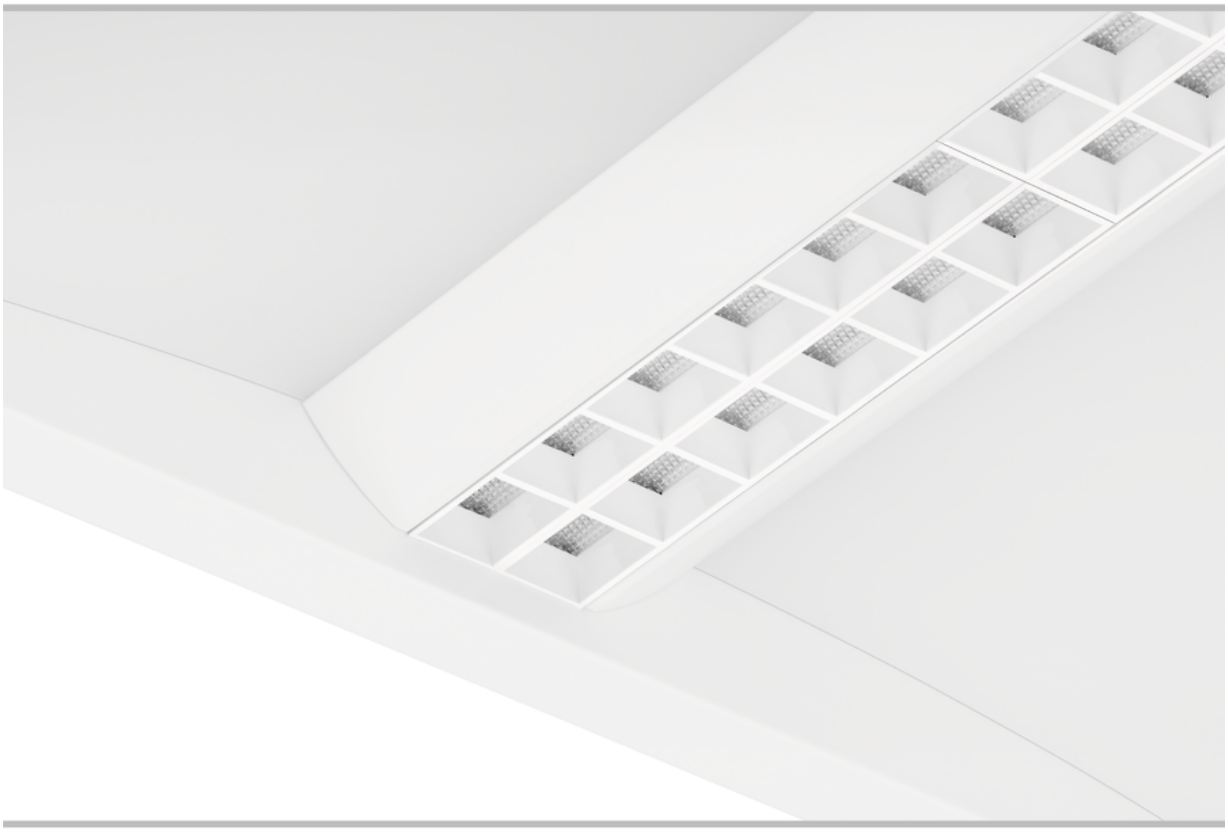

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

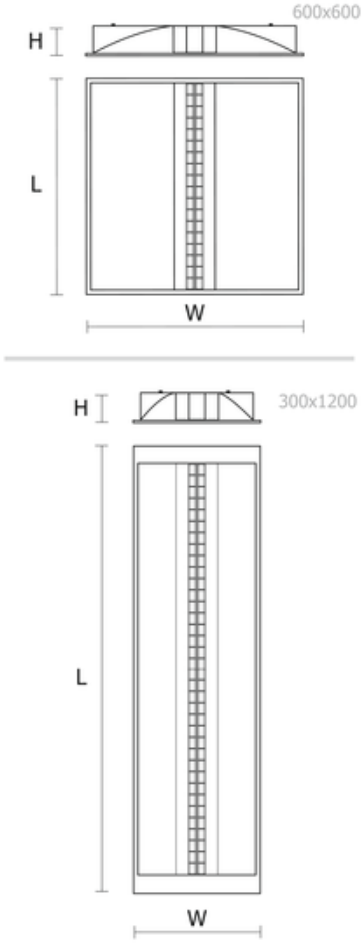

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl