


Luminaire encastré Imola Led 600x600 36w 3940lm 840 Mparm Blanc Std

Kod Electriquo: 100726 Kod PXF: CZ001.1144.840.A000 / PX1310136

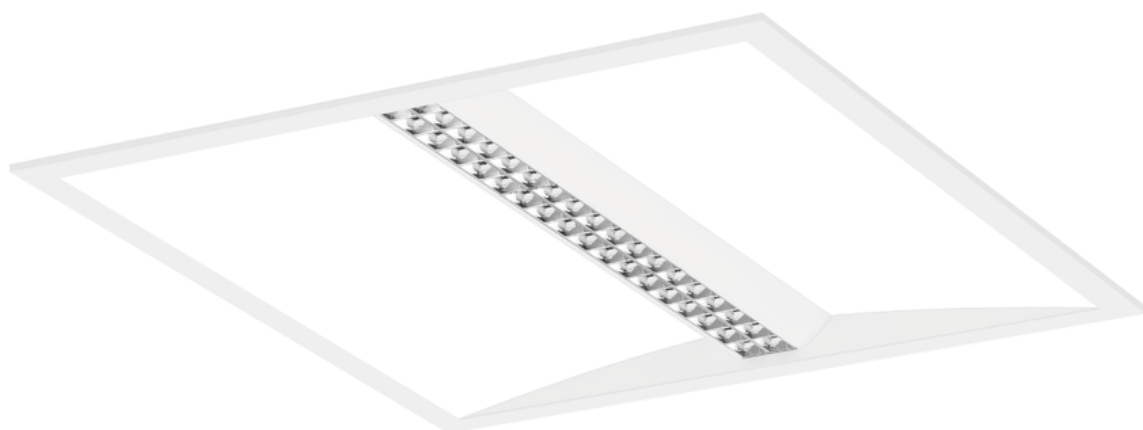

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **600x600 PAR raster srebrny**
- Flux lumineux du luminaire **3940 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **PAR**
- Informations **600x600 PAR raster srebrny**
- Flux lumineux du luminaire **3940 lm**

- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **PAR**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire à haut rendement lumineux équipé de sources LED performantes de fabricants renommés. Application : éclairage de bureaux, couloirs et espaces ouverts. Conception : boîtier en tôle d'acier peint électrostatiquement en blanc. Distribution DI : grille MPRM Diamond ou grilles PAR (blanches ou métallisées). Distribution IN : abat-jour structurels OPAL.

Installation : dans des plafonds suspendus 600 x 600 avec structure portante visible.


Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX1310115	595	595	73
CZ001.1145.830.A000			
PX1310122 CZ001.1145.840.595		595	73
A000			
PX1310129 CZ001.1144.830.595		595	73
A000			
PX1310136 CZ001.1144.840.595		595	73
A000			
PX1310143	595	595	73
CZ001.1123.830.A000			


PX1310150	595	595	73
CZ001.1123.840.A000			
PX1310201	1195	295	66
CZ002.1145.830.A000			
PX1310202 CZ002.1145.840.1195		295	66
A000			
PX1310203 CZ002.1144.830.1195		295	66
A000			
PX1310204 CZ002.1144.840.1195		295	66
A000			
PX1310205 CZ002.1123.830.1195		295	66
A000			
PX1310206 CZ002.1123.840.1195		295	66
A000			
L - Longueur			
I - Largeur			
H - Hauteur / profondeur			

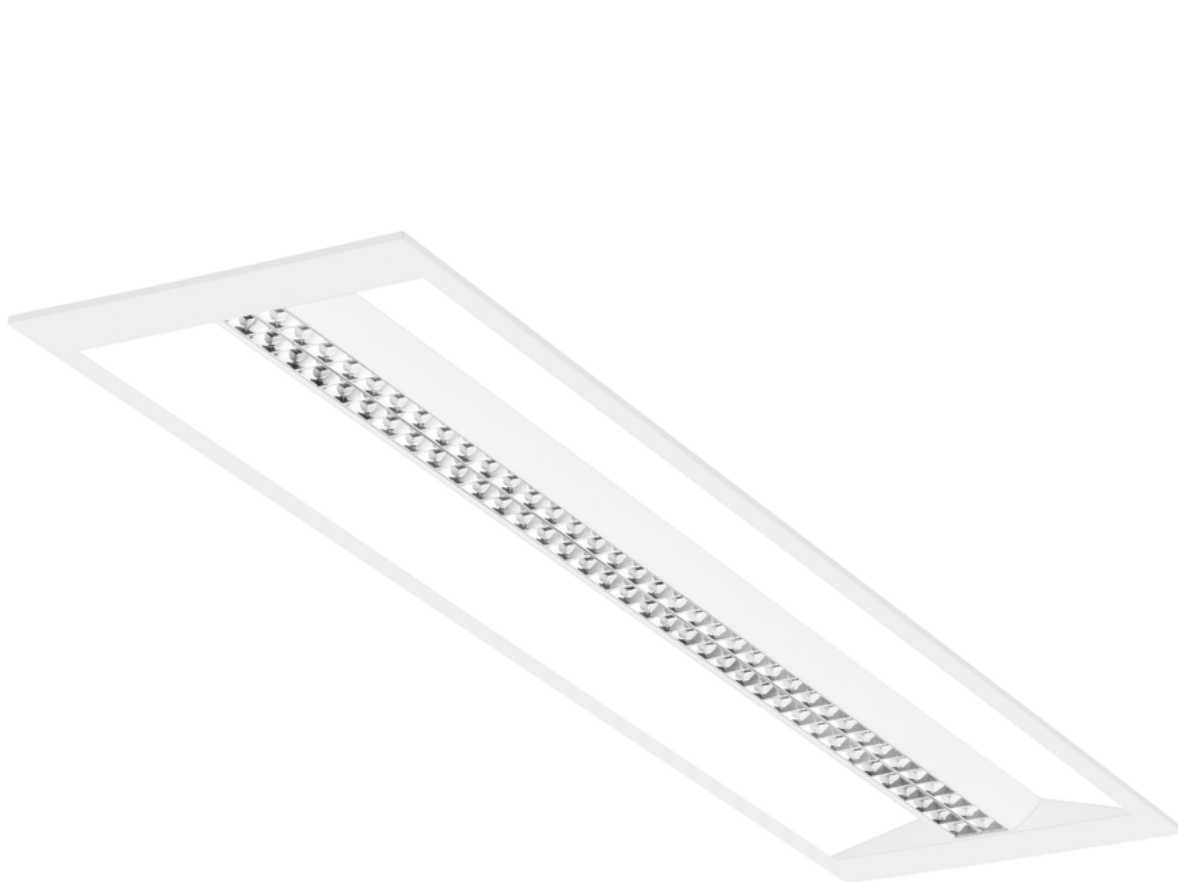

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

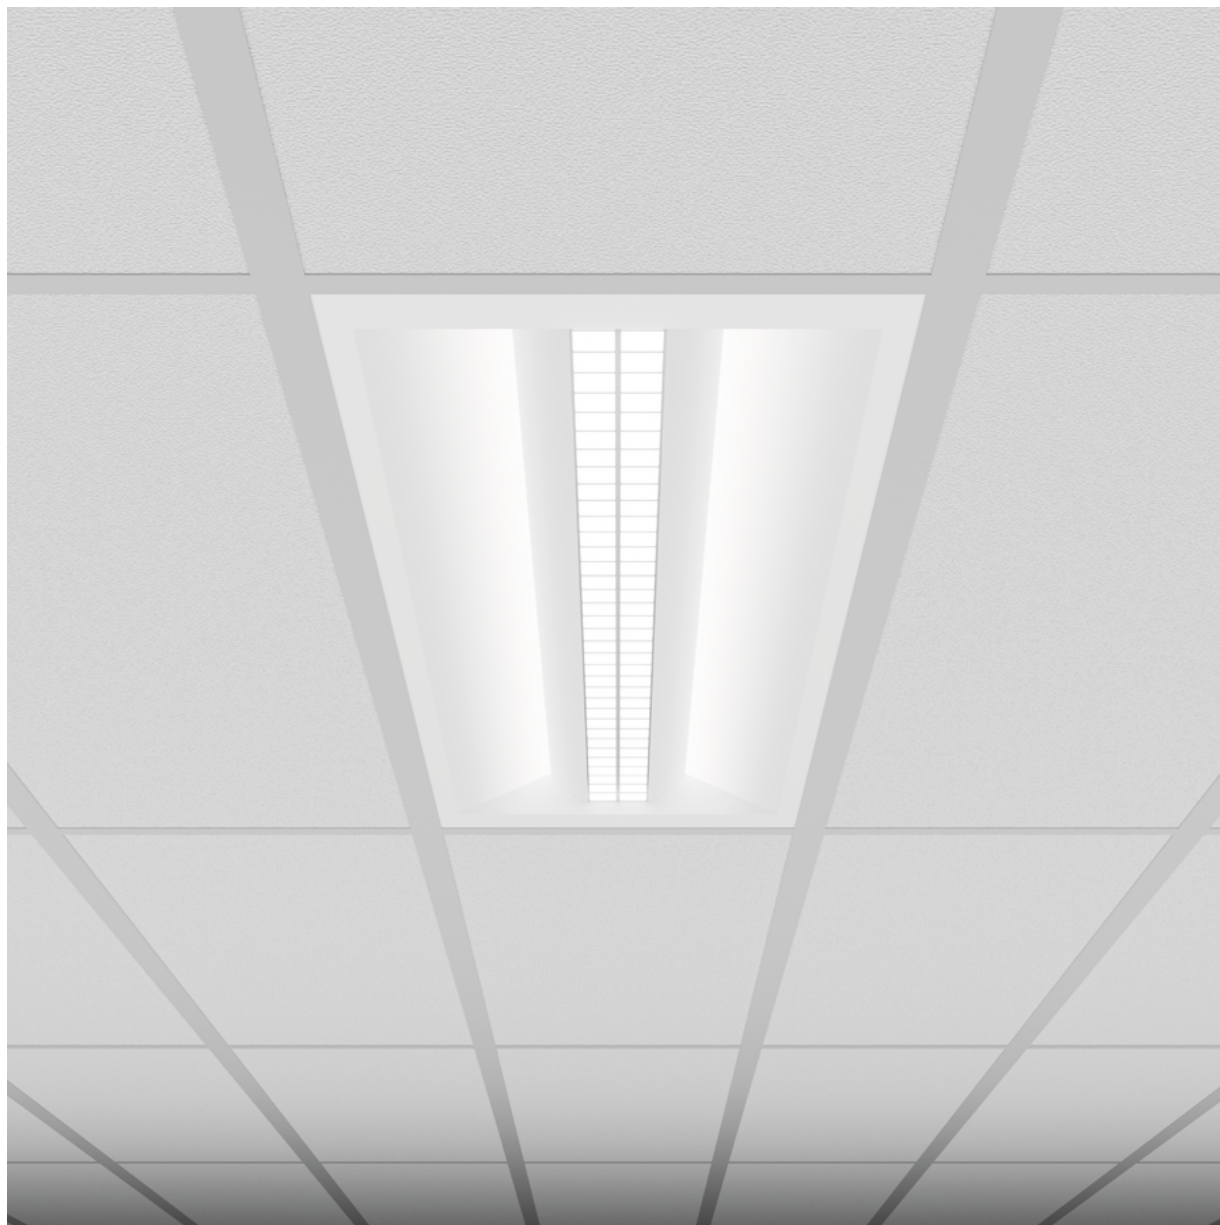


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

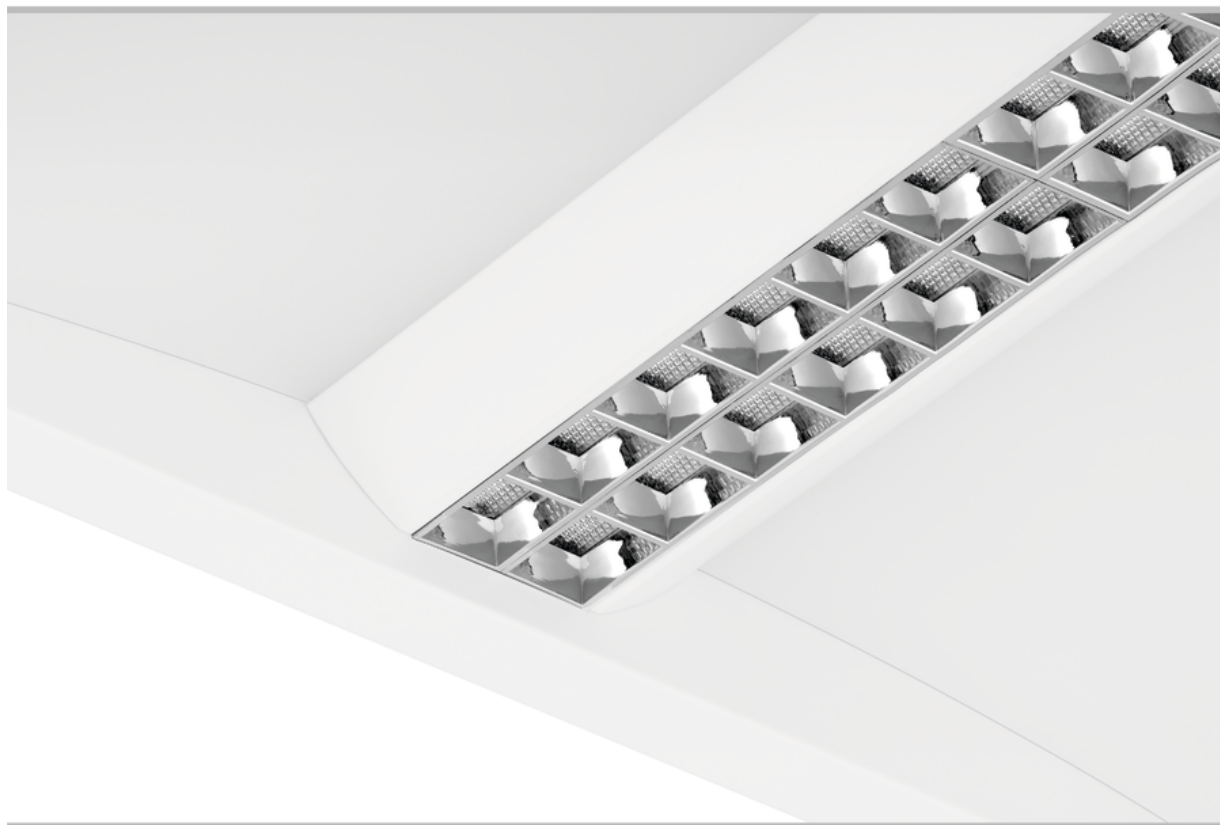

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

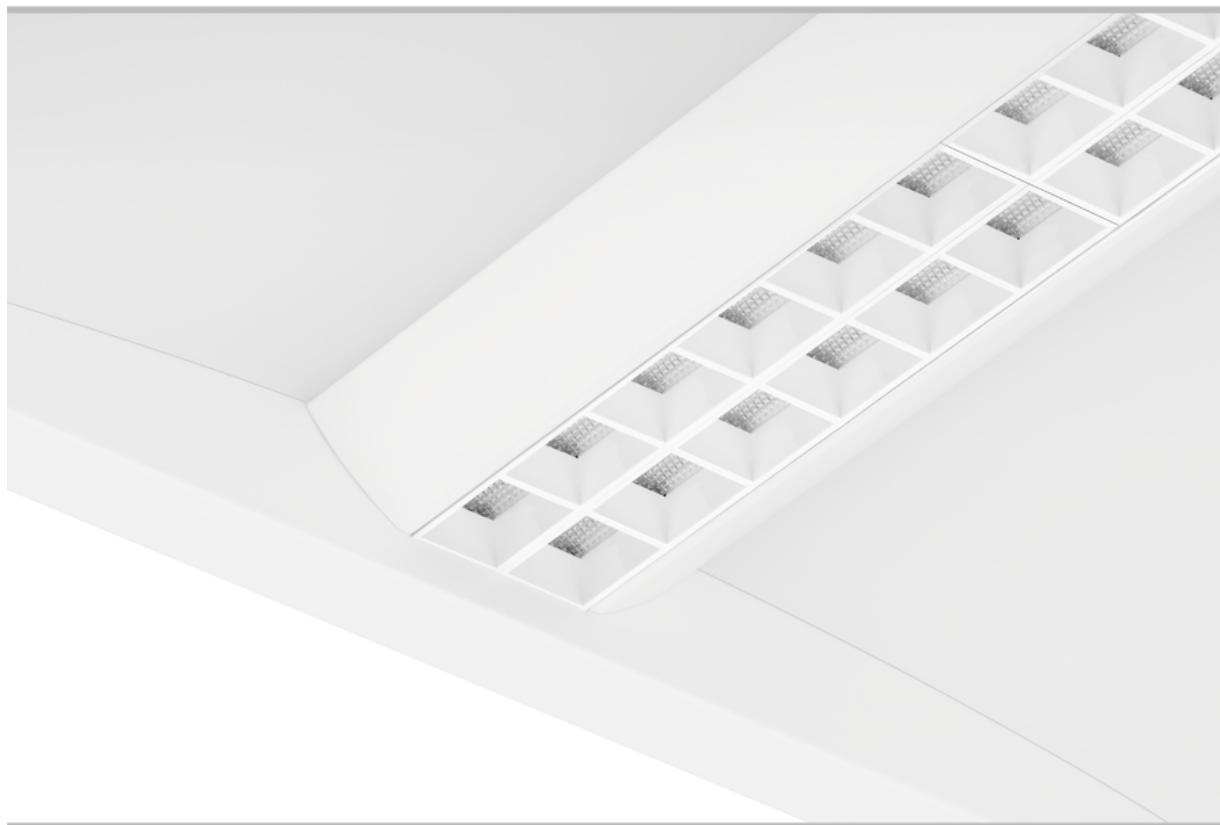

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

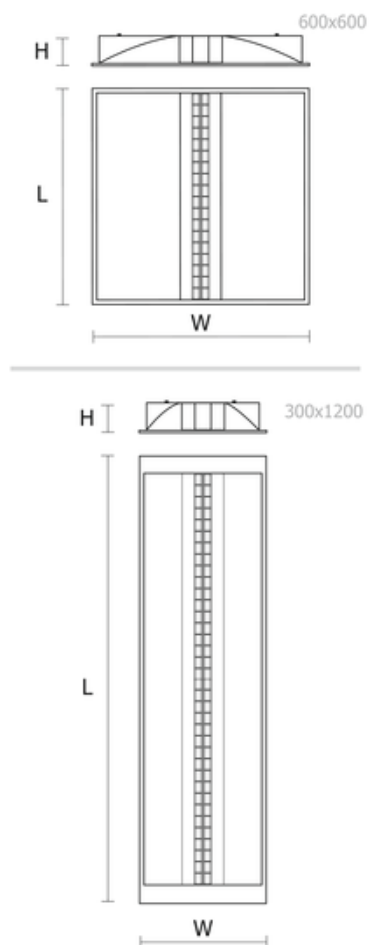

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.