

# Obligatoire Latte Led 565 Ip40 13 W 1820 lm 830 Blanc Opale Standard

Kod Electriquo: 100745 Kod PXF: DX004.1111.830.A000 / PX4090680



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1820 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- Flux lumineux du luminaire **1820 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**

- Puissance du luminaire **13 W**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa / tworzywo sztuczne**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK08**
- EAC **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire d'intérieur classique avec abat-jour pour l'éclairage général, équipé de sources LED de haute qualité.

**Matériau :** Base en tôle d'acier blanche peinte électrostatiquement, côtés en plastique de haute qualité moulé par thermo-injection, abat-jour semi-transparent rainuré intérieurement.

**Installation :** Montage au plafond, suspension

**Accessoires :** suspension standard 1 pièce, suspension électrique 1 pièce

**Application :** couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** luminaire d'intérieur


**Alimentation :** 230 V

|                                       | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX4090643 DX007.1111.830.565<br>A000  |          | 161      | 60       |
| PX4090650 DX007.1111.840.565<br>A000  |          | 161      | 60       |
| PX4090657 DX008.1111.830.1060<br>A000 |          | 161      | 60       |
| PX4090664 DX008.1111.840.1060<br>A000 |          | 161      | 60       |
| PX4090671 DX009.1111.830.1555<br>A000 |          | 161      | 60       |
| PX4090678 DX009.1111.840.1555         |          | 161      | 60       |

|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| A000                          |     |    |
| PX4090680 DX004.1111.830.565  | 161 | 60 |
| A000                          |     |    |
| PX4090682 DX004.1111.840.565  | 161 | 60 |
| A000                          |     |    |
| PX4090684 DX005.1111.830.1060 | 161 | 60 |
| A000                          |     |    |
| PX4090686 DX005.1111.840.1060 | 161 | 60 |
| A000                          |     |    |
| PX4090688 DX006.1111.830.1555 | 161 | 60 |
| A000                          |     |    |
| PX4090690 DX006.1111.840.1555 | 161 | 60 |
| A000                          |     |    |
| L - Longueur                  |     |    |
| L - Largeur                   |     |    |
| H - Hauteur / profondeur      |     |    |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

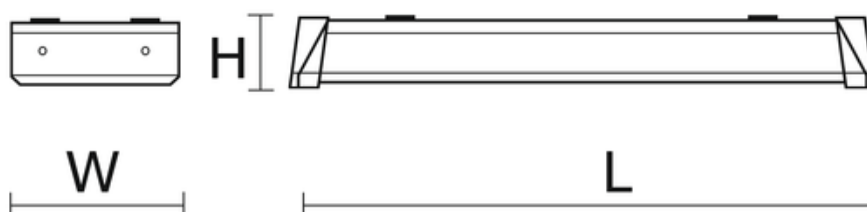

**SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED**  
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

| ZWIESZANY<br>SUSPENDED                                                               | NATYNKOWY<br>SURFACE                                                                 | NAŚCIENNY<br>WALL MOUNTED                                                            | NAŚCIENNY<br>WALL MOUNTED                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.