


Applique de salle de bain Miroir LED 882 16 W 2 020 lm 830 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100756 Kod PXF: AL002.2211.830.A000 / PX4451015

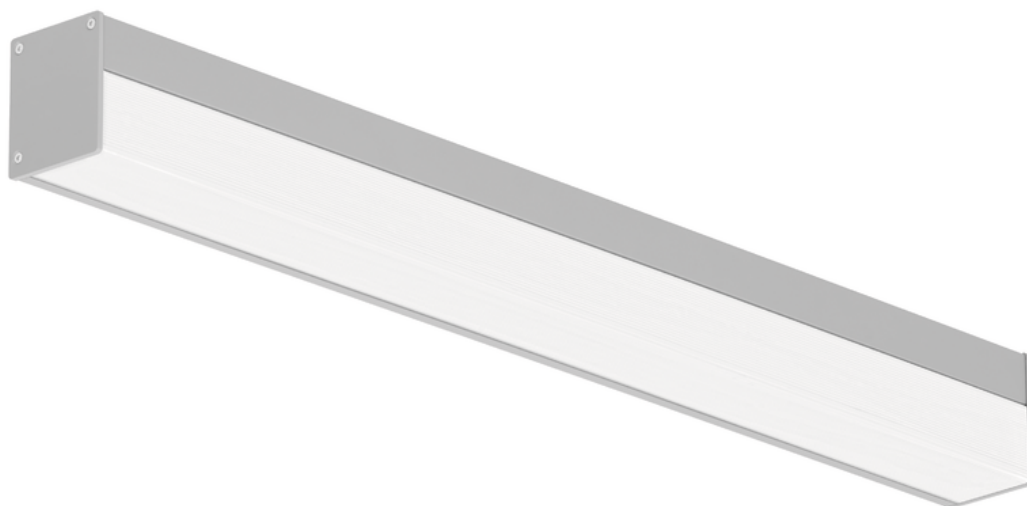

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2020 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**
- Flux lumineux du luminaire **2020 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **79 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Facteur de scintillement **=**

Applique murale conçue pour les salles de bains, les couloirs et les zones de passage. Particulièrement adaptée aux hôpitaux : toilettes, chambres de patients et zones de passage.

Matériau : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris). Abat-jour OPAL rainuré à l'intérieur.

Extrémités incluses.

Montage : mural

Application : toilettes, chambres d'hôpital, couloirs

Catégorie d'éclairage : éclairage intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4451001	592	50	60
AL001.2211.830.A000			
PX4451008 AL001.2211.840. 592		50	60
A000			
PX4451015 AL002.2211.830. 882		50	60
A000			
PX4451022 AL002.2211.840. 882		50	60
A000			

PX4451029AL003.2211.830. 1172

50

60

A000

PX4451036AL003.2211.840. 1172

50


60

A000

L - Longueur

I - Largeur


H - Hauteur / profondeur

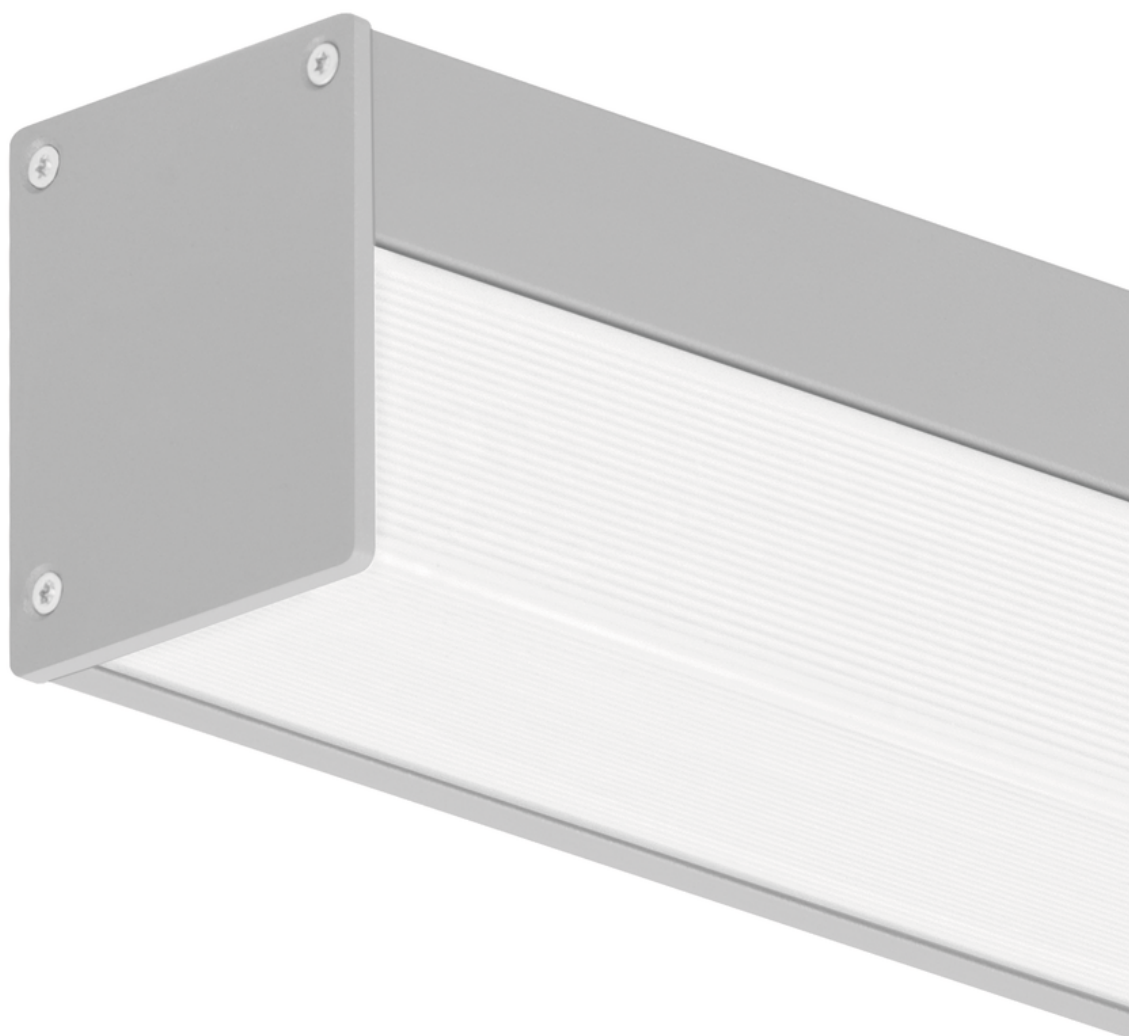

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

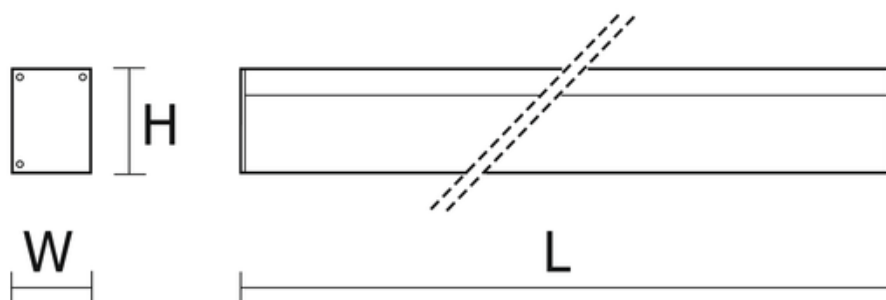

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.