

# Obligatoire Ampoule d'angle LED Sigma II X 48 W 5 320 lm 840 MPRM Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 100813 Kod PXF: AS003.2222.840.A020 / PX4040391



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **5320 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,50 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **5320 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,50 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**

- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **45W**
- Puissance du luminaire **48 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire en forme de X, qui est un élément du nouveau système de luminaire LED conçu pour la connexion en lignes. C'est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, des salles de conférence, des réceptions et autres espaces de travail.

**Fabriqué en : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour microprismatique en PMMA (MPRM) ou abat-jour en PMMA OPAL.**

**Montage : suspendu**

**Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions**


**Catégorie de luminaire : luminaire système**

**Alimentation : 230 V**

|                              | <b>L</b>   | <b>I</b> | <b>H</b> | <b>K</b> |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| PX4040384 AS003.221 1117     | 1.830.A020 | 1117     | 75       | 57       |
| PX4040385 AS003.221 1117     | 1.840.A020 | 1117     | 75       | 57       |
| PX4040390 AS003.222 1117     | 2.830.A020 | 1117     | 75       | 57       |
| PX4040391 AS003.222 1117     | 2.840.A020 | 1117     | 75       | 57       |
| L - Longueur                 |            |          |          |          |
| I - Largeur                  |            |          |          |          |
| H - Hauteur / profondeur     |            |          |          |          |
| K - Dimension supplémentaire |            |          |          |          |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

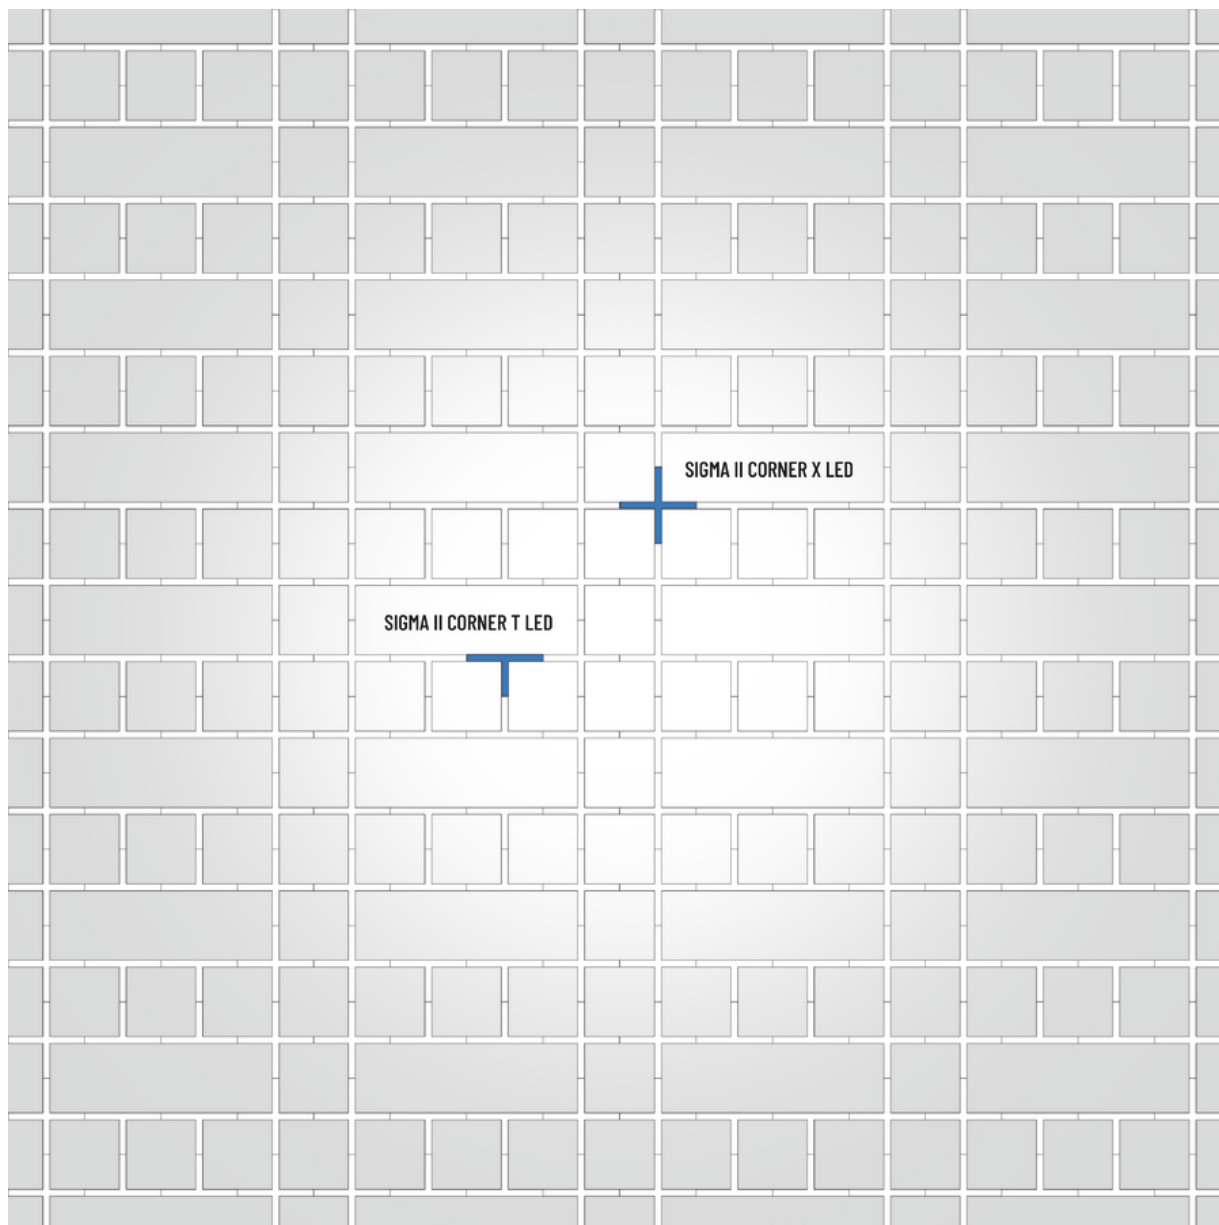

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

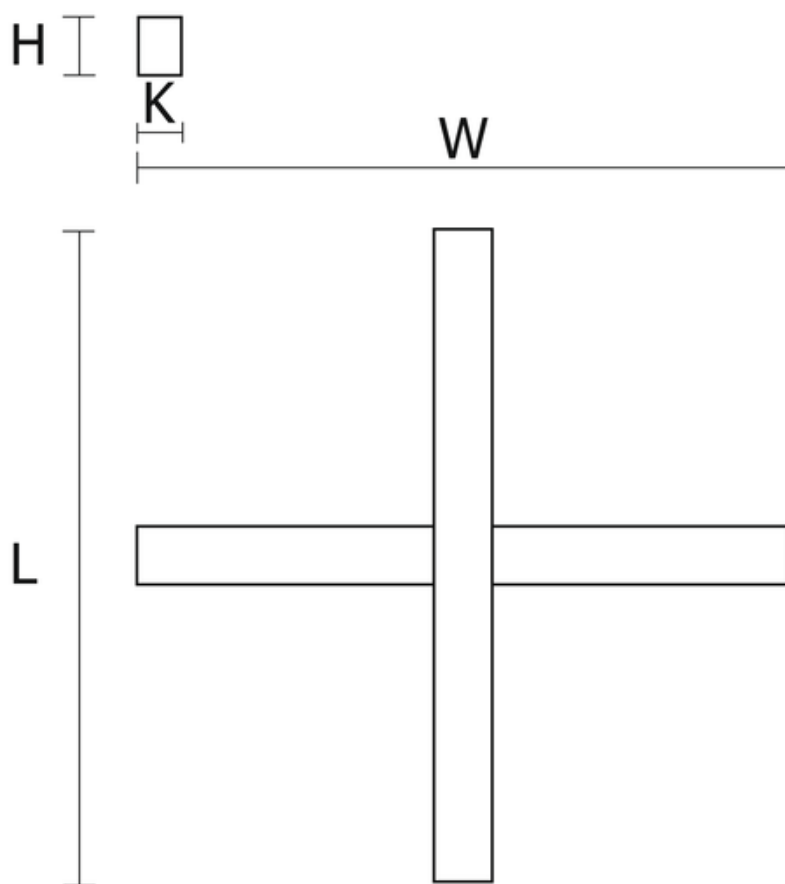

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.