


Obligatoire Ampoule LED d'angle Sigma II Y 36 W 3 860 lm 830 MPRM Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 100817 Kod PXF: AS004.2222.830.A020 / PX4040392

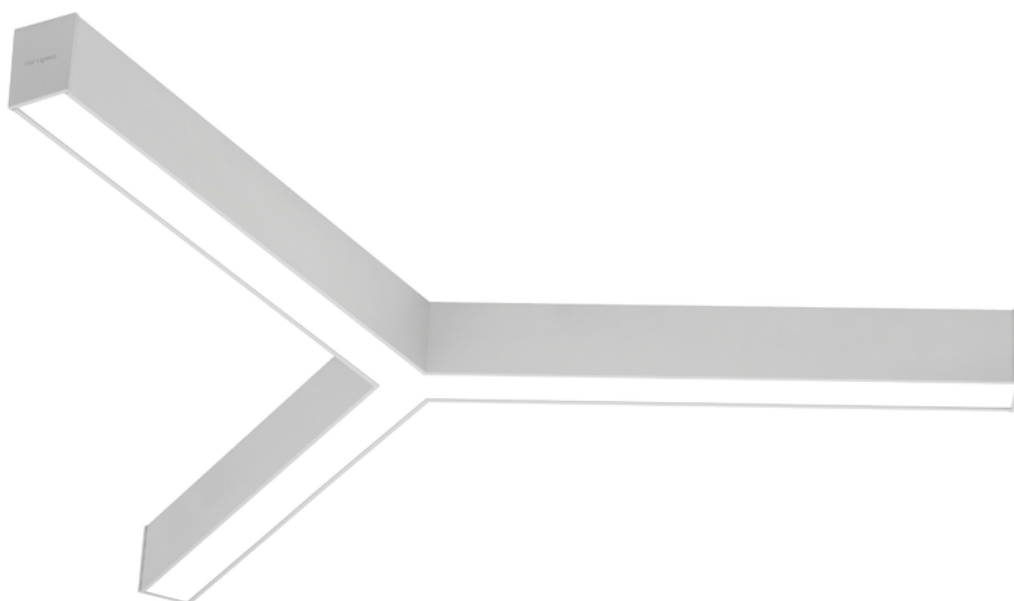

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3860 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **3860 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**

- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **33W**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement =

Un luminaire en Y, intégré à un nouveau système de luminaires LED conçu pour être connecté en ligne. C'est une solution élégante et efficace, idéale pour éclairer les bureaux, les salles de conférence, les espaces d'accueil et autres espaces de travail.

Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), diffuseur microprismatique en PMMA (MPRM) ou diffuseur en PMMA OPAL.

Montage : suspendu

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, espaces d'accueil

Catégorie de luminaire : luminaire système


Alimentation : 230 V

	H	K	J
PX4040393 AS004.2222.840.75		57	550
A020			
PX4040386 AS004.2211.830.75		57	550
A020			
PX4040387 AS004.2211.840.75		57	550
A020			
PX4040392 AS004.2222.830.75		57	550
A020			


H - Hauteur / profondeur

K - Dimension supplémentaire

J - Dimension supplémentaire

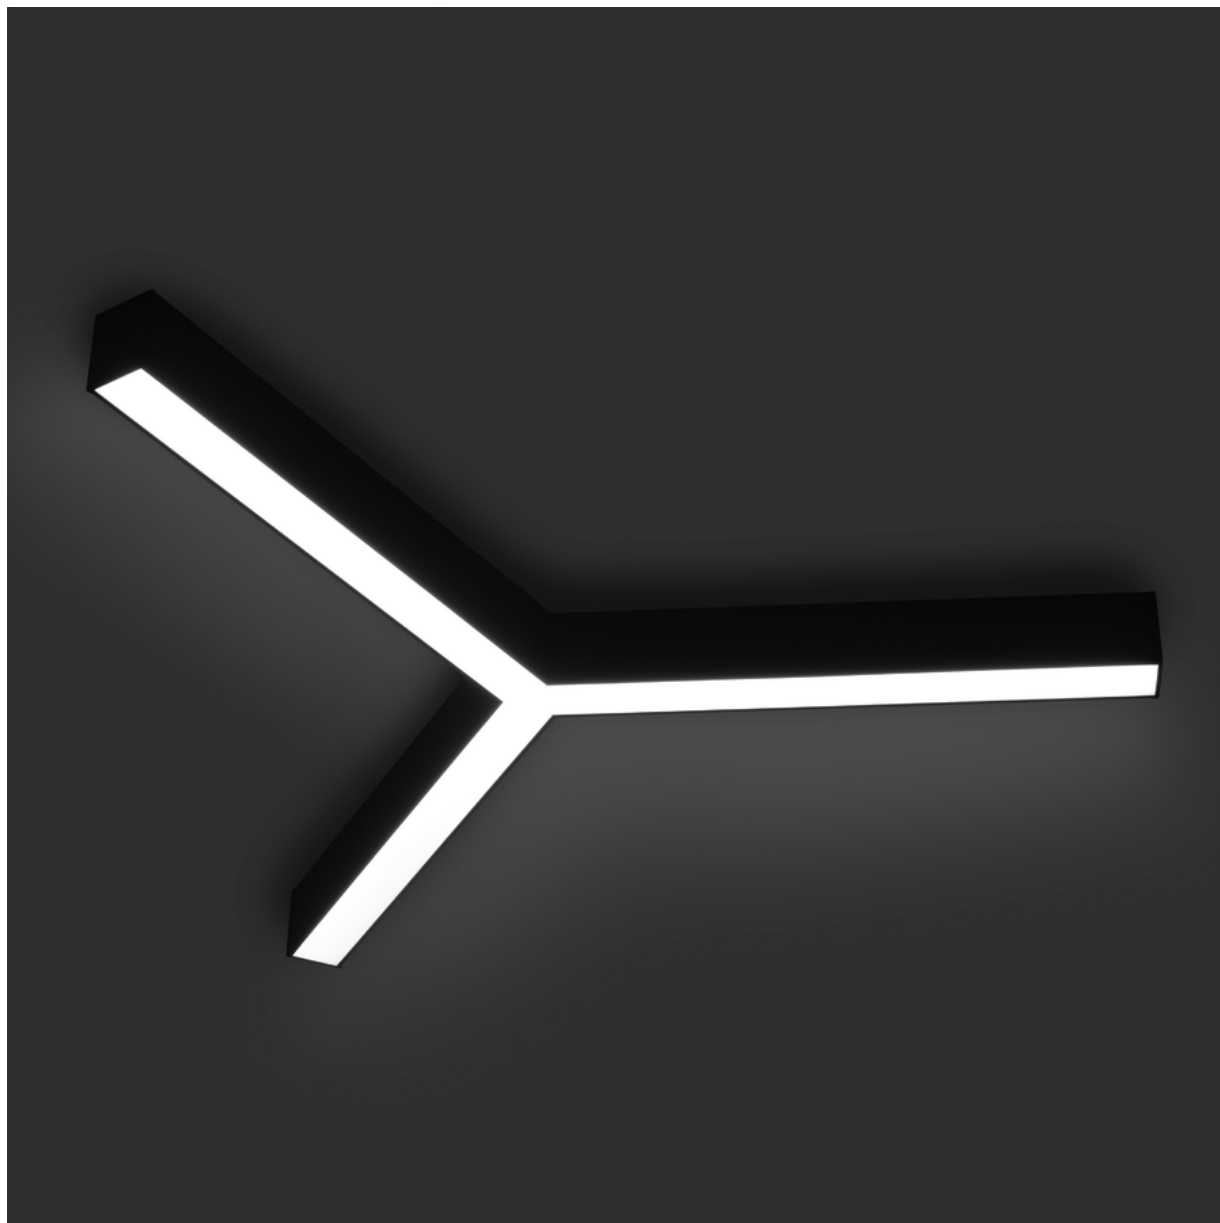

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

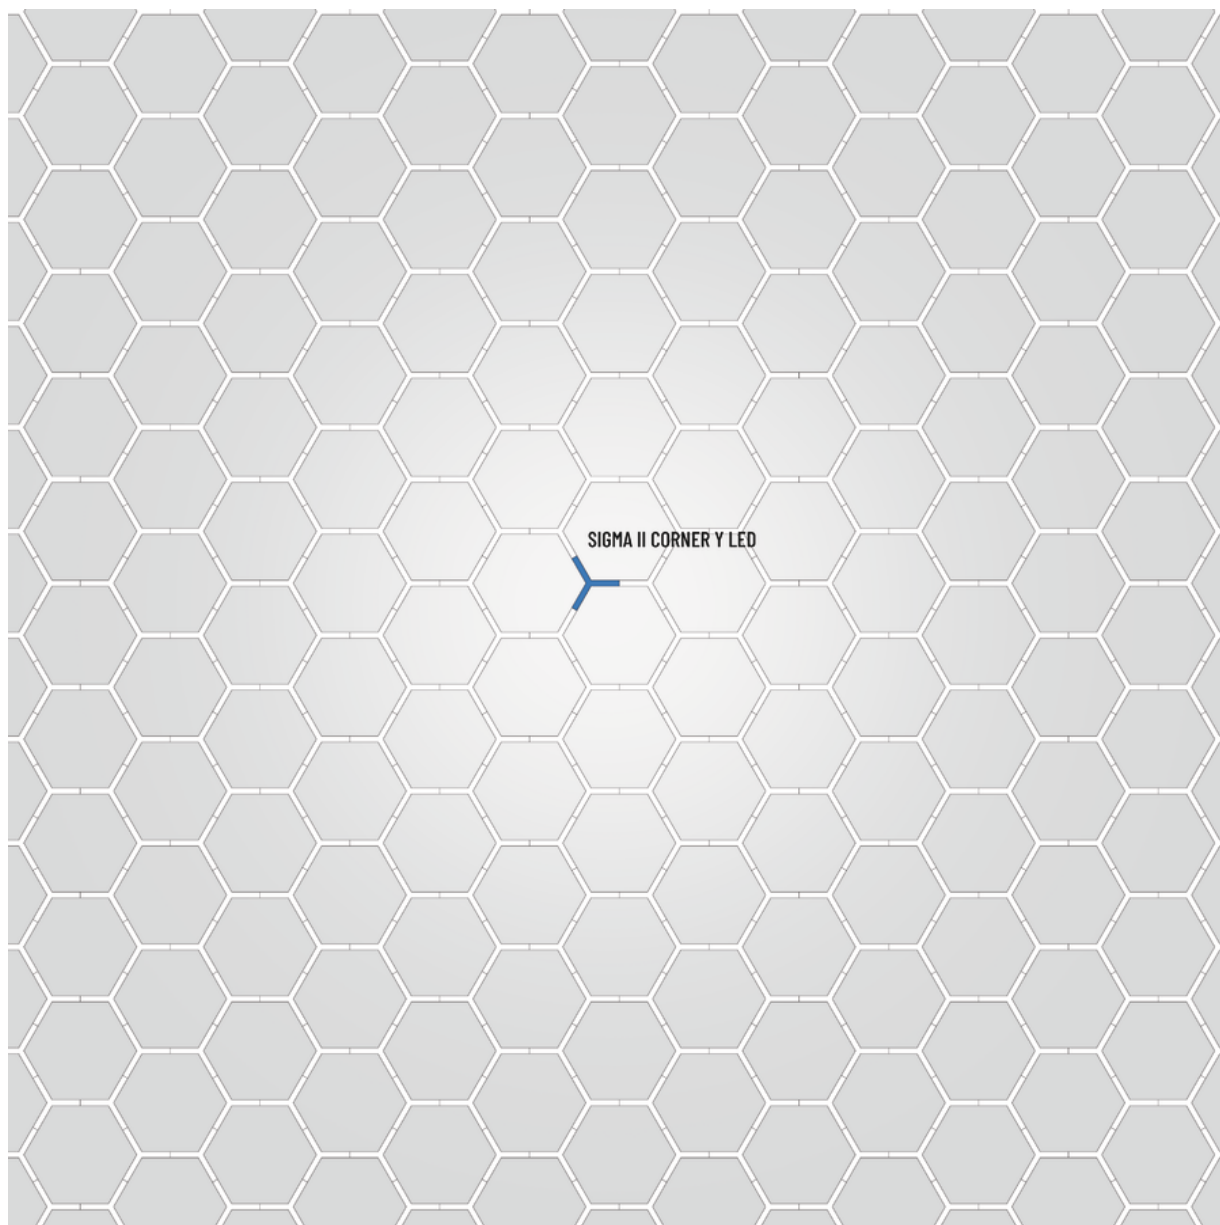


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

H  
K 

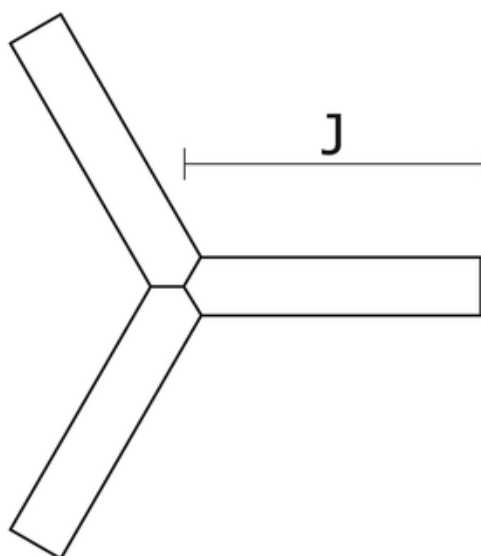

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.