


Obligatoire Sigma II Corner LED T 36 W 3610 lm 830 Opal Grey Th5 Std

Kod Electriquo: 100818 Kod PXF: AS002.2211.830.A020 / PX4040382

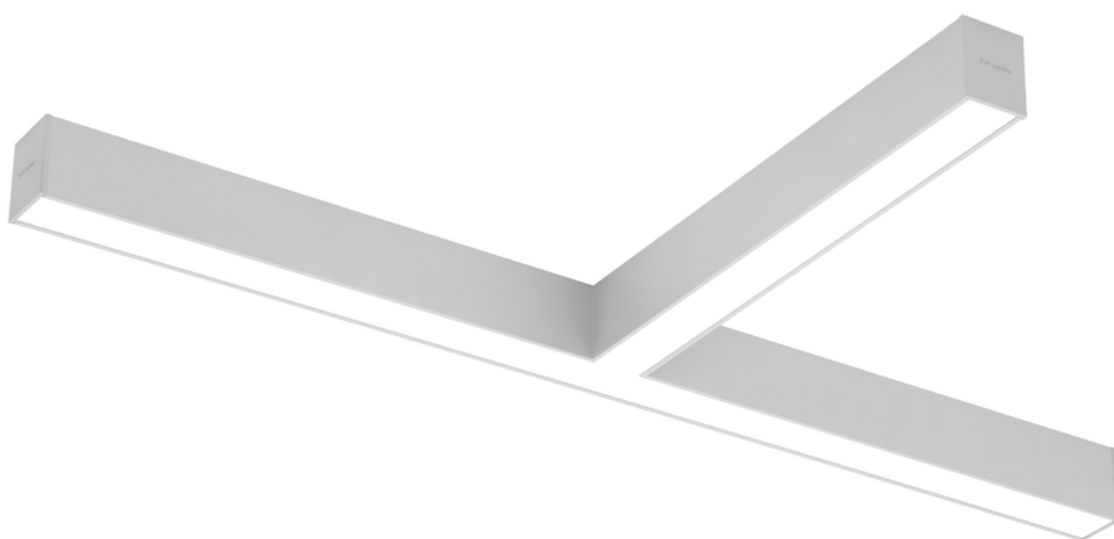

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3610 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Flux lumineux du luminaire **3610 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Trame / obturateur **OPAL**

- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **33W**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement =

Un luminaire en forme de T qui fait partie d'un nouveau système de luminaires LED conçu pour être connecté en lignes. C'est une solution élégante et efficace qui fonctionne bien pour l'éclairage des bureaux, des salles de conférence, des réceptions et autres espaces de travail.

Fabriqué en : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour microprismatique en PMMA (MPRM) ou abat-jour en PMMA OPAL.

Montage : suspendu

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions


Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V

L	I	H	K
PX4040382 AS002.221 1117 1.830.A020	530	75	57
PX4040383 AS002.221 1117 1.840.A020	530	75	57
PX4040388 AS002.222 1117 2.830.A020	530	75	57
PX4040389 AS002.222 1117 2.840.A020	530	75	57
L - Longueur			
I - Largeur			
H - Hauteur / profondeur			
K - Dimension supplémentaire			



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

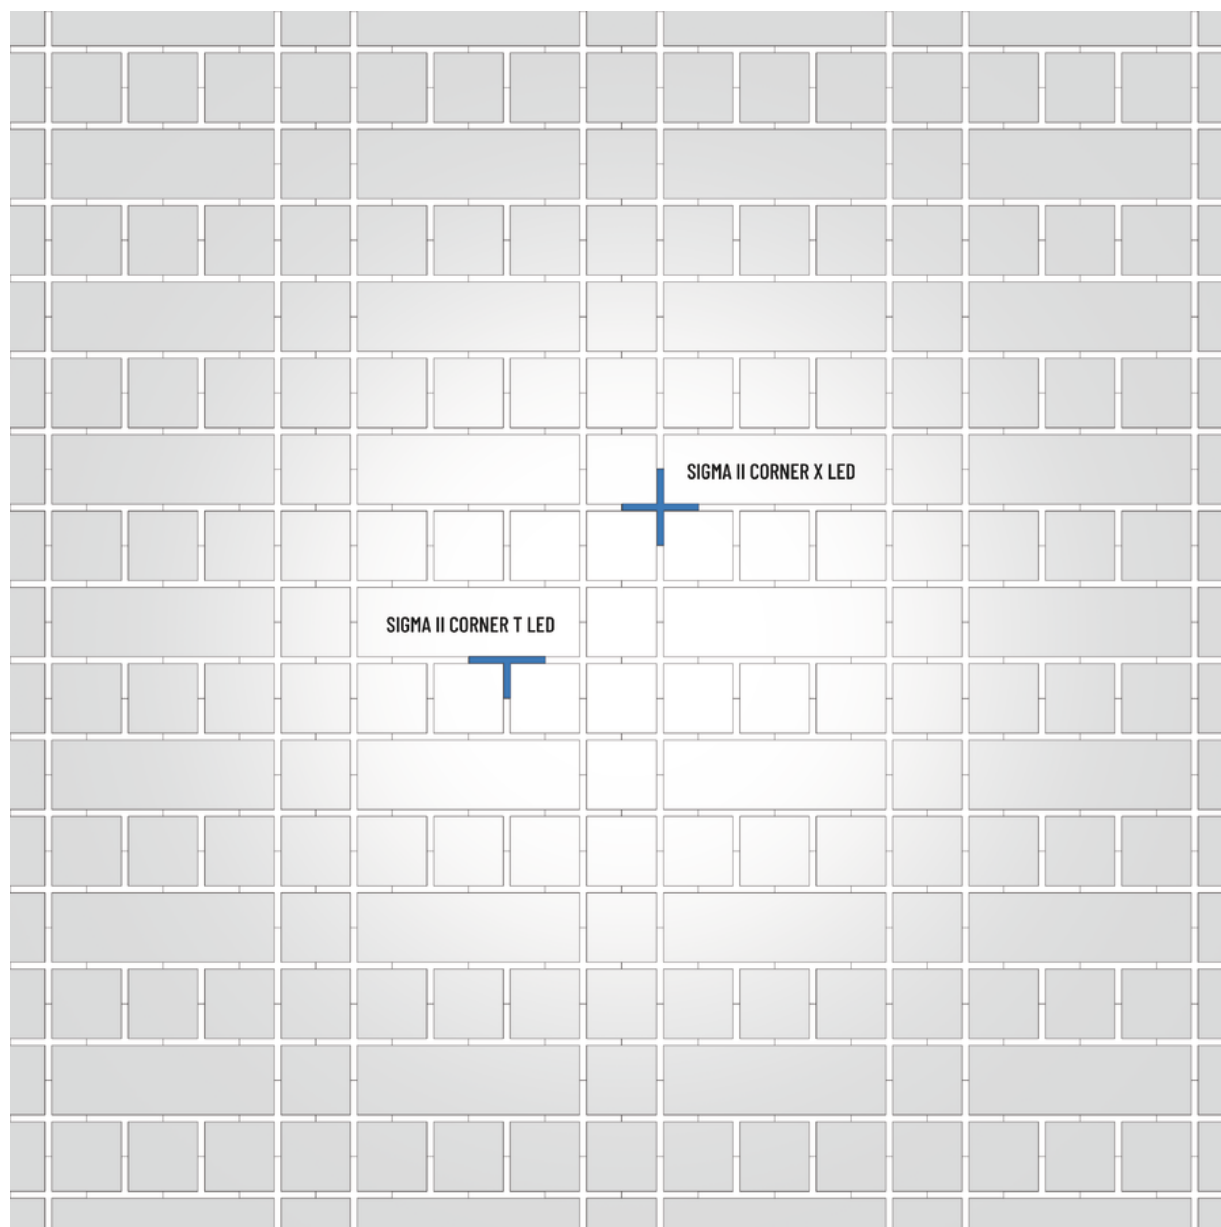

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

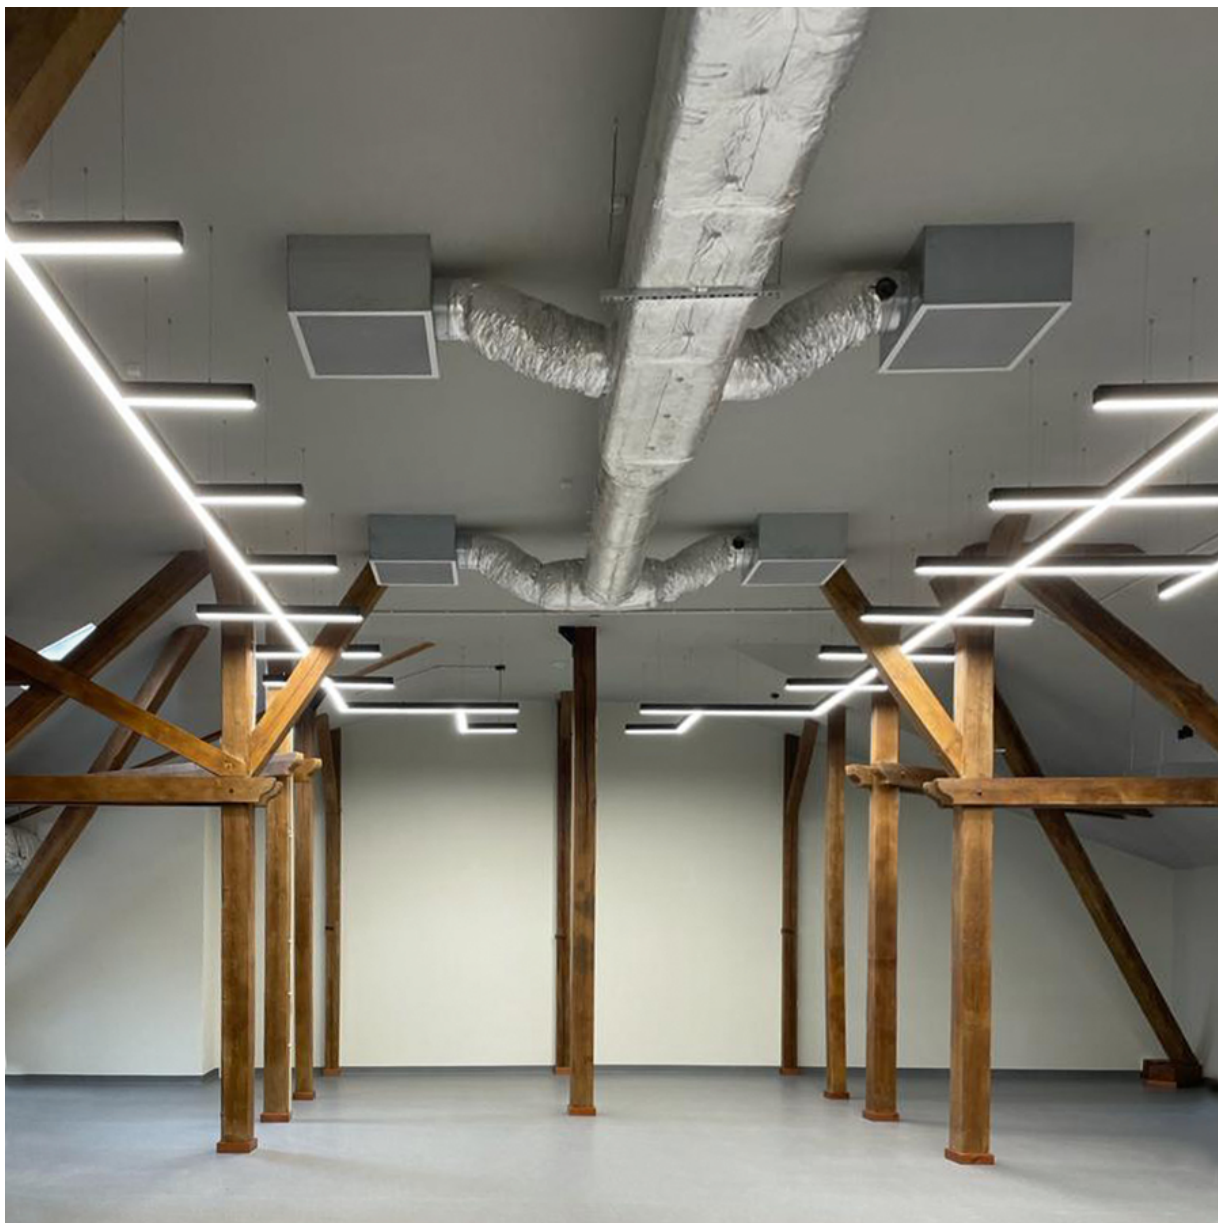

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

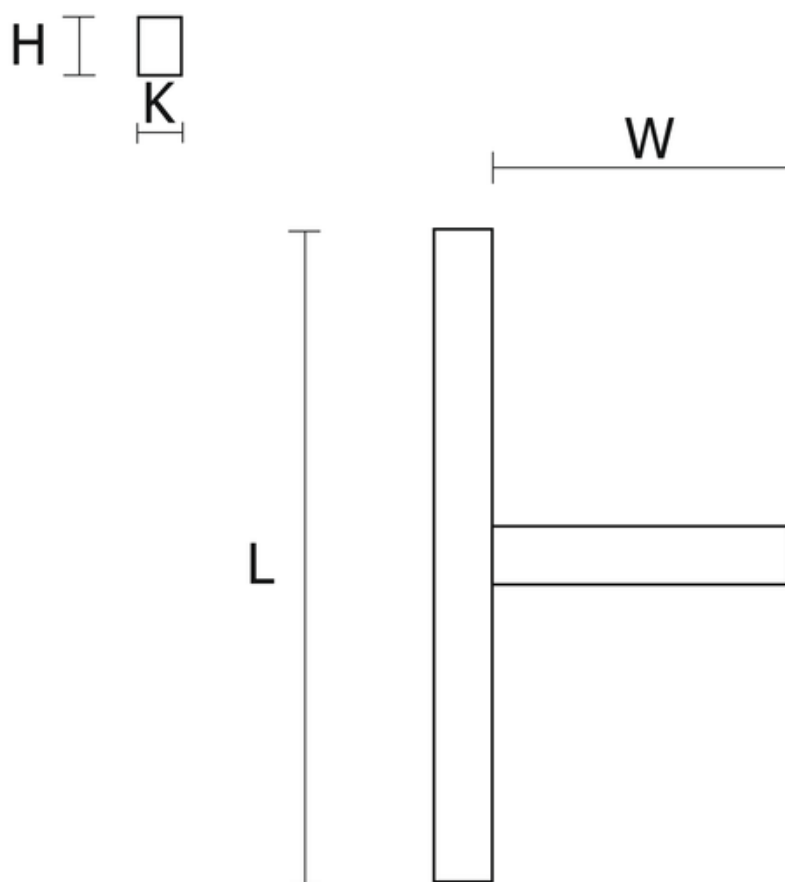

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.