


# Luminaire en saillie Torino Clean IP65 LED 600x600 43W 6130lm 840 Sh Blanc Mat Standard

Kod Electriquo: 100847 Kod PXF: CR001.1188.840.A000 / PX3751106

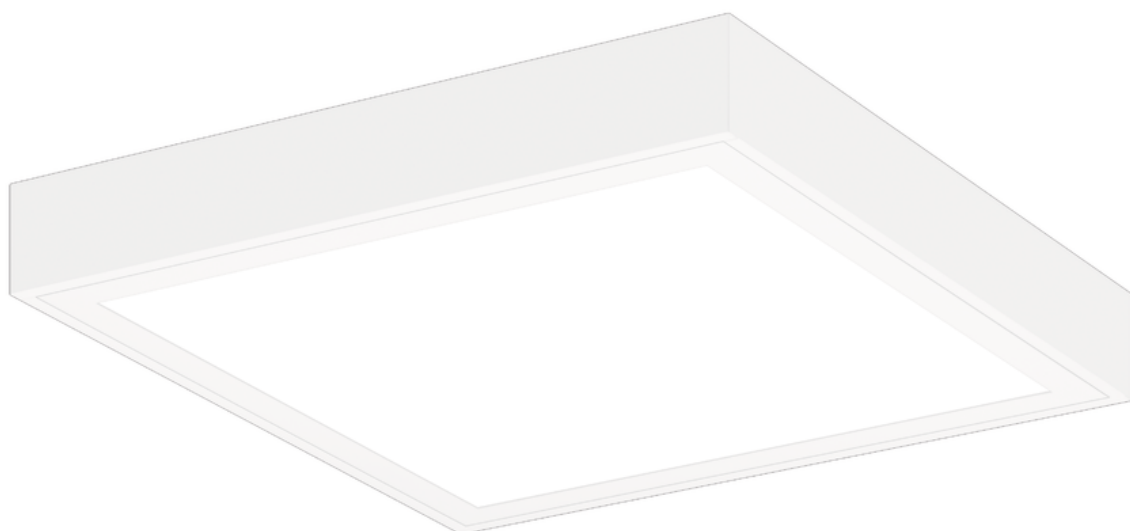

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **6130 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **9,10 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **SH MAT**

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **6130 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **9,10 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **SH MAT**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP65**
- Facteur de scintillement **=**

Une série de luminaires dédiée aux locaux « propres » et industriels où une étanchéité accrue est requise. Version pour sources lumineuses LED. Luminaire conçu pour une installation en saillie.

**Conception :** Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard blanche), diffuseur microprismatique en PMMA (MPRM), diffuseur en polycarbonate OPAL, verre trempé (SH MAT), grille parabolique (PAR).

**Montage :** Montage en saillie


**Application :** blocs opératoires, laboratoires de recherche

**Catégorie de luminaire :** luminaire étanche pour salles blanches


**Alimentation :** 230 V

|                              | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| PX3751001 CR001.1111.830 595 |          | 595      | 93       |
| .A000                        |          |          |          |
| PX3751008                    | 595      | 595      | 93       |
| CR001.1111.840.A000          |          |          |          |
| PX3751015                    | 1195     | 295      | 93       |
| CR004.1111.830.A000          |          |          |          |
| PX3751022                    | 1195     | 295      | 93       |


|                               |      |     |    |
|-------------------------------|------|-----|----|
| CR004.1111.840.A000           |      |     |    |
| PX3751029                     | 595  | 595 | 93 |
| CR003.1111.830.A000           |      |     |    |
| PX3751036                     | 595  | 595 | 93 |
| CR003.1111.840.A000           |      |     |    |
| PX3751043                     | 595  | 595 | 93 |
| CR001.1122.830.A000           |      |     |    |
| PX3751050                     | 595  | 595 | 93 |
| CR001.1122.840.A000           |      |     |    |
| PX3751057                     | 1195 | 295 | 93 |
| CR004.1122.830.A000           |      |     |    |
| PX3751064                     | 1195 | 295 | 93 |
| CR004.1122.840.A000           |      |     |    |
| PX3751071                     | 595  | 595 | 93 |
| CR002.1134.830.A000           |      |     |    |
| PX3751078                     | 595  | 595 | 93 |
| CR002.1134.840.A000           |      |     |    |
| PX3751085                     | 1195 | 295 | 93 |
| CR005.1134.830.A000           |      |     |    |
| PX3751092                     | 1195 | 295 | 93 |
| CR005.1134.840.A000           |      |     |    |
| PX3751099                     | 595  | 595 | 93 |
| CR001.1188.830.A000           |      |     |    |
| PX3751106                     | 595  | 595 | 93 |
| CR001.1188.840.A000           |      |     |    |
| PX3751114 CR004.1188.830 1195 |      | 295 | 93 |
| .A000                         |      |     |    |
| PX3751120 CR004.1188.840 1195 |      | 295 | 93 |
| .A000                         |      |     |    |
| L - Longueur                  |      |     |    |
| I - Largeur                   |      |     |    |
| H - Hauteur / Profondeur      |      |     |    |

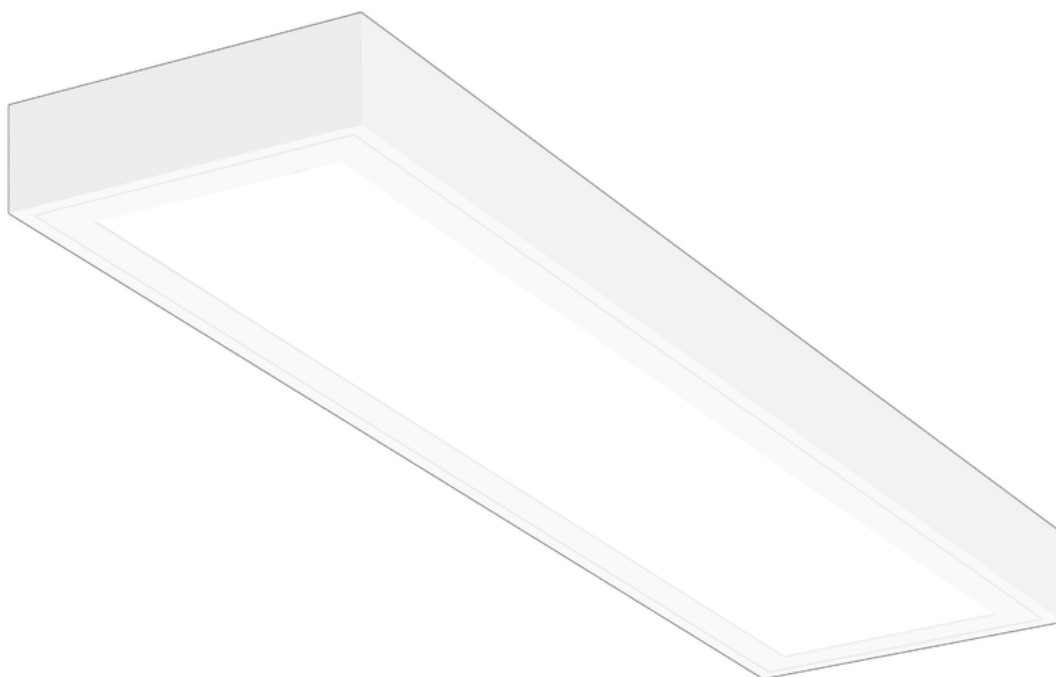

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

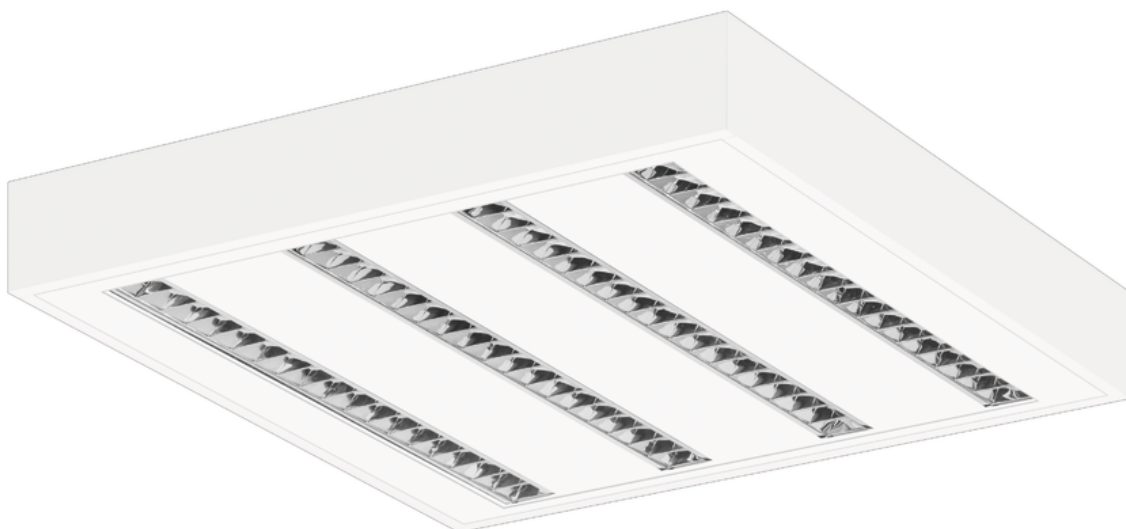

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

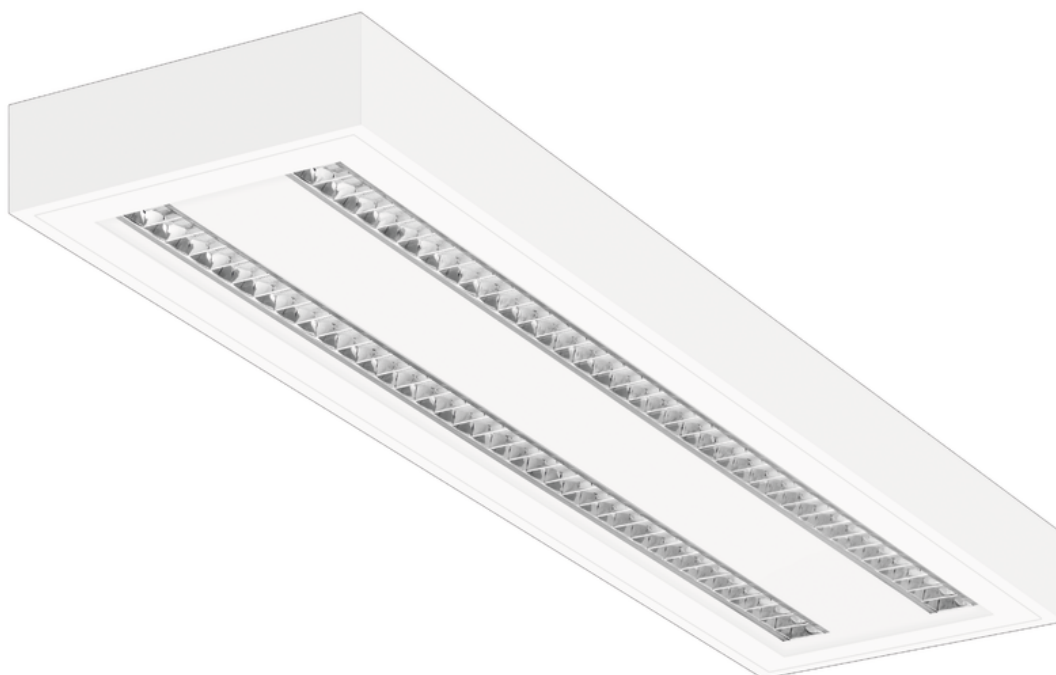

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

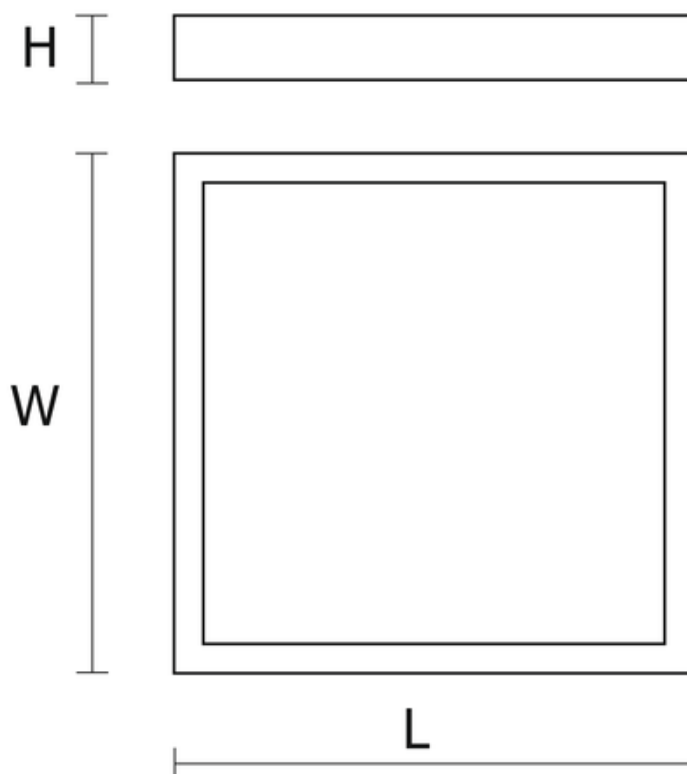

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.