# Luminaire de plafond Torino IP54 LED 1200x300 21W 3100lm 840 Mprm Blanc Standard

Kod Electriquo: 100859 Kod PXF: CQ003.1122.840.A000 / PX3760879



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Flux lumineux du luminaire **3100 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **6,50 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Plage de température de fonctionnement **-10 ... 35 °C**



info@elektriko.pl

- Flux lumineux du luminaire **3100 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **6,50 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Plage de température de fonctionnement **-10 ... 35 °C**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Le luminaire LED TORINO IP54 se caractérise par des paramètres lumineux élevés, une installation rapide et une luminance uniforme sur la surface de l'abat-jour.

**Conception :** boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement en blanc. Abat-jours MPRM Milky OPAL et microprismatiques

**Montage :** plafond

**Application :** arcades, toilettes, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** luminaire à cassette d'intérieur

**Alimentation :** 230 V


info@elektriko.pl

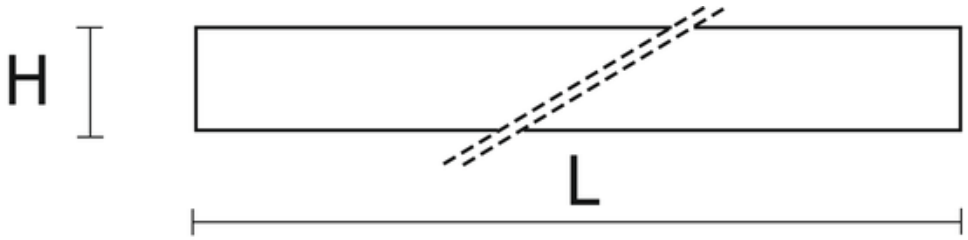


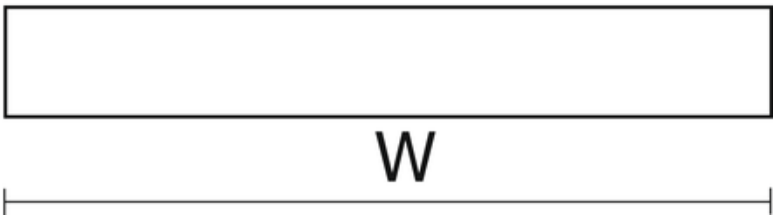


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl