

# Obligatoire Tube NT IP44 LED 140 30° 21 W 1960 lm 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100875 Kod PXF: BB013.4466.830.A000 / PX4111327



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1960 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Flux lumineux du luminaire **1960 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,70 kg**

- Puissance du luminaire **21 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Montage au plafond

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie d'éclairage :** Éclairage intérieur

**Alimentation :** 230 V


|                               | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-------------------------------|----------|----------|
| PX4111285 BB010.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111292 BB010.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111299 BB011.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111306 BB011.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111313 BB012.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111320 BB012.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111327 BB013.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111334 BB013.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111341 BB014.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111348 BB014.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111355 BB015.4466.830.A000 | 140      | 80       |

---

|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| PX4111362 BB015.4466.840.A000 | 140 | 80 |
| PX4088984 BB001.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088985 BB001.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088986 BB002.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088987 BB002.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088988 BB003.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088989 BB003.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088990 BB004.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088991 BB004.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088992 BB005.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088993 BB005.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088994 BB006.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088995 BB006.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088996 BB007.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088997 BB007.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088998 BB008.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088999 BB008.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4089000 BB009.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4089001 BB009.4466.840.A000 | 200 | 80 |

H - Hauteur / Profondeur

F - Diamètre extérieur

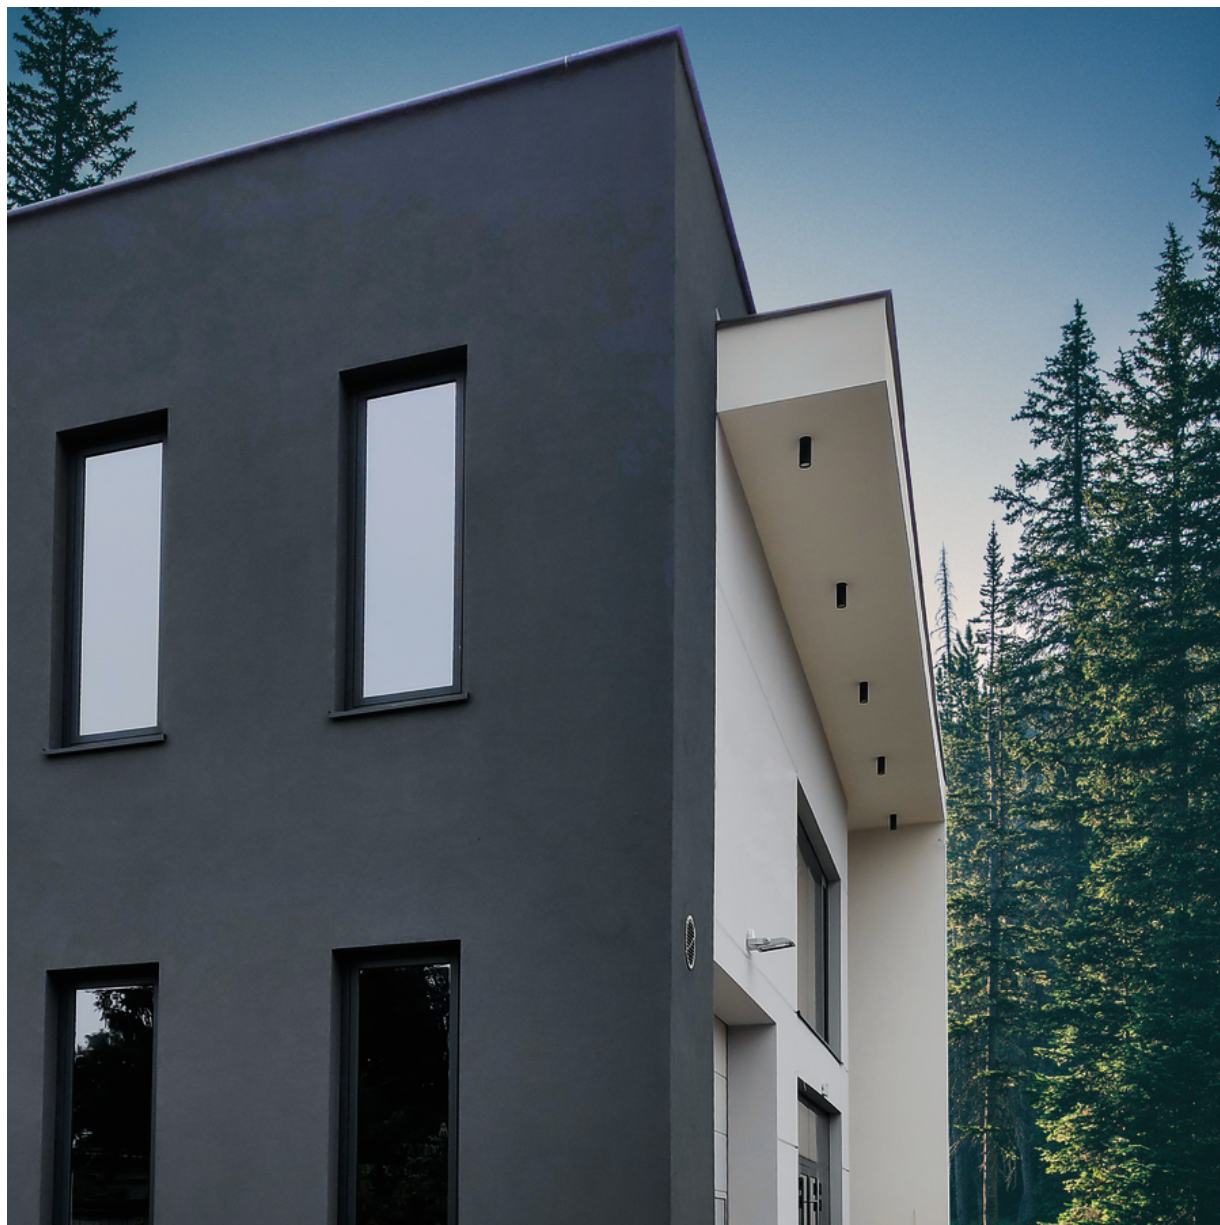

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.