

Obligatoire Tube NT IP44 LED 140 70° 21 W 1890 lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100880 Kod PXF: BB015.4466.840.A000 / PX4111362



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1890 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Flux lumineux du luminaire **1890 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**

- Puissance du luminaire **21 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.

Montage : Montage au plafond

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions

Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur


Alimentation : 230 V

	H	F
PX4111285 BB010.4466.830.A000	140	80
PX4111292 BB010.4466.840.A000	140	80
PX4111299 BB011.4466.830.A000	140	80
PX4111306 BB011.4466.840.A000	140	80
PX4111313 BB012.4466.830.A000	140	80
PX4111320 BB012.4466.840.A000	140	80
PX4111327 BB013.4466.830.A000	140	80
PX4111334 BB013.4466.840.A000	140	80
PX4111341 BB014.4466.830.A000	140	80
PX4111348 BB014.4466.840.A000	140	80
PX4111355 BB015.4466.830.A000	140	80

PX4111362 BB015.4466.840.A000	140	80
PX4088984 BB001.4466.830.A000	200	80
PX4088985 BB001.4466.840.A000	200	80
PX4088986 BB002.4466.830.A000	200	80
PX4088987 BB002.4466.840.A000	200	80
PX4088988 BB003.4466.830.A000	200	80
PX4088989 BB003.4466.840.A000	200	80
PX4088990 BB004.4466.830.A000	200	80
PX4088991 BB004.4466.840.A000	200	80
PX4088992 BB005.4466.830.A000	200	80
PX4088993 BB005.4466.840.A000	200	80
PX4088994 BB006.4466.830.A000	200	80
PX4088995 BB006.4466.840.A000	200	80
PX4088996 BB007.4466.830.A000	200	80
PX4088997 BB007.4466.840.A000	200	80
PX4088998 BB008.4466.830.A000	200	80
PX4088999 BB008.4466.840.A000	200	80
PX4089000 BB009.4466.830.A000	200	80
PX4089001 BB009.4466.840.A000	200	80

H - Hauteur / Profondeur

F - Diamètre extérieur

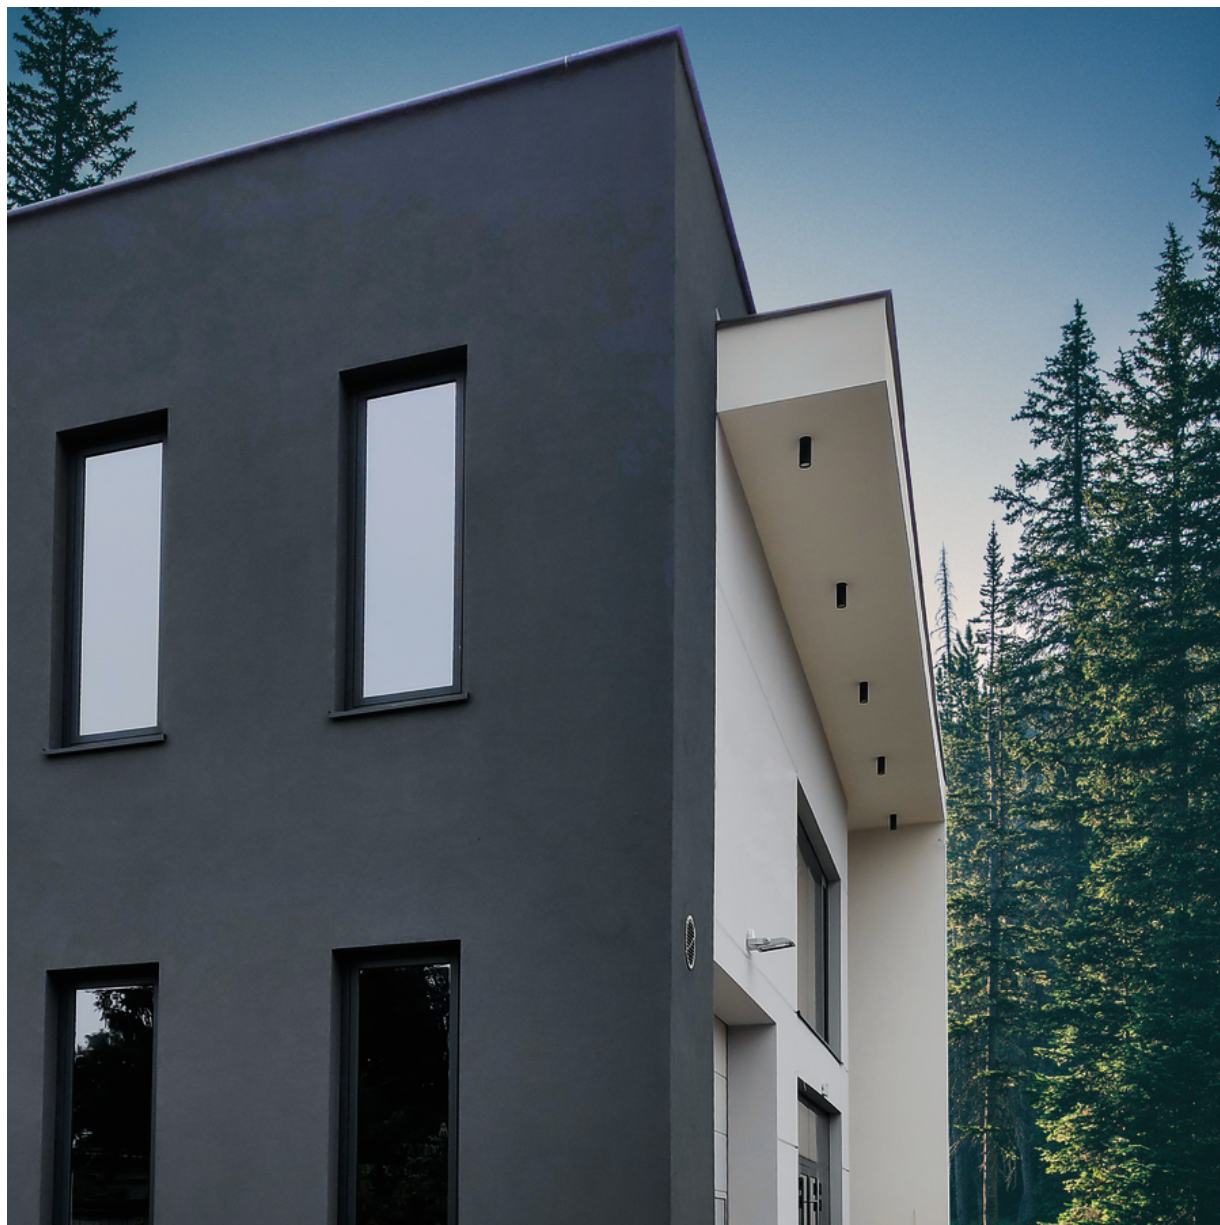

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.