

Alimentation à tension constante LC 60W 24V SC SNC

Kod Electriquo: 100925 Kod Tridonic: 87500665



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance d'entrée max. **60 W**
- Tension de sortie **12 V**
- Puissance d'entrée max. **60 W**
- Tension de sortie **12 V**
- **120 120**
- CE **CE**
- CLASSE 2 **CLASS2**
- ENEC **ENEC**
- Résistant aux courts-circuits **Short Circuit Proof**
- SELV **SELV**
- UL **UL**
- cCSAus **cCSAus**
- Tension d'alimentation nominale **120 – 240 V**
- Tension d'entrée, CA **108 – 264 V**
- Dimensions L x l x H **254 x 45 x 35 mm**
- Courant nominal (à 230 V, 50 Hz) **0,33 A**
- Plage de puissance de sortie **5 – 60 W**
- Puissance de sortie **60 W**
- λ (pour 230 V, 50 Hz) **0,93**
- Efficacité **> 80 %**
- Temps de mise sous tension (sortie) $\leq$ **0,5 s**
- Heure d'arrêt (sortie) $\leq$ **1 s**
- Temps de secours en cas de panne de courant (sortie) **10 ms**

- Température de stockage ts **-30 ... +85 °C**
- Température ambiante ta (à 50 000 h de durée de vie) **-25 ... +40 °C**
- Tension d'entrée, CC(1) **120 – 288 V**
- Tolérance de tension de sortie **+ 10 %**
- Fréquence d'alimentation (1) **0 / 50 / 60 Hz**

Description du produit

Driver LED à tension constante

Tension de sortie 24 V

Puissance de sortie max. 60 W

Contrôle de l'éclairage à l'aide de variateurs LED externes avec modulation de largeur d'impulsion connectés côté sortie

Durée de vie standard jusqu'à 50 000 heures

Garantie de 5 ans

Applications typiques

Éclairage de corniche, éclairage d'accentuation de façade, intégration au plafond, vitrines réfrigérées

Données techniques

24 V, 60 W

Format compact (225 x 43 x 30,2 mm) avec serre-câble compact

Très bon rendement THD sur une large plage de charge <5 %

Ondulation de la tension de sortie basse fréquence (<120 Hz) $\pm 1,5 \%$

Petite section

Bornes enfichables pour une connexion facile

Solution système


Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1 200, 1 800 lm/m

Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1 200, 1 800, 2 500 lm/m

En combinaison avec les accessoires Flex, câble vers connecteur PCB



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

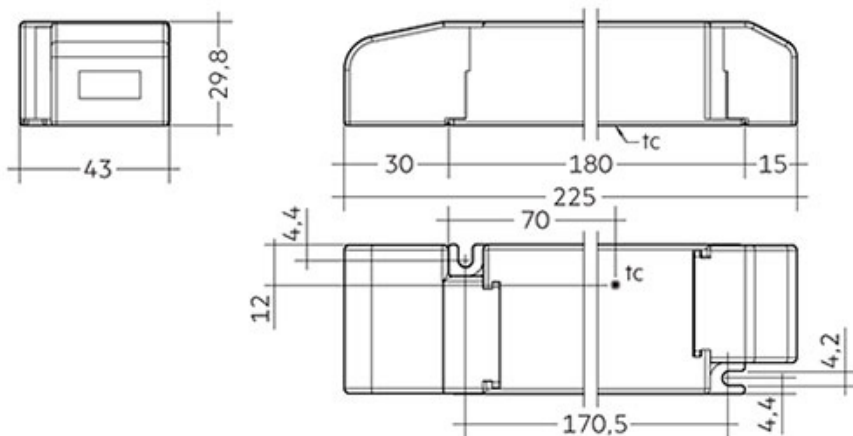

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.