Applique murale LED Alto 1091 25 W 2 690 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100960 Kod PXF: AB003.2211.840.A000 / PX4086482

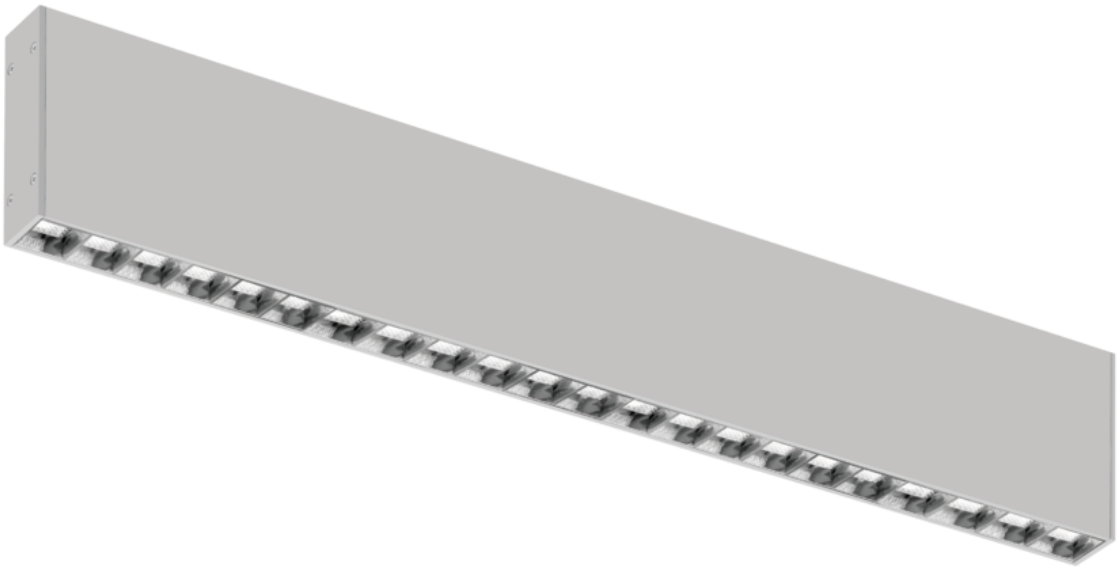

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2690 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,10 kg**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Flux lumineux du luminaire **2690 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,10 kg**

info@elektriko.pl

- Puissance du luminaire **25 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Source de lumière **LED**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

ALTO KINKIET LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wersje z bezpośrednim oraz bezpośrednio-pośrednim rozsyłem światła. Końcówki w komplecie.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z PC. Raster paraboliczny PAR. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

Montaż: naścienny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: kinkiet

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	J
PX4086472 AB001.221 306 1.830.A000		28	100	65
PX4086474 AB001.221 306 1.840.A000		28	100	65
PX4086476 AB002.221 551 1.830.A000		28	100	65
PX4086478 AB002.221 551 1.840.A000		28	100	65
PX4086480 AB003.221 1091 1.830.A000		28	100	65
PX4086482 AB003.221 1091 1.840.A000		28	100	65
PX4086484 AB004.221 1631 1.830.A000		28	100	65
PX4086486 AB004.221 1631 1.840.A000		28	100	65
PX4086488 AB005.221 2176 1.830.A000		28	100	65
PX4086490 AB005.221 2176 1.840.A000		28	100	65

info@elektriko.pl

PX4086492 AB002.224 551 4.830.A000	28	100	65
PX4086494 AB002.224 551 4.840.A000	28	100	65
PX4086496 AB003.224 1091 4.830.A000	28	100	65
PX4086498 AB003.224 1091 4.840.A000	28	100	65
PX4086500 AB004.224 1631 4.830.A000	28	100	65
PX4086502 AB004.224 1631 4.840.A000	28	100	65
PX4086504 AB005.224 2176 4.830.A000	28	100	65
PX4086506 AB005.224 2176 4.840.A000	28	100	65
PX4086508 AB006.221 306 1.830.A000	28	100	65
PX4086510 AB006.221 306 1.840.A000	28	100	65
PX4086512 AB007.221 551 1.830.A000	28	100	65
PX4086514 AB007.221 551 1.840.A000	28	100	65
PX4086516 AB008.221 1091 1.830.A000	28	100	65
PX4086518 AB008.221 1091 1.840.A000	28	100	65
PX4086520 AB009.221 1631 1.830.A000	28	100	65
PX4086522 AB009.221 1631 1.840.A000	28	100	65
PX4086524 AB010.221 2176 1.830.A000	28	100	65
PX4086526 AB010.221 2176 1.840.A000	28	100	65
PX4086528 AB007.224 551 4.830.A000	28	100	65
PX4086530 AB007.224 551 4.840.A000	28	100	65
PX4086532 AB008.224 1091 4.830.A000	28	100	65
PX4086534 AB008.224 1091 4.840.A000	28	100	65
PX4086536 AB009.224 1631 4.830.A000	28	100	65
PX4086538 AB009.224 1631 4.840.A000	28	100	65
PX4086540 AB010.224 2176 4.830.A000	28	100	65
PX4086542 AB010.224 2176 4.840.A000	28	100	65

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
J - Wymiar dodatkowy

info@elektriko.pl

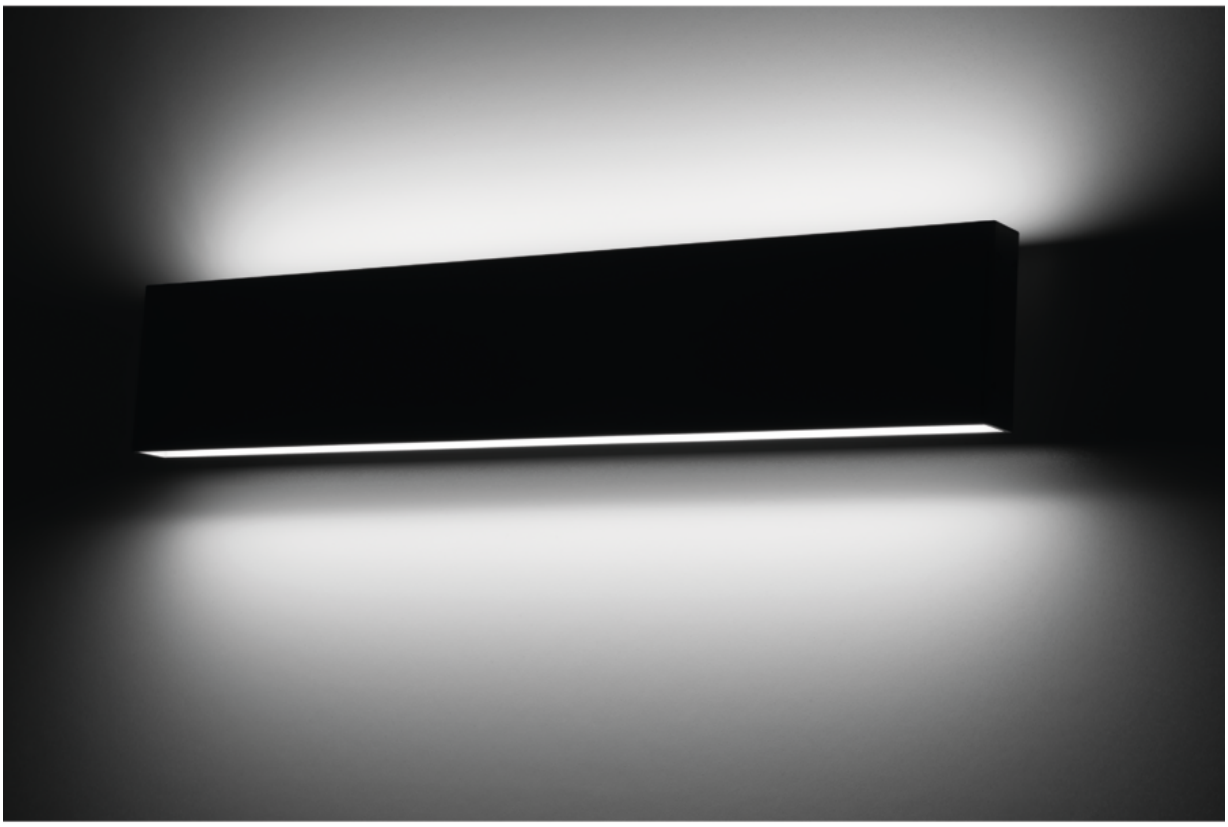

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

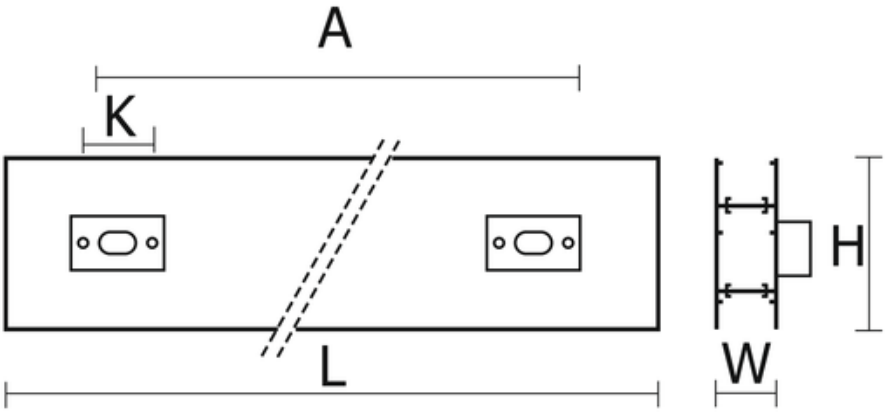

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl