


Applique murale LED Alto Di-in 1091 48 W 2 630/2 550 lm 830 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 100977 Kod PXF: AB008.2211.830.A000 / PX4086516

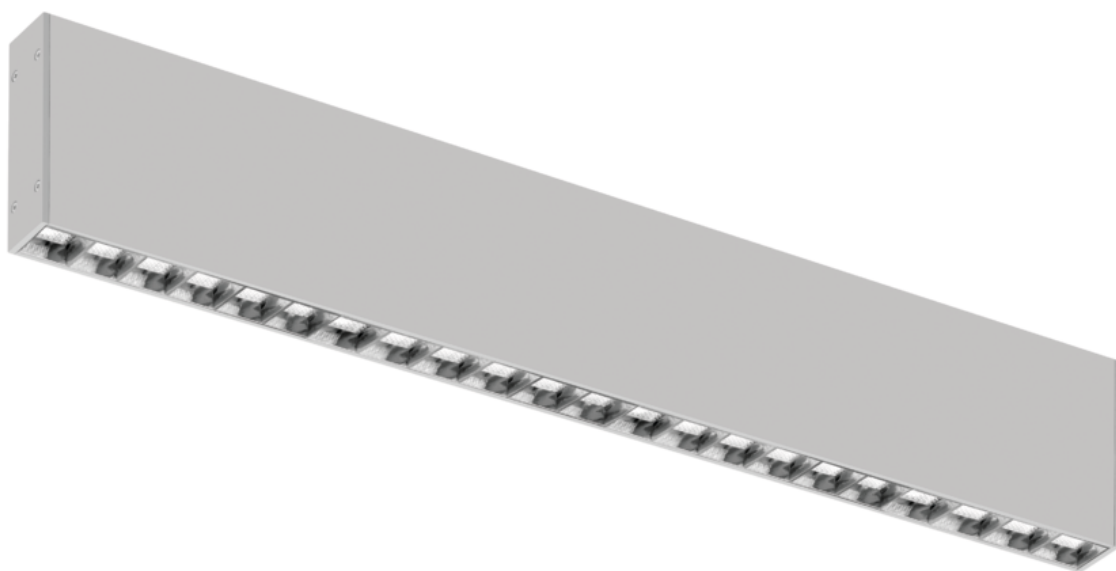

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **5180 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,10 kg**
- Puissance du luminaire **48 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Flux lumineux du luminaire **5180 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,10 kg**

- Puissance du luminaire **48 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Source de lumière **LED**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

L'applique murale LED ALTO est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Disponible en versions à diffusion directe et directe-indirecte. Embouts inclus.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate. Grille parabolique PAR. Version DI-IN : couvercle supérieur OPAL.

Montage : mural

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : applique murale

Alimentation : 230 V

	L	I	H	J
PX4086472 AB001.221 306		28	100	65
1.830.A000				
PX4086474	306	28	100	65
AB001.2211.840.A000				
PX4086476	551	28	100	65
AB002.2211.830.A000				
PX4086478 AB002.221 551		28	100	65
1.840.A000				
PX4086480 AB003.221 1091		28	100	65
1.830.A000				
PX4086482 AB003.221 1091		28	100	65
1.840.A000				
PX4086484	1631	28	100	65
AB004.2211.830.A000				
PX4086486	1631	28	100	65
AB004.2211.840.A000				
PX4086488	2176	28	100	65
AB005.2211.830.A000				
PX4086490	2176	28	100	65
AB005.2211.840.A000				

PX4086492	551	28	100	65
AB002.2244.830.A000				
PX4086494	AB002.224 551	28	100	65
4.840.A000				
PX4086496	AB003.224 1091	28	100	65
4.830.A000				
PX4086498	AB003.224 1091	28	100	65
4.840.A000				
PX4086500	1631	28	100	65
AB004.2244.830.A000				
PX4086502	1631	28	100	65
AB004.2244.840.A000				
PX4086504	2176	28	100	65
AB005.2244.830.A000				
PX4086506	2176	28	100	65
AB005.2244.840.A000				
PX4086508	306	28	100	65
AB006.2211.830.A000				
PX4086510	AB006.221 306	28	100	65
1.840.A000				
PX4086512	AB007.221 551	28	100	65
1.830.A000				
PX4086514	AB007.221 551	28	100	65
1.840.A000				
PX4086516	1091	28	100	65
AB008.2211.830.A000				
PX4086518	1091	28	100	65
AB008.2211.840.A000				
PX4086520	1631	28	100	65
AB009.2211.830.A000				
PX4086522	1631	28	100	65
AB009.2211.840.A000				
PX4086524	2176	28	100	65
AB010.2211.830.A000				
PX4086526	AB010.221 2176	28	100	65
1.840.A000				
PX4086528	AB007.224 551	28	100	65
4.830.A000				
PX4086530	AB007.224 551	28	100	65
4.840.A000				
PX4086532	1091	28	100	65
AB008.2244.830.A000				
PX4086534	1091	28	100	65
AB008.2244.840.A000				
PX4086536	1631	28	100	65
AB009.2244.830.A000				
PX4086538	1631	28	100	65
AB009.2244.840.A000				
PX4086540	2176	28	100	65
AB010.2244.830.A000				
PX4086542	AB010.224 2176	28	100	65
4.840.A000				

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

J - Dimension supplémentaire



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.