


Obligatoire Finestra Q Led 595x295 28w 3420lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 101002 Kod PXF: EK003.2211.840.A000 / Px0906438

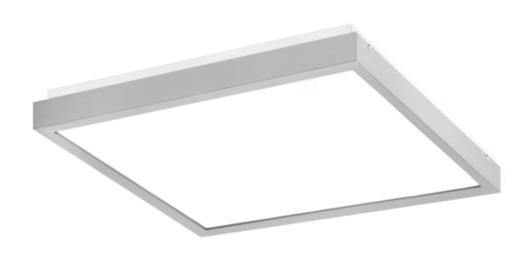

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire 3420 Im
- Température de couleur 4000K
- Balance 2,00 kg
- Flux lumineux du luminaire 3420 Im
- Température de couleur 4000K
- Balance 2,00 kg
- Type d'installation Nastropowy
- Matériau du boîtier Blacha stalowa
- Matériau de l'abat-jour Tworzywo sztuczne opalizowane
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle Biały
- Trame / obturateur OPAL
- Source de lumière LED
- Nombre de sources lumineuses 1
- Tension nominale 220 ... 240 V
- Contient une source lumineuse Tak

• Type de LED 5630

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse 21W
- Puissance du luminaire 23 W
- Couleur Szary
- Plage de température de fonctionnement -20 ... 40 °C
- Couleur claire Biała
- Indice de rendu des couleurs 84
- Classe de cadre I
- Répartition de la lumière DI
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps L90
- Durée de vie des LED > 56000 h
- Macadam SDCM 3
- LLMF Niveau de flux initial après 60 000 h 89 %
- Classe de protection I
- Degré de protection (IP) IP20
- CE Tak
- Classe énergétique A+

Luminaire décoratif à économie d'énergie, de forme moderne et élégante, équipé de sources LED de fabricants renommés. Grâce à sa forme universelle et à son type d'installation, Q LED est utilisé dans les locaux publics, les salles de conférence, les bureaux, les espaces de communication, les halls et les cages d'escalier. Ce luminaire utilise des alimentations de marque haut de gamme avec un facteur cos φ élevé > 0,95. Le luminaire s'harmonise parfaitement avec les autres luminaires de la série.

Design: Boîtier en acier peint électrostatiquement (couleur standard: gris), abat-jour OPAL.

Montage: Plafonnier, suspension, applique murale.

Accessoires: Suspensions standard et électriques.

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions.

Catégorie de luminaire : Plafonnier.

Alimentation: 230 V.

	L	I	Н	K
PX0906423	407	407	65	25
PX0906424	407	407	65	25
PX0906425	407	407	65	25
PX0906426	407	407	65	25

L - Longueur


L - Largeur

H - Hauteur / profondeur

K - Dimension supplémentaire

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



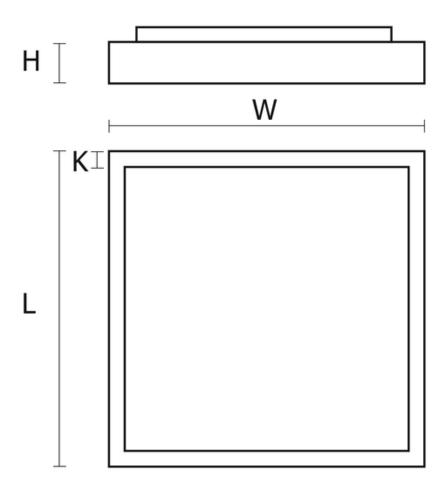

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl