Obligatoire Ampoule LED Finestra Ring 630 37 W 4 920 lm 830 MPRM Gris Standard

Kod Electriquo: 101018 Kod PXF: CW004.2222.830.A000 / PX0907901

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **5080 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **7,00 kg**
- Puissance du luminaire **37 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **5080 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **7,00 kg**

info@elektriko.pl

- Puissance du luminaire **37 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Bezbarwny**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM

Montaż: Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje 320,440,520)

Akcesoria: Zawieszenie linkowe 3x, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, adapter G/K (z wyjątkiem wersji 630mm, 800mm i 1065m)
Uwaga: zawieszenie wersji 320mm, 440mm, 520mm, 630mm: zawieszenie linkowe 3x. Zawieszenie wersji 800mm i 1065mm: 3szt. zawieszeń zwykłych i 1szt. zawieszenie elektryczne

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne

Kategoria oprawy: plafoniera

Zasilanie: 230V

	H	F
PX0907845 CW004.2211.830.A000	110	630
PX0907847 CW004.2211.840.A000	110	630
PX0907850 CW005.2211.830.A000	110	800
PX0907857 CW005.2211.840.A000	110	800
PX0907864 CW006.2211.830.A000	110	1065
PX0907871 CW006.2211.840.A000	110	1065
PX0907875 CW001.2222.830.A000	66	320

info@elektriko.pl

PX0907876 CW001.2222.840.A000	66	320
PX0907878 CW002.2222.830.A000	66	440
PX0907885 CW002.2222.840.A000	66	440
PX0907892 CW003.2222.830.A000	66	520
PX0907899 CW003.2222.840.A000	66	520
PX0907903 CW004.2222.840.A000	110	630
PX0907901 CW004.2222.830.A000	110	630
PX0907817 CW001.2211.830.A000	66	320
PX0907819 CW001.2211.840.A000	66	320
PX0907822 CW002.2211.830.A000	66	440
PX0907829 CW002.2211.840.A000	66	440
PX0907836 CW003.2211.830.A000	66	520
PX0907843 CW003.2211.840.A000	66	520

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna

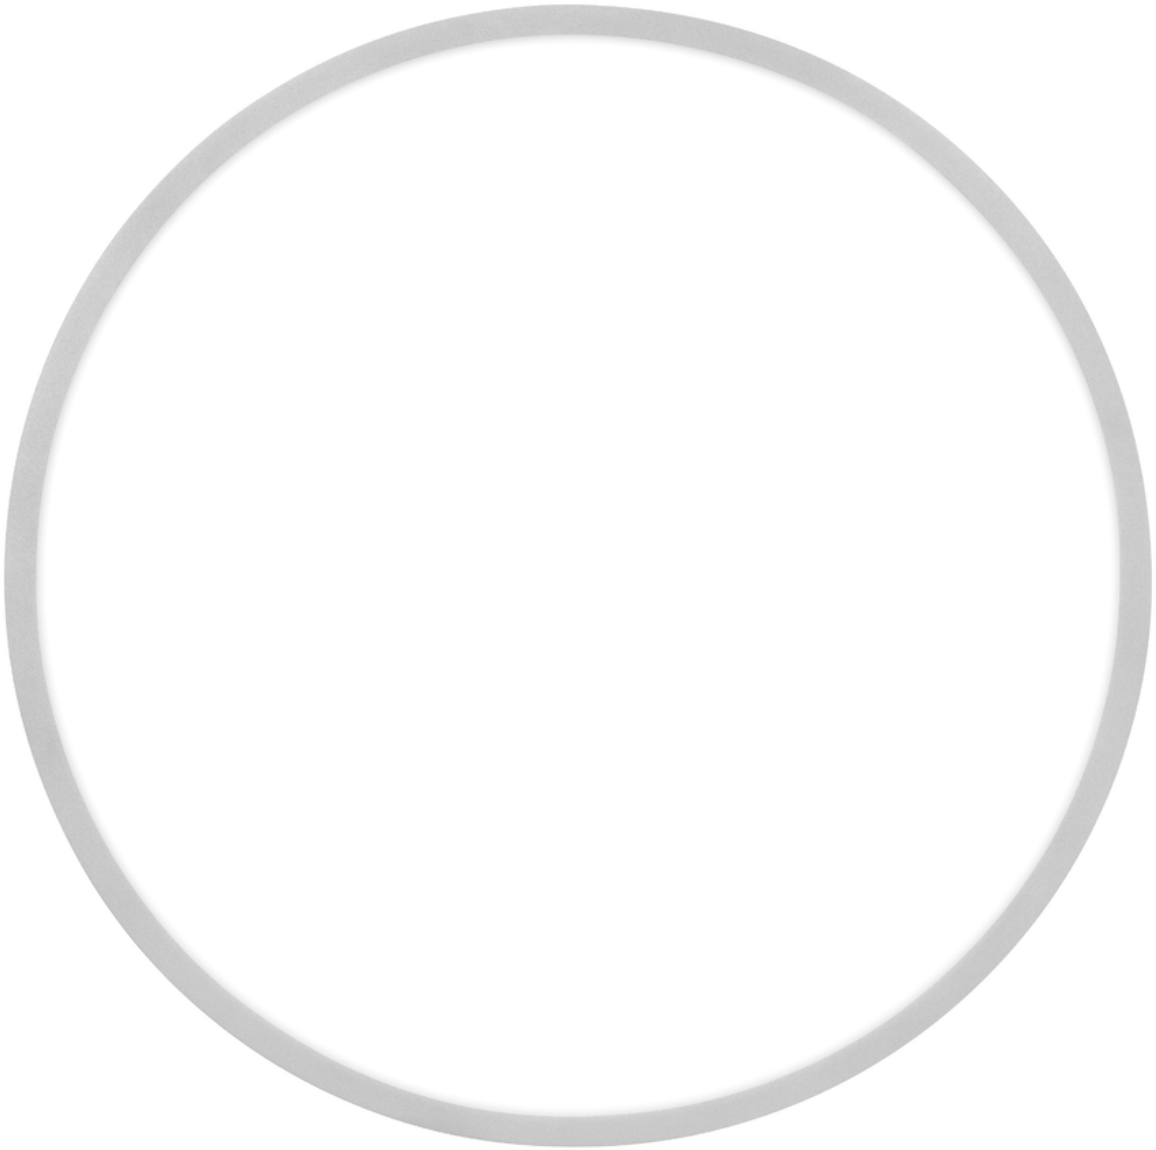

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

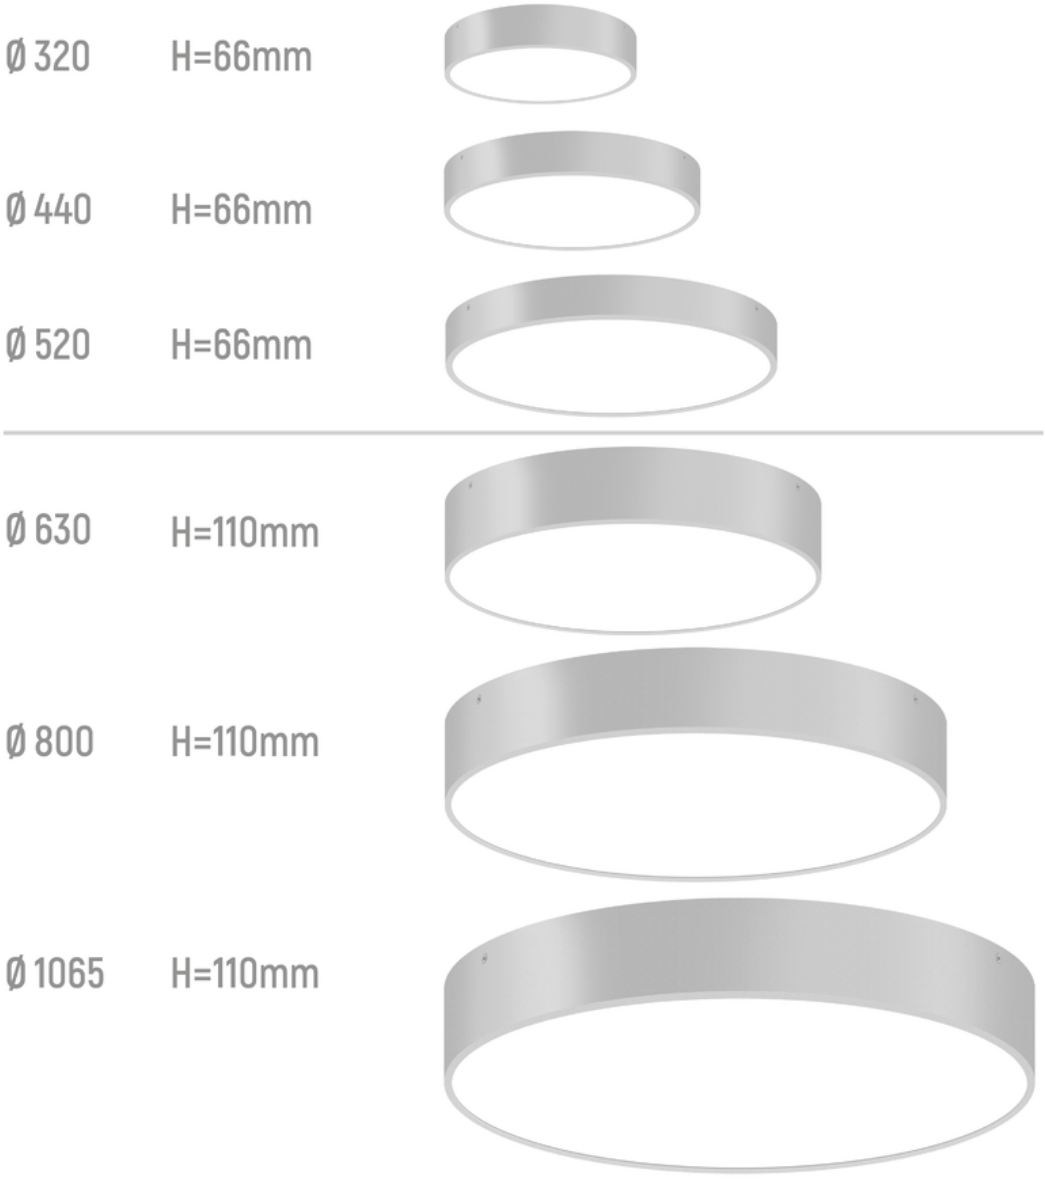

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

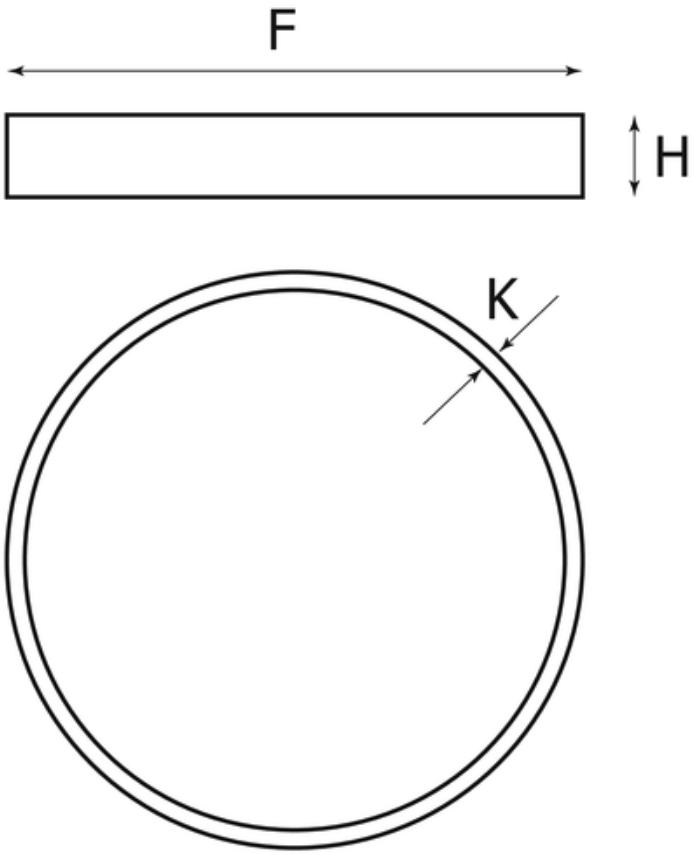

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl