

# Presto Led Di 1145 31w 3410lm 840 Opal White Std

Kod Electriquo: 101051 Kod PXF: CC005.1111.840.A000 / PX0759508



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3410 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,90 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Type d'installation **Universalny**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Nie**
- Trame / obturateur **OPAL**

- Flux lumineux du luminaire **3410 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,90 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Nie**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement =

Luminaire fonctionnel pour sources LED en tôle d'acier. Deux modes de distribution lumineuse sont possibles : DI ou DI-IN. Les versions PAR-S peuvent être connectées en lignes lumineuses à l'aide de connecteurs linéaires (accessoires). Les versions OPAL et MPRM sont disponibles séparément.

**Conception** : boîtier en tôle d'acier peint électrostatiquement (couleur standard : blanc), grille parabolique satinée (PAR-S) et cache OPAL interne protégeant les sources LED ou les caches OPAL ou MPRM. Dans toutes les versions DI-IN, le couvercle supérieur MPRM.

**Montage** : suspendu, en saillie (version DI uniquement)

**Accessoires** : standard, suspensions électriques, connecteurs linéaires (uniquement pour la version PAR-S), embouts de luminaire (uniquement pour la version PAR-S)

**Application** : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire** : luminaire système

**Alimentation** : 230 V

| L                                      | I   | H  |
|----------------------------------------|-----|----|
| PX0759422 CC002.1133.840 1435<br>.A020 | 125 | 52 |

|                                        |     |    |
|----------------------------------------|-----|----|
| PX0759429 CC003.1133.830 1145<br>.A020 | 125 | 58 |
| PX0759436 CC003.1133.840 1145<br>.A020 | 125 | 58 |
| PX0759443 CC004.1133.830 1435<br>.A020 | 125 | 58 |
| PX0759450 CC004.1133.840 1435<br>.A020 | 125 | 58 |
| PX0759501 CC005.1111.830 1145<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759508 CC005.1111.840 1145<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759515 CC006.1111.830 1435<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759522 CC006.1111.840 1435<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759529 CC007.1111.830 1145<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759536 CC007.1111.840 1145<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759543 CC008.1111.830 1435<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759550 CC008.1111.840 1435<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759557 CC005.1124.830 1145<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759564 CC005.1124.840 1145<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759571 CC006.1124.830 1435<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759578 CC006.1124.840 1435<br>.A000 | 126 | 60 |
| PX0759585 CC007.1124.830 1145<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759592 CC007.1124.840 1145<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759599 CC008.1124.830 1435<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759606 CC008.1124.840 1435<br>.A000 | 126 | 68 |
| PX0759401 CC001.1133.830 1145<br>.A020 | 125 | 52 |
| PX0759408 CC001.1133.840 1145<br>.A020 | 125 | 52 |
| PX0759415 CC002.1133.830 1435<br>.A020 | 125 | 52 |
| L - Longueur                           |     |    |
| L - Largeur                            |     |    |
| H - Hauteur / profondeur               |     |    |




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

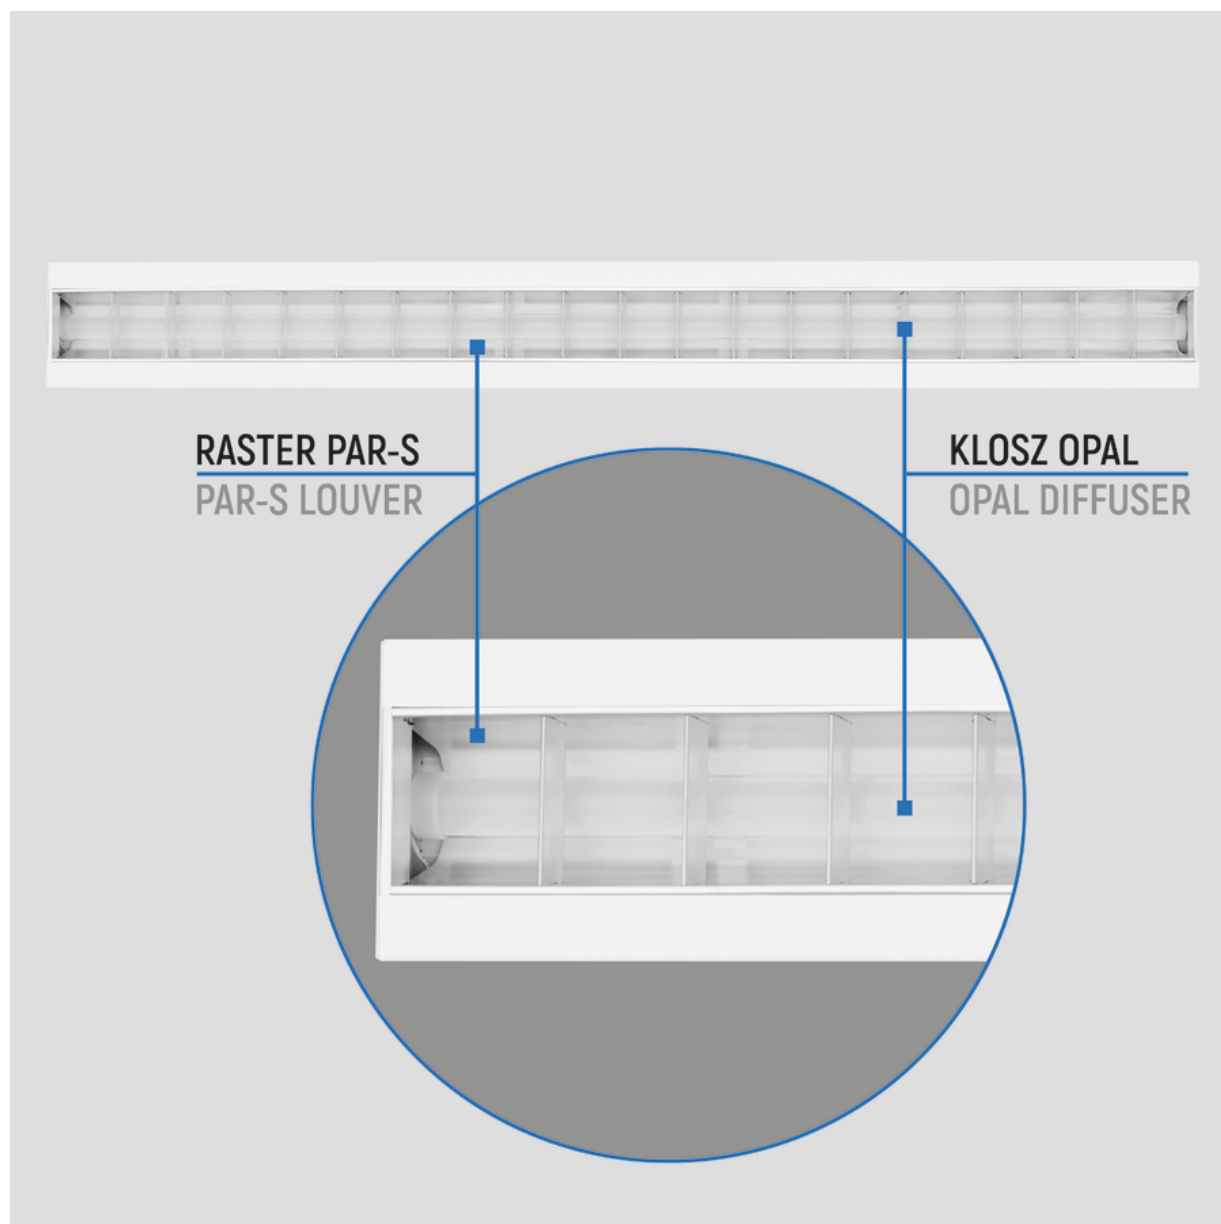

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.